

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НПК «ФАКЕЛ»**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Заказчик: Администрация Искитимского района

**ОБЪЕКТ: Актуализация схемы
теплоснабжения Чернореченского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
(Актуализация на 2026 год)**

Обосновывающие материалы



**г. Новосибирск
2025 г.**

Содержание

Содержание	2
Перечень таблиц.....	14
Перечень рисунков	15
Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	16
1.1 Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	16
1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.....	16
1.1.2 Зоны действия производственных котельных	16
1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	16
1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения.....	17
1.2 Часть 2. Источники тепловой энергии	17
1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	17
1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.....	18
1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	18
1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.....	18
1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.....	18
1.2.6 Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).....	19
1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	19
1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования.....	21
1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	21
1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	21
1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.....	21
1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.....	21
1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	22
1.3 Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.....	22
1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.....	22
1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	22
1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам.....	27
1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	34
1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и	

павильонов	34
1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	34
1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	36
1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	36
1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	40
1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	40
1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	40
1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	41
1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	42
1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	43
1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	43
1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	43
1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя	44
1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	44
1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	44
1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	44
1.3.21 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	44
1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	44
1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	44
1.4 Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	44
1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	44
1.5 Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	47
1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления	47
1.5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	48
1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	48
1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	49
1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	49
1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	50
1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	51
1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе	

подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	51
1.6 Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	51
1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	51
1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	52
1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	52
1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	52
1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	53
1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	53
1.7 Часть 7. Балансы теплоносителя	53
1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	53
1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	54
1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	54
1.8 Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	54
1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	54
1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	55
1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	55
1.8.4 Описание использования местных видов топлива	55
1.8.5 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	55
1.9 Часть 9. Надёжность теплоснабжения	55
1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке системы теплоснабжения	55
1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	58
1.9.3 Частота отключений потребителей	58
1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	58
1.9.5 Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	58
1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин	

аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	58
1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	60
1.9.8 Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	60
1.10 Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....	61
1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	61
1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения.....	66
1.11 Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.....	66
1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой тепло сетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет.....	66
1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки системы теплоснабжения	69
1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения.....	69
1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	69
1.11.5 Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	70
1.12 Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	70
1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)	70
1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)	70
1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	70
1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.....	70
1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	70
1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	71
Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.....	72
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	72
2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания	

промышленных предприятий, на каждом этапе	73
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	74
2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	76
2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	76
2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	76
2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.....	76
2.8 Перечень объектов теплоснабжения, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	79
2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой системе теплоснабжения прогноза перспективной застройки	79
2.10 Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	79
2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	79
Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	80
Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	81
4.1 Балансы существующей на базовый период системы теплоснабжения (актуализации системы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки	81
4.2 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	84
4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	84

4.4	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	84
Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения		85
5.1	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке системы теплоснабжения).....	85
5.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	86
5.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.....	93
5.4	Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	93
Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах		94
6.1	Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.....	94
6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	96
6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	96
6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	96
6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения	96
6.6	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения	99
6.7	Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения	99
Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии		100

7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) тепло потребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения	100
7.2	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	101
7.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	101
7.4	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	101
7.5	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	101
7.6	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	102
7.7	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	102
7.8	Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения	102
7.9	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	103
7.10	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	103
7.11	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии	103

Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей .104

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 104

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения

перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения.....	104
8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	104
8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.....	104
8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения.....	104
8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.....	104
8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	104
8.8 Предложений по строительству и реконструкции насосных станций.....	104
8.9 Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	105
Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	106
9.1 Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	106
9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	106
9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	106
9.4 Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	106
9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	106
9.6 Предложения по источникам инвестиций	107
9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	107

Глава 10 Перспективные топливные балансы	108
10.1 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	108
10.2 Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.....	111
10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.....	111
10.4 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	111
Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения	112
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	112
11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	113
11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам	113
11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	113
11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	114
11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	114
11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	114
11.6.2 Установка резервного оборудования.....	115
11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	115
11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения	115
11.6.5 Устройство резервных насосных станций	117
11.6.6 Установка баков-аккумуляторов.....	117
11.7 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них....	118
Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	119
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства,	

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	119
12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	121
12.3 Расчёты экономической эффективности инвестиций	121
12.4 Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	121
12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности	122
Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	123
13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.....	123
13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	123
13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	123
13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.....	123
13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	124
13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке	124
13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	125
13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии ..	125
13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).....	126
13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии.....	126
13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	126
13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального	

значения)	126
13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	126
13.14 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учётом реализации проектов системы теплоснабжения	127
Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	128
14.1 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	128
14.2 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	132
14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	134
14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения	136
Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	137
15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	137
15.2 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта системы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	138
15.3 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	138
15.4 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	142
Глава 16 Реестр проектов системы теплоснабжения	143
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	143
16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	145
16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	147
Глава 17 Замечания и предложения к проекту системы теплоснабжения	148
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации системы теплоснабжения	148

17.2	Ответы разработчиков проекта системы теплоснабжения на замечания и предложения.....	148
17.3	Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы системы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к системе теплоснабжения.....	148
Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной системы теплоснабжения.....		149
18.1	Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную системы теплоснабжения.....	149
18.2	Сведения о том, какие мероприятия из утверждённой системы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения системы теплоснабжения	149
Приложение А.....		150

Перечень таблиц

Таблица 1. Сроки ввода основного оборудования на котельной МКОУ "ООШ п. Рябчинка"	18
Таблица 2. Сроки ввода основного оборудования на котельной МКОУ "ООШ п. Александровский"	18
Таблица 3. Коэффициент использования установленной мощности котельных Чернореченского сельсовета.	21
Таблица 4. Параметры тепловых сетей от котельной п. Чернореченский.	28
Таблица 5. Параметры тепловых сетей от котельной с. Старый Искитим.....	32
Таблица 6. Параметры тепловых сетей от котельной п. Рощинский.....	33
Таблица 7. Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода.....	40
Таблица 8. Фактические тепловые потери.	43
Таблица 9. Значения спроса на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления.	48
Таблица 10. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных Чернореченского сельсовета.....	51
Таблица 11. Резерв/дефицит тепловой мощности нетто котельных Чернореченского сельсовета.	52
Таблица 12. Результаты расчета величины подпитки тепловых сетей.....	53
Таблица 13. Фактический расход топлива на котельных Чернореченского сельсовета.....	54
Таблица 14. Сроки восстановления теплоснабжения при отказах ТС	57
Таблица 15. Перечень отключенных потребителей при возникновении аварийной ситуации на сети теплоснабжения	60
Таблица 16. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП ИР «Северное».....	61
Таблица 17. Утвержденный тариф МУП ИР "Северное" на территории Чернореченского сельсовета.	68
Таблица 18. Утвержденный тариф на горячее водоснабжение МУП ИР "Северное" на территории Чернореченского сельсовета.	68
Таблица 19. Потребление тепловой энергии в Чернореченском сельсовете.	72
Таблица 20. Удельное теплоснабжение и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых зданий на отопление.	75
Таблица 21. Удельное теплоснабжение и удельная тепловая нагрузка строящихся социальных и общественно-деловых зданий на отопление и вентиляцию.	75
Таблица 22. Изменение потребления тепловой энергии по данным МУП ИР "Северное"	77
Таблица 23. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей с учетом перспектив развития.....	82
Таблица 24. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей для 1 варианта.....	87
Таблица 25. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей для 2 варианта.....	90
Таблица 26. Перспективные нормативные потери теплоносителя.	95
Таблица 27. Нормативный и фактический часовой расход теплоносителя.	96
Таблица 28. Балансы производительности ВПУ котельных Чернореченского сельсовета.....	97
Таблица 29. Перспективный расход топлива на источниках тепловой энергии.	109
Таблица 30. Допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах	116
Таблица 31. Прогноз индекс-дефляторов до 2030 года (в % за год к предыдущему году)	119
Таблица 32. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	120
Таблица 33. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии.	123
Таблица 34. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике.	123
Таблица 35. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.	124
Таблица 36. Удельная материальная характеристика, приведенная к тепловой нагрузке.	125
Таблица 37. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии ..	126
Таблица 38. Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей от котельных Чернореченского сельсовета.....	129
Таблица 39. Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей от МУП ИР «Северный».	133
Таблица 40. Оценка тарифных последствий.	135
Таблица 41. Реестр зон деятельности ЕТО	138
Таблица 42. Границы зон деятельности ЕТО.....	138
Таблица 43. Реестр проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии.....	144
Таблица 44. Реестр проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них.....	146

Перечень рисунков

Рисунок 1. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Чернореченский.	20
Рисунок 2. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной с. Старый Искитим.	20
Рисунок 3. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Рощинский.	21
Рисунок 4. Схема тепловых сетей п. Чернореченский.	23
Рисунок 5. Схема тепловых сетей с. Старый Искитим.	24
Рисунок 6. Схема тепловых сетей п. Рощинский.	25
Рисунок 7. Схема тепловых сетей мкр. Синтез.	26
Рисунок 8. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Чернореченский.	34
Рисунок 9. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной с. Старый Искитим.	35
Рисунок 10. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Рощинский.	35
Рисунок 11. Пьезометрический график от котельной до удаленного потребителя п. Чернореченский.	37
Рисунок 12. Пьезометрический график до удаленного потребителя с. Старый Искитим.	38
Рисунок 13. Пьезометрический график до удаленного потребителя п. Рощинский.	39
Рисунок 14. Зона действия котельной п. Чернореченский.	45
Рисунок 15. Зона действия котельной с. Старый Искитим.	46
Рисунок 16. Зона действия котельной п. Рощинский.	47
Рисунок 17. Норматив потребления на отопление жилых домов на территории Новосибирской области.	50
Рисунок 18. Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи п. Чернореченский (выделение отключенных объектов тепловой сети).	59
Рисунок 19. Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи п. Рощинский (выделение отключенных объектов тепловой сети).	60
Рисунок 20. Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи п. Старый Искитим (выделение отключенных объектов тепловой сети).	60
Рисунок 21. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.	112
Рисунок 22. Зона действия ЕТО п. Чернореченский.	139
Рисунок 23. Зона действия ЕТО с. Старый Искитим.	140
Рисунок 24. Зона действия ЕТО п. Рощинский.	141
Рисунок 25. Схема тепловых сетей п. Чернореченский.	150
Рисунок 26. Схема тепловых сетей с. Старый Искитим.	151
Рисунок 27. Схема тепловых сетей п. Рощинский.	152

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1 Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В состав Чернореченского сельсовета входят следующие поселения:

- поселок Чернореченский (административный центр);
- поселок Александровский;
- поселок Койниха;
- поселок Рошинский;
- поселок Рябчинка
- село Старый Искитим;
- мкр. Синтез.

Обеспечены централизованным теплоснабжением: поселок Чернореченский, поселок Рошинский, село Старый Искитим.

На территории п. Рябчинка действует локальная котельная МКОУ «ООШ п. Рябчинка», которая обеспечивает тепловой энергией школу.

На территории п. Александровский действует локальная котельная МКОУ «ООШ п. Александровский», которая обеспечивает тепловой энергией школу.

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжение общественного и жилищного фонда обеспечивает МУП ИР «Северное».

Теплоснабжение в поселке Чернореченский осуществляется от котельной по адресу улица Тепличная, 5 установленной мощностью 6,58 Гкал/час (6,9 МВт/час). Присоединенная нагрузка составляет 3,275 Гкал/час (3,8 МВт/час).

Теплоснабжение в селе Старый Искитим осуществляется от котельной по адресу улица Береговая установленной мощностью 1,76 Гкал/час (2,05 МВт/час). Присоединенная нагрузка составляет 0,675 Гкал/час.

Теплоснабжение в поселке Рошинский осуществляется от котельной по адресу улица Космическая, 25 установленной мощностью 0,38 Гкал/час (0,5 МВт/час). Присоединенная нагрузка составляет 0,06 Гкал/час.

Теплоснабжение в мкр. Синтез осуществляется от котельной АО «НЗИВ» по адресу г. Искитим, мкр. Южный, 101, установленной мощностью 165,5 Гкал/час

1.1.2 Зоны действия производственных котельных

Действующие промышленные источники тепловой энергии на территории Чернореченского сельсовета отсутствуют

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальным теплоснабжением пользуются потребители в следующих поселениях:

- поселок Чернореченский (административный центр);
- поселок Александровский;
- поселок Койниха;
- поселок Рошинский;
- поселок Рябчинка
- село Старый Искитим
- мкр. Синтез.

На территории п. Рябчинка действует локальная котельная МКОУ «ООШ п. Рябчинка», которая обеспечивает тепловой энергией школу.

На территории п. Александровский действует локальная котельная МКОУ «ООШ п. Александровский», которая обеспечивает тепловой энергией школу.

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в функциональной структуре теплоснабжения не происходило.

1.2 Часть 2. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение в поселке Чернореченский осуществляется от котельной по адресу улица Тепличная, 5 установленной мощностью 6,58 Гкал/час (6,9 МВт/час).

Теплоснабжение в селе Старый Искитим осуществляется от котельной по адресу улица Береговая установленной мощностью 1,76 Гкал/час (2,05 МВт/час).

Теплоснабжение в поселке Роцинский осуществляется от котельной по адресу улица Космическая, 25 установленной мощностью 0,38 Гкал/час (0,5 МВт/час).

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

1. Котельная п. Чернореченский.

Система отопления.

На котельной установлены:

- 3 котла общей установленной мощности -6,58 Гкал/час
- 2 пластинчатых теплообменника НН № 41 мощностью по 2,3 Гкал/час, каждый.
- 3 насоса сетевого контура типа ETALINE-GN 80-210/1852;
- 3 насоса циркуляционного контура типа F50/125A;
- 2 насоса подпиточных типа HELIX-VE1606-1/16/E/K

Система ГВС.

Система ГВС – двухконтурная, первый контур закрытый, состоит из:

- 2 пластинчатых теплообменника НН № 14 установленной мощностью – 0,56 Гкал/час, каждый
- 2 насоса подпиточных типа ITALINE-GN 32 - 200/552

2. Котельная с. Старый Искитим

Система отопления.

На котельной установлены:

- 1 водогрейный котел типа КВ-1,25КБ установленной мощности -1,07 Гкал/час,
- 1 водогрейный котел типа КВ-0,8КБ установленной мощности -0,69 Гкал/час,
- 2 пластинчатых теплообменника НН № 21 мощностью по 1,498 Гкал/час, каждый,
- 2 насоса сетевого контура типа К 90/30
- 2 насоса циркуляционного контура типа К 70/18
- 2 насоса подпиточных типа К 25/40

Система ГВС отсутствует

3. Котельная п. Роцинский

Система отопления.

На котельной установлены:

- 2 водогрейных котла типа КВ-0,25КБ,
- 2 шт. сетевых насоса К 40/32
- 1 шт. подпиточный насос К 6/28

Система ГВС отсутствует.

4. Котельная МКОУ «ООШ п. Рябчинка»

На котельной установлены 2 котла КВр-0,25КБ.

5. Котельная МКОУ «ООШ п. Александровский»

На котельной установлены:

- котел водогрейный жаротрубный КВр-0,25КБ з/н 2209;
- котел водогрейный КВ-0,25КБ.

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной п. Чернореченский по состоянию на 01.01.2024г. составляет 6,58 Гкал/час (6,9 МВт/час).

Установленная мощность котельной с. Старый Искитим по состоянию на 01.01.2024г. составляет 1,76 Гкал/час (2,05 МВт/час).

Установленная мощность котельной п. Роцинский по состоянию на 01.01.2024г. составляет 0,38 Гкал/час (0,5 МВт/час).

Установленная мощность котельной МКОУ «ООШ п. Рябчинка» по состоянию на 01.01.2024г. составляет 0,215 Гкал/час.

Установленная мощность котельной МКОУ «ООШ п. Александровский» по состоянию на 01.01.2024г. составляет 0,215 Гкал/час.

Установленная мощность котельной АО« НЗИВ» мкр. Синтез по состоянию на 01.01.2024г. составляет 165,5 Гкал/час

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничение тепловой мощности на источниках отсутствует.

Располагаемая мощность котельной п. Чернореченский составляет 6,58 Гкал/час (6,9 МВт/час).

Располагаемая мощность котельной с. Старый Искитим составляет 1,76 Гкал/час (2,05 МВт/час).

Располагаемая мощность котельной п. Роцинский составляет 0,38 Гкал/час (0,5 МВт/час).

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Расходы на собственные и хозяйственные нужды на источниках отсутствуют.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная п. Чернореченский введена в эксплуатацию в 2012 году.

Котельная с. Старый Искитим введена в эксплуатацию в 1968 году.

Котельная п. Роцинский введена в эксплуатацию в 1982 году.

Котельная мкр. Синтез введена в эксплуатацию в 1968г.

Таблица 1. Сроки ввода основного оборудования на котельной МКОУ "ООШ п. Рябчинка"

Ст. №	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Наработка на 01.01.2024, ч	Парковый ресурс	
				расчетный срок службы, ч	год достижения
1	КВр-0,25КБ	2007	78624	65520	2017
2	КВр-0,25КБ	2012	45864	65520	2022

Таблица 2. Сроки ввода основного оборудования на котельной МКОУ "ООШ п. Александровский"

Ст. №	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Наработка на 01.01.2024, ч	Парковый ресурс		Индивидуальный ресурс	
				расчетный срок службы, ч	год достижения	индивидуальный ресурс, ч	год достижения (разреш. Срок)
1	Котел водогрейный жаротрубно	Август 2013	41664.0	10лет/59520.0	2024		2024

Ст. №	Наименование	Год ввода в эксплуатацию	Наработка на 01.01.2024, ч	Парковый ресурс		Индивидуальный ресурс	
				расчетный срок службы, ч	год достижения	индивидуальный ресурс, ч	год достижения (разреш. Срок)
	ый КВр-0,25КБ з/н 2209						
2	Котел водогрейный КВ-0.25КБ	2003	65472.0	10лет/59520.0	2012		2012

1.2.6 Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Чернореченского сельсовета источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Система теплоснабжения от котельных Чернореченского сельсовета закрытая, подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме без смешения, подача теплоносителя в систему горячего водоснабжения отсутствует. От рассматриваемой котельной осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Отпуск тепла на нужды отопления регулируется с помощью изменения температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть, в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя.

Изменение температуры теплоносителя производится оперативным персоналом с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется следующим способом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается обратно потребителям.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных Чернореченского сельсовета представлен на рисунках.




Согласованно: Глава Чернореченского сельсовета  Л. Г. Соболева «___» _____ 20 г.	Утверждаю Директор МУП ИР «Северное»  О. А. Ковтун «___» _____ 20 г.																												
Температурный график на ОЗП 2020-2021гг. газовой котельной п. Чернореченский																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Показания среднесуточной уличной температуры °С</td> <td style="padding: 2px;">8</td> <td style="padding: 2px;">5</td> <td style="padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">-5</td> <td style="padding: 2px;">-10</td> <td style="padding: 2px;">-15</td> <td style="padding: 2px;">-20</td> <td style="padding: 2px;">-25</td> <td style="padding: 2px;">-30</td> <td style="padding: 2px;">-35</td> <td style="padding: 2px;">-40</td> <td style="padding: 2px;">-45</td> <td style="padding: 2px;">-49</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Температура теплоносителя на выходе из котельной °С</td> <td style="padding: 2px;">42</td> <td style="padding: 2px;">43</td> <td style="padding: 2px;">47</td> <td style="padding: 2px;">52</td> <td style="padding: 2px;">56</td> <td style="padding: 2px;">60</td> <td style="padding: 2px;">62</td> <td style="padding: 2px;">64</td> <td style="padding: 2px;">66</td> <td style="padding: 2px;">68</td> <td style="padding: 2px;">69</td> <td style="padding: 2px;">72</td> <td style="padding: 2px;">74</td> </tr> </table>	Показания среднесуточной уличной температуры °С	8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-49	Температура теплоносителя на выходе из котельной °С	42	43	47	52	56	60	62	64	66	68	69	72	74	
Показания среднесуточной уличной температуры °С	8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-49																
Температура теплоносителя на выходе из котельной °С	42	43	47	52	56	60	62	64	66	68	69	72	74																
Главный энергетик	Чубаров Э. Б.																												


Рисунок 1. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Чернореченский.

Согласованно:
Глава Чернореченского сельсовета

 Л. Г. Соболева

«___» _____ 20 г.

Утверждаю
Директор МУП ИР «Северное»

 О. А. Ковтун

«___» _____ 20 г.

**Температурный график на ОЗП 2020-2021гг.
котельной с. Старый Искитим**


Показания среднесуточной уличной температуры °С	8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-49
Температура теплоносителя на выходе из котельной °С	42	43	47	52	56	60	62	64	66	68	69	72	74

Главный энергетик

Чубаров Э. Б.


Рисунок 2. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной с. Старый Искитим.

Согласованно:
Глава Чернореченского сельсовета

 Л. Г. Соболева

«___» _____ 20 г.

Утверждаю
Директор МУП ИР «Северное»

 О. А. Ковтун

«___» _____ 20 г.

**Температурный график на ОЗП 2020-2021гг.
котельной п. Рошинский**

Показания среднесуточной уличной температуры °С	8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-49
Температура теплоносителя на выходе из котельной °С	42	43	47	52	56	60	62	64	66	68	69	72	74

Главный энергетик

Чубаров Э. Б.

Рисунок 3. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Роцинский.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Показателем загруженности основного оборудования теплоисточника является число часов использования установленной тепловой мощности котельной, т.е. сколько часов в году отработала единичная установленная мощность.

Таблица 3. Коэффициент использования установленной мощности котельных Чернореченского сельсовета.

Параметр	Ед. изм.	2024
поселок Чернореченский		
Котельная п. Чернореченский		
Установленная мощность	Гкал/час	6,58
Выработка тепловой энергии	Гкал	9616,00
Коэффициент использования установленной мощности, %	%	22,41%
Число часов использования установленной мощности, час	час	1479
село Старый Искитим		
Котельная с. Старый Искитим		
Установленная мощность	Гкал/час	1,76
Выработка тепловой энергии	Гкал	2557
Коэффициент использования установленной мощности, %	%	15,45%
Число часов использования установленной мощности, час	час	1020
поселок Роцинский		
Котельная п. Роцинский		
Установленная мощность	Гкал/час	0,38
Выработка тепловой энергии	Гкал	757
Коэффициент использования установленной мощности, %	%	6,05%
Число часов использования установленной мощности, час	час	399
Мкр. Синтез		
Котельная «АО НЗИВ»		
Установленная мощность	Гкал/час	165,5
Выработка тепловой энергии	Гкал	н/д
Коэффициент использования установленной мощности, %	%	н/д

1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельной п. Чернореченский установлены приборы учета отпуска тепловой энергии. На остальных котельных Чернореченского сельсовета приборы учета находятся в процессе ввода в эксплуатацию.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования на котельных Чернореченского сельсовета не зафиксировано.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

На территории Чернореченского сельсовета источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений технических характеристик основного оборудования на источниках тепловой энергии за период актуализации не зафиксировано.

1.3 Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Единственным предприятием, эксплуатирующим тепловые сети в Чернореченском сельсовете является МУП ИР «Северное».

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На территории Чернореченского сельсовета действует три источника тепловой энергии.

Поселок Чернореченский

Сети тупиковые прокладка подземная и надземная. Система ГВС закрытая. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 4633м (в однострубно – 9266м.). Диаметр трубопроводов 25-259мм.

Село Старый Искитим

Сети тупиковые прокладка подземная и надземная. Система ГВС отсутствует. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 3000м (в однострубно – 6000м.). Диаметр трубопроводов 32-209мм.

Поселок Рошинский

Сети тупиковые прокладка подземная и надземная. Система ГВС отсутствует. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 700м (в однострубно – 1400м.). Диаметр трубопроводов 25-100мм.

ЦТП на территории Чернореченского сельсовета отсутствуют.

Мкр. Синтез

Сети тупиковые прокладка подземная и надземная. Система ГВС отсутствует. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 470м (в однострубно – 940м.). Диаметр трубопроводов 25-100мм.

1.3.2 Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема тепловых сетей в Чернореченском сельсовете представлена на рисунках 4-7.

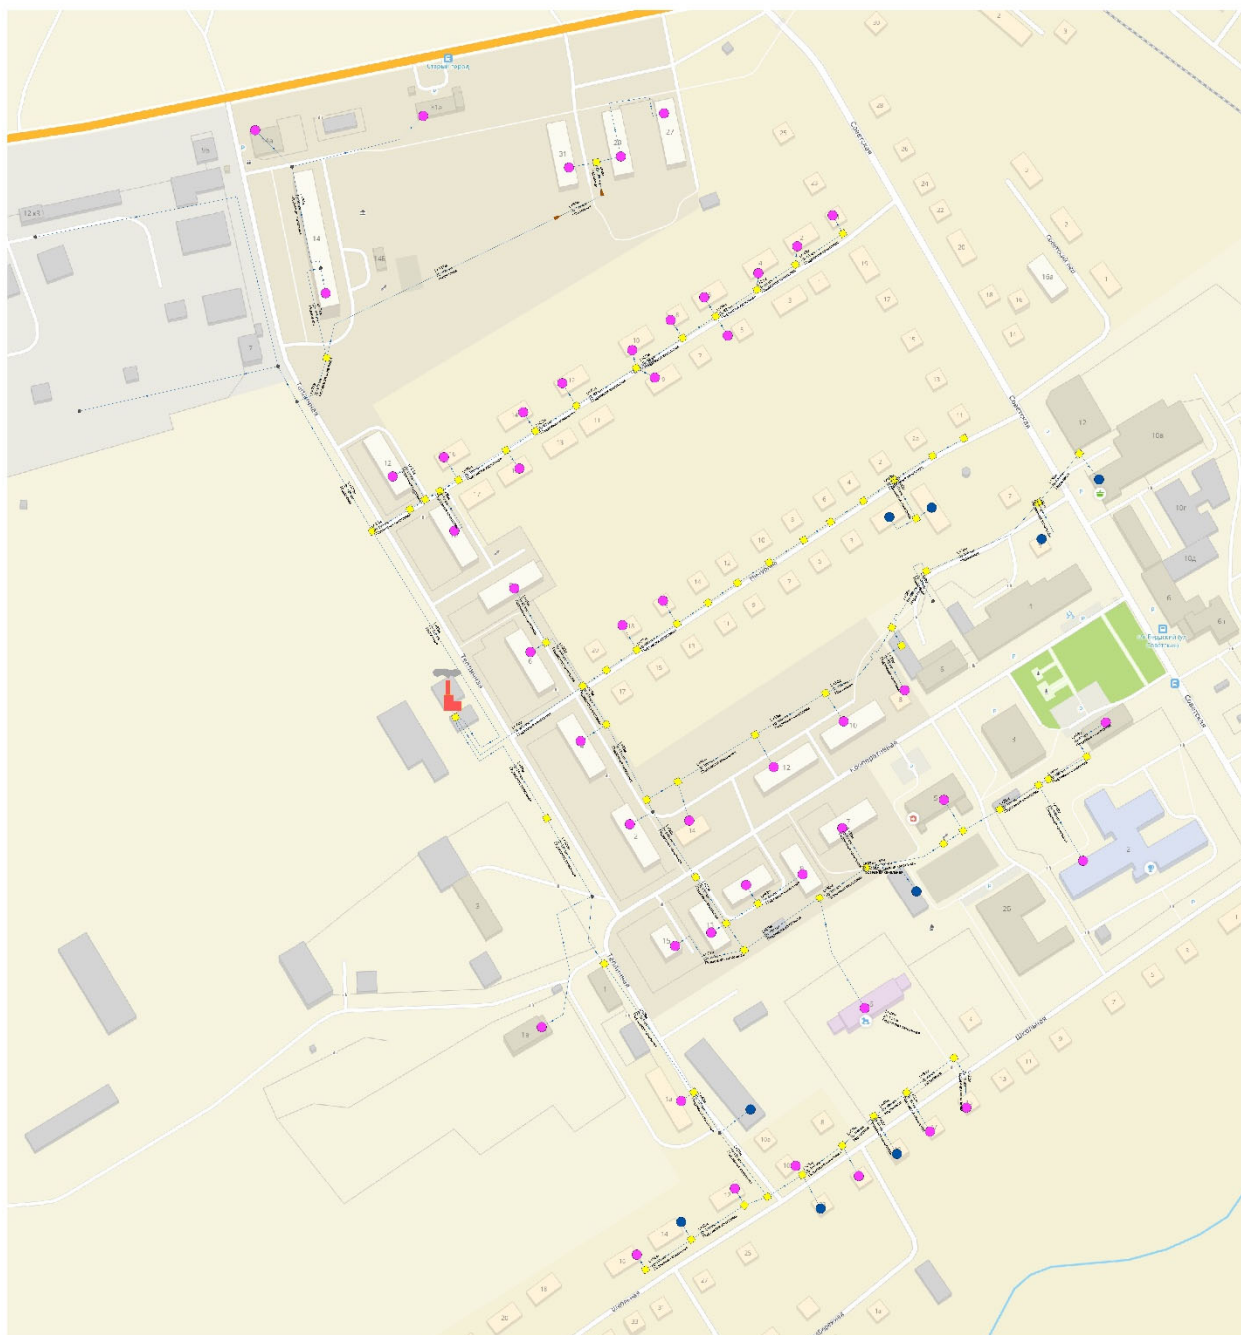


Рисунок 4. Схема тепловых сетей п. Чернореченский

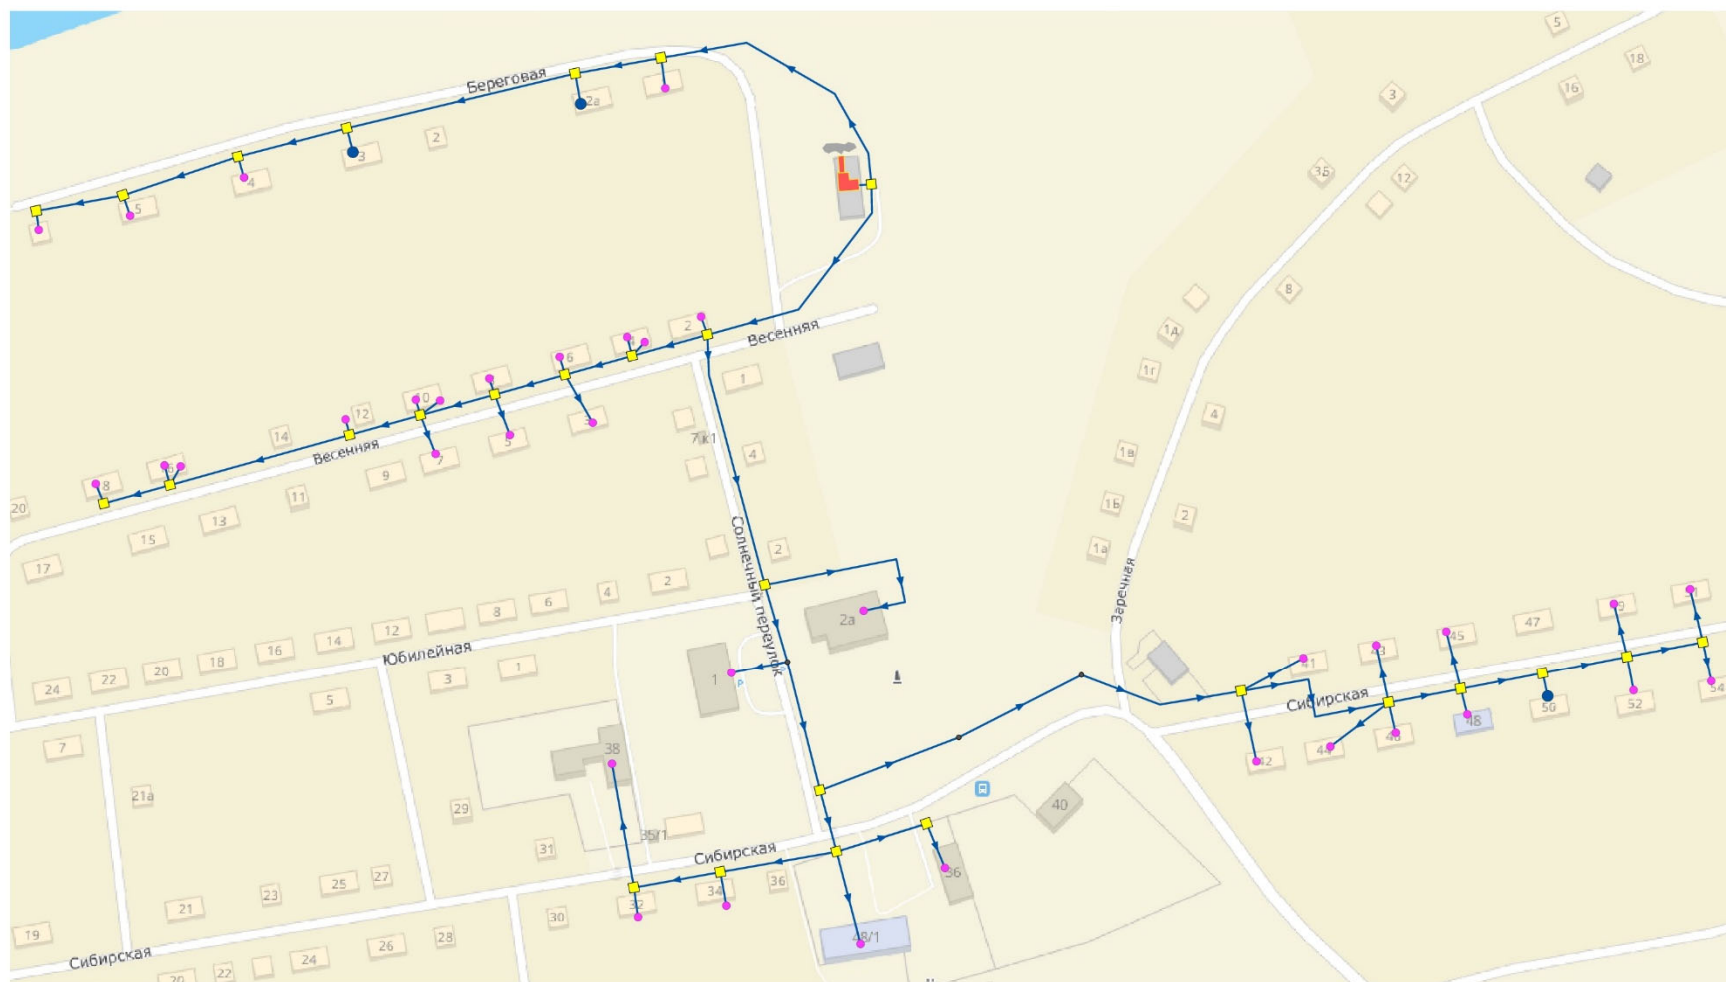


Рисунок 5. Схема тепловых сетей с. Старый Искитим



Рисунок 6. Схема тепловых сетей п. Рошинский



1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам

Параметры тепловых сетей в Чернореченском сельсовете представлены в таблице 4-6.

Таблица 4. Параметры тепловых сетей от котельной п. Чернореченский.

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Материальная характеристика подающего трубопровода, м2	Материальная характеристика обратного трубопровода, м2	Материальная характеристика общая трубопровода, м2	Объем тепловых сетей (подающий), м3	Объем тепловых сетей (обратный) м3	Объем тепловых сетей (общий) м3
Котельная	ТК-котельная	1	0,259	0,259	0,259	0,259	0,518	0,053	0,053	0,105
ТК-котельная	ТК-41	74	0,207	0,207	15,318	15,318	30,636	2,489	2,489	4,978
ТК-котельная	ТК-16	77	0,15	0,15	11,550	11,550	23,100	1,360	1,360	2,720
ТК-41	ТК-17	29	0,125	0,125	3,625	3,625	7,250	0,356	0,356	0,711
ТК-15	Уз-15	40	0,125	0,125	5,000	5,000	10,000	0,491	0,491	0,981
ТК-14	ТК-15	98	0,125	0,125	12,250	12,250	24,500	1,202	1,202	2,404
ТК-73	Уз-73	103	0,125	0,125	12,875	12,875	25,958,4	1,263	1,263	2,527
ТК-17	ТК-30	63	0,125	0,125	7,875	7,875	15,958,4	0,773	0,773	1,545
Уз-73	ТК-74	73	0,125	0,125	9,125	9,125	18,250	0,895	0,895	1,791
ТК-16	ТК-14	100	0,125	0,125	12,500	12,500	25,000	1,227	1,227	2,453
ТК-30	Уз-30	5	0,125	0,125	0,625	0,625	1,250	0,061	0,061	0,123
ТК-котельная	ТК-73	83	0,125	0,125	10,375	10,375	20,958,4	1,018	1,018	2,036
Уз-15	ТК-10	50	0,125	0,125	6,250	6,250	12,500	0,613	0,613	1,227
ТК-61	ТК-62	16	0,1	0,1	1,600	1,600	3,200	0,126	0,126	0,251
ТК-19	ТК-8	21	0,1	0,1	2,100	2,100	4,200	0,165	0,165	0,330
ТК-19	ТК-18	45	0,1	0,1	4,500	4,500	9,000	0,353	0,353	0,707
ТК-60	ТК-61	2	0,1	0,1	0,200	0,200	0,400	0,016	0,016	0,031
ТК-59	ТК-60	22	0,1	0,1	2,200	2,200	4,400	0,173	0,173	0,345
ТК-20	ул.Школьная,2	48	0,1	0,1	4,800	4,800	9,600	0,377	0,377	0,754
ТК-20	ТК-19	3	0,1	0,1	0,300	0,300	0,600	0,024	0,024	0,047
ТК-21	ТК-20	20	0,1	0,1	2,000	2,000	4,000	0,157	0,157	0,314
ТК-47	ТК-48	23	0,1	0,1	2,300	2,300	4,600	0,181	0,181	0,361
ТК-22	ТК-21	42	0,1	0,1	4,200	4,200	8,400	0,330	0,330	0,659
ТК-23	ТК-22	13	0,1	0,1	1,300	1,300	2,600	0,102	0,102	0,204
ТК-24	ТК-23	42	0,1	0,1	4,200	4,200	8,400	0,330	0,330	0,659
ТК-46	ТК-47	21	0,1	0,1	2,100	2,100	4,200	0,165	0,165	0,330
ТК-45	ТК-46	21	0,1	0,1	2,100	2,100	4,200	0,165	0,165	0,330
ТК-25	ТК-24	30	0,1	0,1	3,000	3,000	6,000	0,236	0,236	0,471
ТК-26	ул.Кооперативная,15	31	0,1	0,1	3,100	3,100	6,200	0,243	0,243	0,387
ТК-26	ТК-25	60	0,1	0,1	6,000	6,000	12,000	0,471	0,471	0,942
ТК-27	ТК-28	15	0,1	0,1	1,500	1,500	3,000	0,118	0,118	0,236
ТК-44	ТК-45	22	0,1	0,1	2,200	2,200	4,400	0,173	0,173	0,345
ТК-27	ТК-26	12	0,1	0,1	1,200	1,200	2,400	0,094	0,094	0,188
ТК-43	ТК-44	27	0,1	0,1	2,700	2,700	5,400	0,212	0,212	0,424
ТК-42	ТК-43	28	0,1	0,1	2,800	2,800	5,600	0,220	0,220	0,440
ТК-29	ТК-27	22	0,1	0,1	2,200	2,200	4,400	0,173	0,173	0,345
ТК-30	ТК-31	29	0,1	0,1	2,900	2,900	5,800	0,228	0,228	0,455
Уз-74	Уз-75	60	0,1	0,1	6,000	6,000	12,000	0,471	0,471	0,942
ТК-41	ТК-42	24	0,1	0,1	2,400	2,400	4,800	0,188	0,188	0,377
ТК-31	ТК-32	55	0,1	0,1	5,500	5,500	11,000	0,382	0,382	0,864
ТК-32	ТК-33	53	0,1	0,1	5,300	5,300	10,600	0,416	0,416	0,832
ТК-41	ТК-58	30	0,1	0,1	3,000	3,000	6,000	0,236	0,236	0,471

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Материальная характеристика подающего трубопровода, м2	Материальная характеристика обратного трубопровода, м2	Материальная характеристика общая трубопровода, м2	Объем тепловых сетей (подающий), м3	Объем тепловых сетей (обратный) м3	Объем тепловых сетей (общий) м3
Уз-75	ТК-75	9	0,1	0,1	0,900	0,900	1,800	0,071	0,071	0,141
ТК-33	ТК-34	54	0,1	0,1	5,400	5,400	10,800	0,424	0,424	0,848
ТК-37	ТК-38	38	0,1	0,1	3,800	3,800	7,600	0,298	0,298	0,597
ТК-34	ТК-36	56	0,1	0,1	5,600	5,600	11,200	0,440	0,440	0,879
ТК-36	ТК-37	78	0,1	0,1	7,800	7,800	15,600	0,612	0,612	1,225
ТК-10	ТК-11	19	0,1	0,1	1,900	1,900	3,800	0,149	0,149	0,298
ТК-10	ТК-19	27	0,1	0,1	2,700	2,700	5,400	0,212	0,212	0,424
ТК-11	ТК-12	42	0,1	0,1	4,200	4,200	8,400	0,330	0,330	0,659
ТК-74	Уз-74	127	0,1	0,1	12,700	12,700	25,400	0,997	0,997	1,994
ТК-12	ТК-13	38	0,1	0,1	3,800	3,800	7,600	0,298	0,298	0,597
ТК-74	Уэ. Тепличная,14	77	0,1	0,1	7,700	7,700	15,400	0,604	0,604	1,209
ТК-73	ТК-59	24	0,1	0,1	2,400	2,400	4,800	0,188	0,188	0,377
ТК-8	ТК-7	20	0,1	0,1	2,000	2,000	4,000	0,157	0,157	0,314
ТК-7	ТК-6а	40	0,1	0,1	4,000	4,000	8,000	0,314	0,314	0,628
ТК-63	ТК-64	23	0,1	0,1	2,300	2,300	4,600	0,181	0,181	0,361
Уз-30	ТК-29	55	0,1	0,1	5,500	5,500	11,000	0,382	0,382	0,864
ТК-62	ТК-63	33	0,1	0,1	3,300	3,300	6,600	0,259	0,259	0,518
ТК-5	ТК-4	12	0,1	0,1	1,200	1,200	2,400	0,094	0,094	0,188
ТК-52	ТК-53	32	0,082	0,082	2,624	2,624	5,248	0,169	0,169	0,338
ТК-51	ТК-52	23	0,082	0,082	1,886	1,886	3,772	0,121	0,121	0,243
ТК-49	ТК-50	26	0,082	0,082	2,132	2,132	4,264	0,137	0,137	0,274
ТК-48	ТК-49	23	0,082	0,082	1,886	1,886	3,772	0,121	0,121	0,243
ТК-58	ул. Тепличная,6	12	0,082	0,082	0,984	0,984	1,968	0,063	0,063	0,127
ТК-58	ул. Тепличная,8	41	0,082	0,082	3,362	3,362	6,724	0,216	0,216	0,383
ТК-18	ул.Кооперативная,1	16	0,082	0,082	1,312	1,312	2,624	0,084	0,084	0,169
ТК-15	ул. Тепличная,1а	6	0,082	0,082	0,492	0,492	0,984	0,032	0,032	0,063
ТК-64	ТК-65	37	0,082	0,082	3,034	3,034	6,068	0,195	0,195	0,391
ТК-65	ТК-66	42	0,082	0,082	3,444	3,444	6,888	0,222	0,222	0,443
ТК-66	ТК-67	32	0,082	0,082	2,624	2,624	5,248	0,169	0,169	0,338
ТК-67	ТК-68	25	0,082	0,082	2,050	2,050	4,100	0,132	0,132	0,264
ТК-68	ТК-69	34	0,082	0,082	2,788	2,788	5,576	0,179	0,179	0,359
ТК-69	ТК-70	21	0,082	0,082	1,722	1,722	3,444	0,111	0,111	0,222
ТК-70	ТК-71	40	0,082	0,082	3,280	3,280	6,560	0,211	0,211	0,422
ТК-71	ТК-72	16	0,082	0,082	1,312	1,312	2,624	0,084	0,084	0,169
ТК-75	ул. Советская,31	18	0,082	0,082	1,476	1,476	2,952	0,095	0,095	0,190
ТК-75	ТК-76	95	0,082	0,082	7,790	7,790	15,580	0,501	0,501	1,003
ТК-75	ул. Советская,29	9	0,082	0,082	0,738	0,738	1,476	0,048	0,048	0,095
ТК-6а	ТК-6	64	0,082	0,082	5,248	5,248	10,482	0,338	0,338	0,676
Уз-5	ТК-5	77	0,082	0,082	6,314	6,314	12,628	0,406	0,406	0,813
ТК-6	Уз-5	6	0,082	0,082	0,492	0,492	0,984	0,032	0,032	0,063
ТК-6	ул.Школьная,6	64	0,082	0,082	5,248	5,248	10,482	0,338	0,338	0,676
ТК-5	ул.Школьная,2а	16	0,082	0,082	1,312	1,312	2,624	0,084	0,084	0,169
Уэ. Тепличная,14	ул. Тепличная,14	6	0,082	0,082	0,492	0,492	0,984	0,032	0,032	0,063
ТК-50	ТК-51	27	0,082	0,082	2,214	2,214	4,428	0,143	0,143	0,285

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Материальная характеристика подающего трубопровода, м2	Материальная характеристика обратного трубопровода, м2	Материальная характеристика общая трубопровода, м2	Объем тепловых сетей (подающий), м3	Объем тепловых сетей (обратный) м3	Объем тепловых сетей (общий) м3
Уз-36	ул.Кооперативная,2	31	0,069	0,069	2,139	2,139	4,278	0,116	0,116	0,232
TK-22	ул.Кооперативная,5	26	0,069	0,069	1,794	1,794	3,588	0,097	0,097	0,194
TK-36	Уз-36	26	0,069	0,069	1,794	1,794	3,588	0,097	0,097	0,194
TK-38		22	0,069	0,069	1,518	1,518	3,036	0,082	0,082	0,164
TK-51/1	ул. Мичурина,9а	5	0,05	0,05	0,250	0,250	0,500	0,010	0,010	0,020
Уз-36	ул.Кооперативная,4	7	0,05	0,05	0,350	0,350	0,700	0,014	0,014	0,027
TK-53	Уз-53	4	0,05	0,05	0,200	0,200	0,400	0,008	0,008	0,016
Уз-72	ул. Советская,19	16	0,05	0,05	0,800	0,800	1,600	0,031	0,031	0,063
Уз. Тепличная,14	ул. Тепличная,14а	34	0,05	0,05	1,700	1,700	3,400	0,067	0,067	0,133
TK-72	Уз-72	58	0,05	0,05	2,900	2,900	5,800	0,114	0,114	0,228
TK-76	ул. Советская,27	20	0,05	0,05	1,000	1,000	2,000	0,039	0,039	0,079
TK-61	ул.Тепличная,10	36	0,05	0,05	1,800	1,800	3,600	0,071	0,071	0,141
TK-51	TK-51/1	30	0,05	0,05	1,500	1,500	3,000	0,059	0,059	0,118
TK-33	ул.Кооперативная,10	26	0,05	0,05	1,300	1,300	2,600	0,051	0,051	0,102
TK-60	ул.Тепличная,12	24	0,05	0,05	1,200	1,200	2,400	0,047	0,047	0,094
Уз-53	ул.Советская,9	20	0,05	0,05	1,000	1,000	2,000	0,039	0,039	0,079
TK-12	ул.Школьная,14	8	0,04	0,04	0,320	0,320	0,640	0,010	0,010	0,020
TK-13	ул.Школьная,16	8	0,04	0,04	0,320	0,320	0,640	0,010	0,010	0,020
TK-34	TK-35	30	0,04	0,04	1,200	1,200	2,400	0,038	0,038	0,075
TK-24	ул.Кооперативная,7	20	0,04	0,04	0,800	0,800	1,600	0,025	0,025	0,050
TK-32	ул.Кооперативная,12	26	0,04	0,04	1,040	1,040	2,080	0,033	0,033	0,065
TK-11	ул.Школьная,12	8	0,04	0,04	0,320	0,320	0,640	0,010	0,010	0,020
TK-31	ул.Кооперативная,14	16	0,04	0,04	0,640	0,640	1,280	0,020	0,020	0,040
TK-4	ул.Школьная,9	60	0,04	0,04	2,400	2,400	4,800	0,075	0,075	0,151
TK-8	ул.Школьная,21	25	0,04	0,04	1,000	1,000	2,000	0,031	0,031	0,063
TK-28	ул.Кооперативная,9	42	0,04	0,04	1,680	1,680	3,360	0,053	0,053	0,106
TK-7	ул.Школьная,19	29	0,04	0,04	1,160	1,160	2,320	0,036	0,036	0,073
TK-6	ул.Школьная,15	23	0,04	0,04	0,920	0,920	1,840	0,029	0,029	0,058
TK-19	ул.Школьная,10	10	0,04	0,04	0,400	0,400	0,800	0,013	0,013	0,025
TK-6а	ул.Школьная,17	23	0,04	0,04	0,920	0,920	1,840	0,029	0,029	0,058
TK-37	ул.Советская,5	35	0,04	0,04	1,400	1,400	2,800	0,044	0,044	0,088
TK-28	ул.Кооперативная,11	8	0,04	0,04	0,320	0,320	0,640	0,010	0,010	0,020
TK-52	ул. Мичурина,2а	6	0,04	0,04	0,240	0,240	0,380	0,008	0,008	0,015
TK-37	ул.Советская,7	22	0,04	0,04	0,880	0,880	1,760	0,028	0,028	0,055
Уз-15	ул. Школьная,10а	14	0,032	0,032	0,448	0,448	0,896	0,011	0,011	0,023
TK-63	ул. Чкалова,15	17	0,032	0,032	0,544	0,544	1,088	0,014	0,014	0,027
TK-62	ул. Чкалова,17	16	0,032	0,032	0,512	0,512	1,024	0,013	0,013	0,026
Уз-30	ул. Тепличная,2	12	0,032	0,032	0,384	0,384	0,768	0,010	0,010	0,019
TK-62	ул. Чкалова,16	8	0,032	0,032	0,256	0,256	0,512	0,006	0,006	0,013
TK-24	ул. Школьная,4а	35	0,032	0,032	1,120	1,120	2,240	0,028	0,028	0,056
TK-27	ул.Кооперативная,13	12	0,032	0,032	0,384	0,384	0,768	0,010	0,010	0,019
TK-67	ул. Чкалова,8	8	0,032	0,032	0,256	0,256	0,512	0,006	0,006	0,013
TK-35	ул.Кооперативная,6	3	0,032	0,032	0,096	0,096	0,192	0,002	0,002	0,005
TK-35	ул.Кооперативная,8	25	0,032	0,032	0,800	0,800	1,600	0,020	0,020	0,040

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Материальная характеристика подающего трубопровода, м2	Материальная характеристика обратного трубопровода, м2	Материальная характеристика общая трубопровода, м2	Объем тепловых сетей (подающий), м3	Объем тепловых сетей (обратный) м3	Объем тепловых сетей (общий) м3
ТК-17	ул. Тепличная,4	12	0,032	0,032	0,384	0,384	0,768	0,010	0,010	0,019
ТК-42	ул. Мичурина,17	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018
ТК-51	ул. Мичурина,2	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-69	ул. Чкалова,3	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018
ТК-69	ул. Чкалова,4	9	0,025	0,025	0,225	0,225	0,450	0,004	0,004	0,009
ТК-50	ул. Мичурина,4	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-70	ул. Чкалова,1	13	0,025	0,025	0,325	0,325	0,650	0,006	0,006	0,013
ТК-70	ул. Чкалова,2	10	0,025	0,025	0,250	0,250	0,500	0,005	0,005	0,010
ТК-71	ул. Советская,21	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-49	ул. Мичурина,3	17	0,025	0,025	0,425	0,425	0,850	0,008	0,008	0,017
ТК-49	ул. Мичурина,6	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-48	ул. Мичурина,5	17	0,025	0,025	0,425	0,425	0,850	0,008	0,008	0,017
ТК-48	ул. Мичурина,8	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-46	ул. Мичурина,9	17	0,025	0,025	0,425	0,425	0,850	0,008	0,008	0,017
ТК-46	ул. Мичурина,12	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-45	ул. Мичурина,14	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-45	ул. Мичурина,11	17	0,025	0,025	0,425	0,425	0,850	0,008	0,008	0,017
ТК-19	ул.Школьная,23	20	0,025	0,025	0,500	0,500	1,000	0,010	0,010	0,020
ТК-47	ул. Мичурина,7	17	0,025	0,025	0,425	0,425	0,850	0,008	0,008	0,017
ТК-44	ул. Мичурина,16	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-44	ул. Мичурина,13	17	0,025	0,025	0,425	0,425	0,850	0,008	0,008	0,017
ТК-43	ул. Мичурина,18	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-43	ул. Мичурина,15	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018
ТК-53	ул.Советская,11	7	0,025	0,025	0,175	0,175	0,350	0,003	0,003	0,007
ТК-42	ул. Мичурина,20	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-51/1	ул. Мичурина,12а	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018
ТК-68	ул. Чкалова,5	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018
ТК-68	ул. Чкалова,6	9	0,025	0,025	0,225	0,225	0,450	0,004	0,004	0,009
ТК-67	ул. Чкалова,7	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018
Уз-5	ул.Школьная,4	16	0,025	0,025	0,400	0,400	0,800	0,008	0,008	0,016
ТК-47	ул. Мичурина,10	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-66	ул. Чкалова,9	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018
ТК-64	ул. Чкалова,13	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018
ТК-66	ул. Чкалова,10	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-64	ул. Чкалова,14	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-65	ул. Чкалова,12	8	0,025	0,025	0,200	0,200	0,400	0,004	0,004	0,008
ТК-65	ул. Чкалова,11	18	0,025	0,025	0,450	0,450	0,900	0,009	0,009	0,018

Таблица 5. Параметры тепловых сетей от котельной с. Старый Искитим

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Материальная характеристика подающего трубопровода, м2	Материальная характеристика обратного трубопровода, м2	Материальная характеристика общая трубопровода, м2	Объем тепловых сетей (подающий), м3	Объем тепловых сетей (обратный) м3	Объем тепловых сетей (общий) м3
ТК-1	ТК-4	120	0,2	0,2	24,000	24,000	48,000	3,768	3,768	7,536
ТК-4	ТК-15	128	0,2	0,2	25,600	25,600	51,200	4,019	4,019	8,038
ТК-15	ТК-16	96	0,2	0,2	19,200	19,200	38,400	3,014	3,014	6,029
ТК-17	ТК-18	58	0,2	0,2	11,600	11,600	23,200	1,821	1,821	3,642
Котельная с. Старый Искитим	ТК-1	3	0,2	0,2	0,600	0,600	1,200	0,094	0,094	0,188
ТК-18	ТК-19	46	0,2	0,2	9,200	9,200	18,400	1,444	1,444	2,889
ТК-16	ТК-17	48	0,2	0,2	9,600	9,600	19,200	1,507	1,507	3,014
ТК-16	Уз-1	87	0,1	0,1	8,700	8,700	17,400	0,683	0,683	1,366
ТК-17	ТК-20	36	0,1	0,1	3,600	3,600	7,200	0,283	0,283	0,565
ТК-19	Сибирская 38	66	0,1	0,1	6,600	6,600	13,200	0,518	0,518	1,036
ТК-1	ТК-2	135	0,1	0,1	13,500	13,500	27,000	1,060	1,060	2,120
ТК-15	Солнечный пер 2а	100	0,1	0,1	10,000	10,000	20,000	0,785	0,785	1,570
ТК-2	ТК-3	47	0,1	0,1	4,700	4,700	9,400	0,369	0,369	0,738
ТК-10	ТК-11	34	0,089	0,089	3,026	3,026	6,052	0,211	0,211	0,423
ТК-8	ТК-9	36	0,089	0,089	3,204	3,204	6,408	0,224	0,224	0,448
ТК-7	ТК-8	37	0,089	0,089	3,293	3,293	6,586	0,230	0,230	0,460
ТК-6	ТК-7	44	0,089	0,089	3,916	3,916	7,832	0,274	0,274	0,547
ТК-5	ТК-6	36	0,089	0,089	3,204	3,204	6,408	0,224	0,224	0,448
ТК-4	ТК-5	38	0,089	0,089	3,382	3,382	6,764	0,236	0,236	0,473
Уз-1	Уз-2	70	0,089	0,089	6,230	6,230	12,460	0,385	0,385	0,871
ТК-9	ТК-10	101	0,089	0,089	8,989	8,989	17,978	0,628	0,628	1,256
ТК-11	ТК-12	200	0,08	0,08	16,000	16,000	32,000	1,005	1,005	2,010
ТК-12	ТК-13	60	0,08	0,08	4,800	4,800	9,600	0,301	0,301	0,603
ТК-17	Сибирская 48/1	44	0,08	0,08	3,520	3,520	7,040	0,221	0,221	0,442
ТК-20	Солнечный пер 3б	30	0,08	0,08	2,400	2,400	4,800	0,151	0,151	0,301
Уз-2	ТК-22	80	0,063	0,063	5,040	5,040	10,080	0,249	0,249	0,499
ТК-24	ТК-25	43	0,05	0,05	2,150	2,150	4,300	0,084	0,084	0,169
ТК-9	Весенняя 12	8	0,05	0,05	0,400	0,400	0,800	0,016	0,016	0,031
ТК-22	ТК-23	86	0,05	0,05	4,300	4,300	8,600	0,169	0,169	0,338
ТК-13	ТК-14	61	0,05	0,05	3,050	3,050	6,100	0,120	0,120	0,239
ТК-26	ТК-27	43	0,05	0,05	2,150	2,150	4,300	0,084	0,084	0,169
ТК-25	ТК-26	43	0,05	0,05	2,150	2,150	4,300	0,084	0,084	0,169
ТК-27	Сибирская 51	32	0,05	0,05	1,600	1,600	3,200	0,063	0,063	0,126
ТК-23	ТК-24	41	0,05	0,05	2,050	2,050	4,100	0,080	0,080	0,161
ТК-24	Сибирская 45	32	0,04	0,04	1,280	1,280	2,560	0,040	0,040	0,080
ТК-27	Сибирская 54	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-19	Сибирская 32	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-6	Весенняя 3	12	0,03	0,03	0,360	0,360	0,720	0,008	0,008	0,017
ТК-18	Сибирская 34	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-2	Береговая 1	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-22	Сибирская 42	37	0,03	0,03	1,110	1,110	2,220	0,026	0,026	0,052
ТК-10	Весенняя 16	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Материальная характеристика подающего трубопровода, м2	Материальная характеристика обратного трубопровода, м2	Материальная характеристика общая трубопровода, м2	Объем тепловых сетей (подающий), м3	Объем тепловых сетей (обратный) м3	Объем тепловых сетей (общий) м3
ТК-24	Сибирская 48	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-8	Весенняя 10	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-7	Весенняя 8	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-6	Весенняя 6	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-5	Весенняя 4	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-25	Сибирская 50	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-26	Сибирская 49	32	0,03	0,03	0,960	0,960	1,920	0,023	0,023	0,045
ТК-26	Сибирская 52	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-14	Береговая 3	10	0,03	0,03	0,300	0,300	0,600	0,007	0,007	0,014
ТК-11	Весенняя 18	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-3	Береговая 2	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-12	Береговая 5	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-13	Береговая 4	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-22	Сибирская 41	37	0,03	0,03	1,110	1,110	2,220	0,026	0,026	0,052
ТК-23	Сибирская 43	33	0,03	0,03	0,990	0,990	1,980	0,023	0,023	0,047
ТК-23	Сибирская 46	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011
ТК-23	Сибирская 44	34	0,03	0,03	1,020	1,020	2,040	0,024	0,024	0,048
ТК-4	Весенняя 2	8	0,03	0,03	0,240	0,240	0,380	0,006	0,006	0,011

Таблица 6. Параметры тепловых сетей от котельной п. Рошинский

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м	Материальная характеристика подающего трубопровода, м2	Материальная характеристика обратного трубопровода, м2	Материальная характеристика общая трубопровода, м2	Объем тепловых сетей (подающий), м3	Объем тепловых сетей (обратный) м3	Объем тепловых сетей (общий) м3
Уз-1	ТК-2	170	0,1	0,1	17,000	17,000	34,000	1,335	1,335	2,669
Котельная п. Рошинский	Уз-1	6	0,1	0,1	0,600	0,600	1,200	0,047	0,047	0,094
ТК-2	ТК-3	10	0,089	0,089	0,890	0,890	1,780	0,062	0,062	0,124
ТК-6	Рошинская 17	12	0,08	0,08	0,960	0,960	1,920	0,060	0,060	0,121
ТК-3	Космическая 23	16	0,07	0,07	1,120	1,120	2,240	0,062	0,062	0,123
ТК-2	ТК-5	70	0,063	0,063	4,410	4,410	8,820	0,218	0,218	0,386
ТК-5	ТК-6	50	0,063	0,063	3,150	3,150	6,300	0,156	0,156	0,312
ТК-5	Рошинская 18	20	0,05	0,05	1,000	1,000	2,000	0,039	0,039	0,079
Уз-1	ТК-1	30	0,05	0,05	1,500	1,500	3,000	0,059	0,059	0,118
ТК-4	Космическая 16	24	0,03	0,03	0,720	0,720	1,440	0,017	0,017	0,034
ТК-4	Космическая 21	18	0,03	0,03	0,540	0,540	1,080	0,013	0,013	0,025
ТК-1	Космическая 18	30	0,026	0,026	0,780	0,780	1,560	0,016	0,016	0,032
ТК-3	ТК-4	66	0,025	0,025	1,650	1,650	3,300	0,032	0,032	0,065

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие задвижки, относящиеся к запорной арматуре, предназначены для разделения теплопроводов на отдельные участки (секции) для обеспечения безопасности, резервирования и ремонта, а также отключения отдельных участков тепловой сети или тепловых пунктов абонентских систем, выводимых в резерв, в ремонт или в связи с временным прекращением теплоснабжения. Согласно нормативным требованиям секционирующие задвижки на трубопроводах водяных тепловых сетей делают на расстоянии не более 1000 м друг от друга.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Данные по конструктивному исполнению тепловых камер, виду и марке арматуры не предоставлены.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения Чернореченского сельсовета регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом на источнике тепловой энергии посредством увеличения/уменьшения расхода топлива.

Температурный график отпуска тепловой энергии в сети для котельных представлен на рисунках ниже.

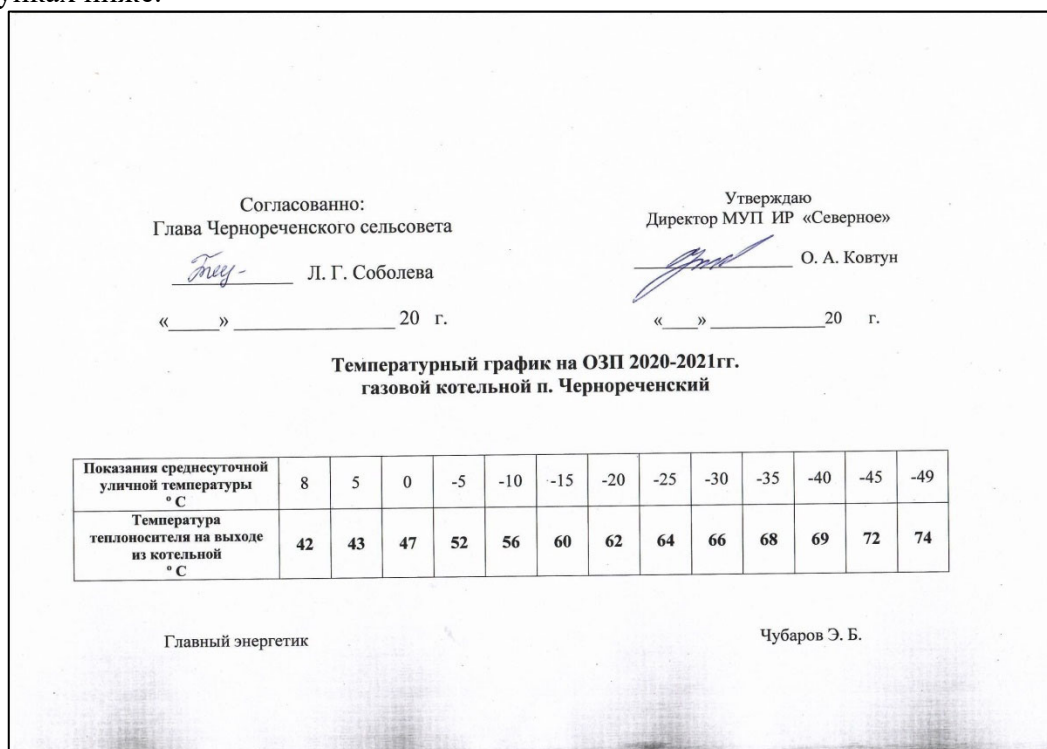


Рисунок 8. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Чернореченский.

Согласованно:
Глава Чернореченского сельсовета

Утверждаю
Директор МУП ИР «Северное»

Л. Г. Соболева Л. Г. Соболева

О. А. Ковтун О. А. Ковтун

« » 20 г.

« » 20 г.

**Температурный график на ОЗП 2020-2021гг.
котельной с. Старый Искитим**

Показания среднесуточной уличной температуры °С	8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-49
Температура теплоносителя на выходе из котельной °С	42	43	47	52	56	60	62	64	66	68	69	72	74

Главный энергетик

Чубаров Э. Б.

Рисунок 9. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной с. Старый Искитим.

Согласованно:
Глава Чернореченского сельсовета

Утверждаю
Директор МУП ИР «Северное»

Л. Г. Соболева Л. Г. Соболева

О. А. Ковтун О. А. Ковтун

« » 20 г.

« » 20 г.

**Температурный график на ОЗП 2020-2021гг.
котельной п. Рошинский**

Показания среднесуточной уличной температуры °С	8	5	0	-5	-10	-15	-20	-25	-30	-35	-40	-45	-49
Температура теплоносителя на выходе из котельной °С	42	43	47	52	56	60	62	64	66	68	69	72	74

Главный энергетик

Чубаров Э. Б.

Рисунок 10. Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной п. Рошинский.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:

Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть $\pm 3\%$;
- по давлению в подающем трубопроводе $\pm 5\%$;
- по давлению в обратном трубопроводе $\pm 0,2$ кгс/см².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на $+3\%$.

Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Информация по гидравлическим режимам работы котельных отсутствует.

Пьезометрические графики от котельной до удаленных потребителей представлены на рисунках 1.5-1.7.

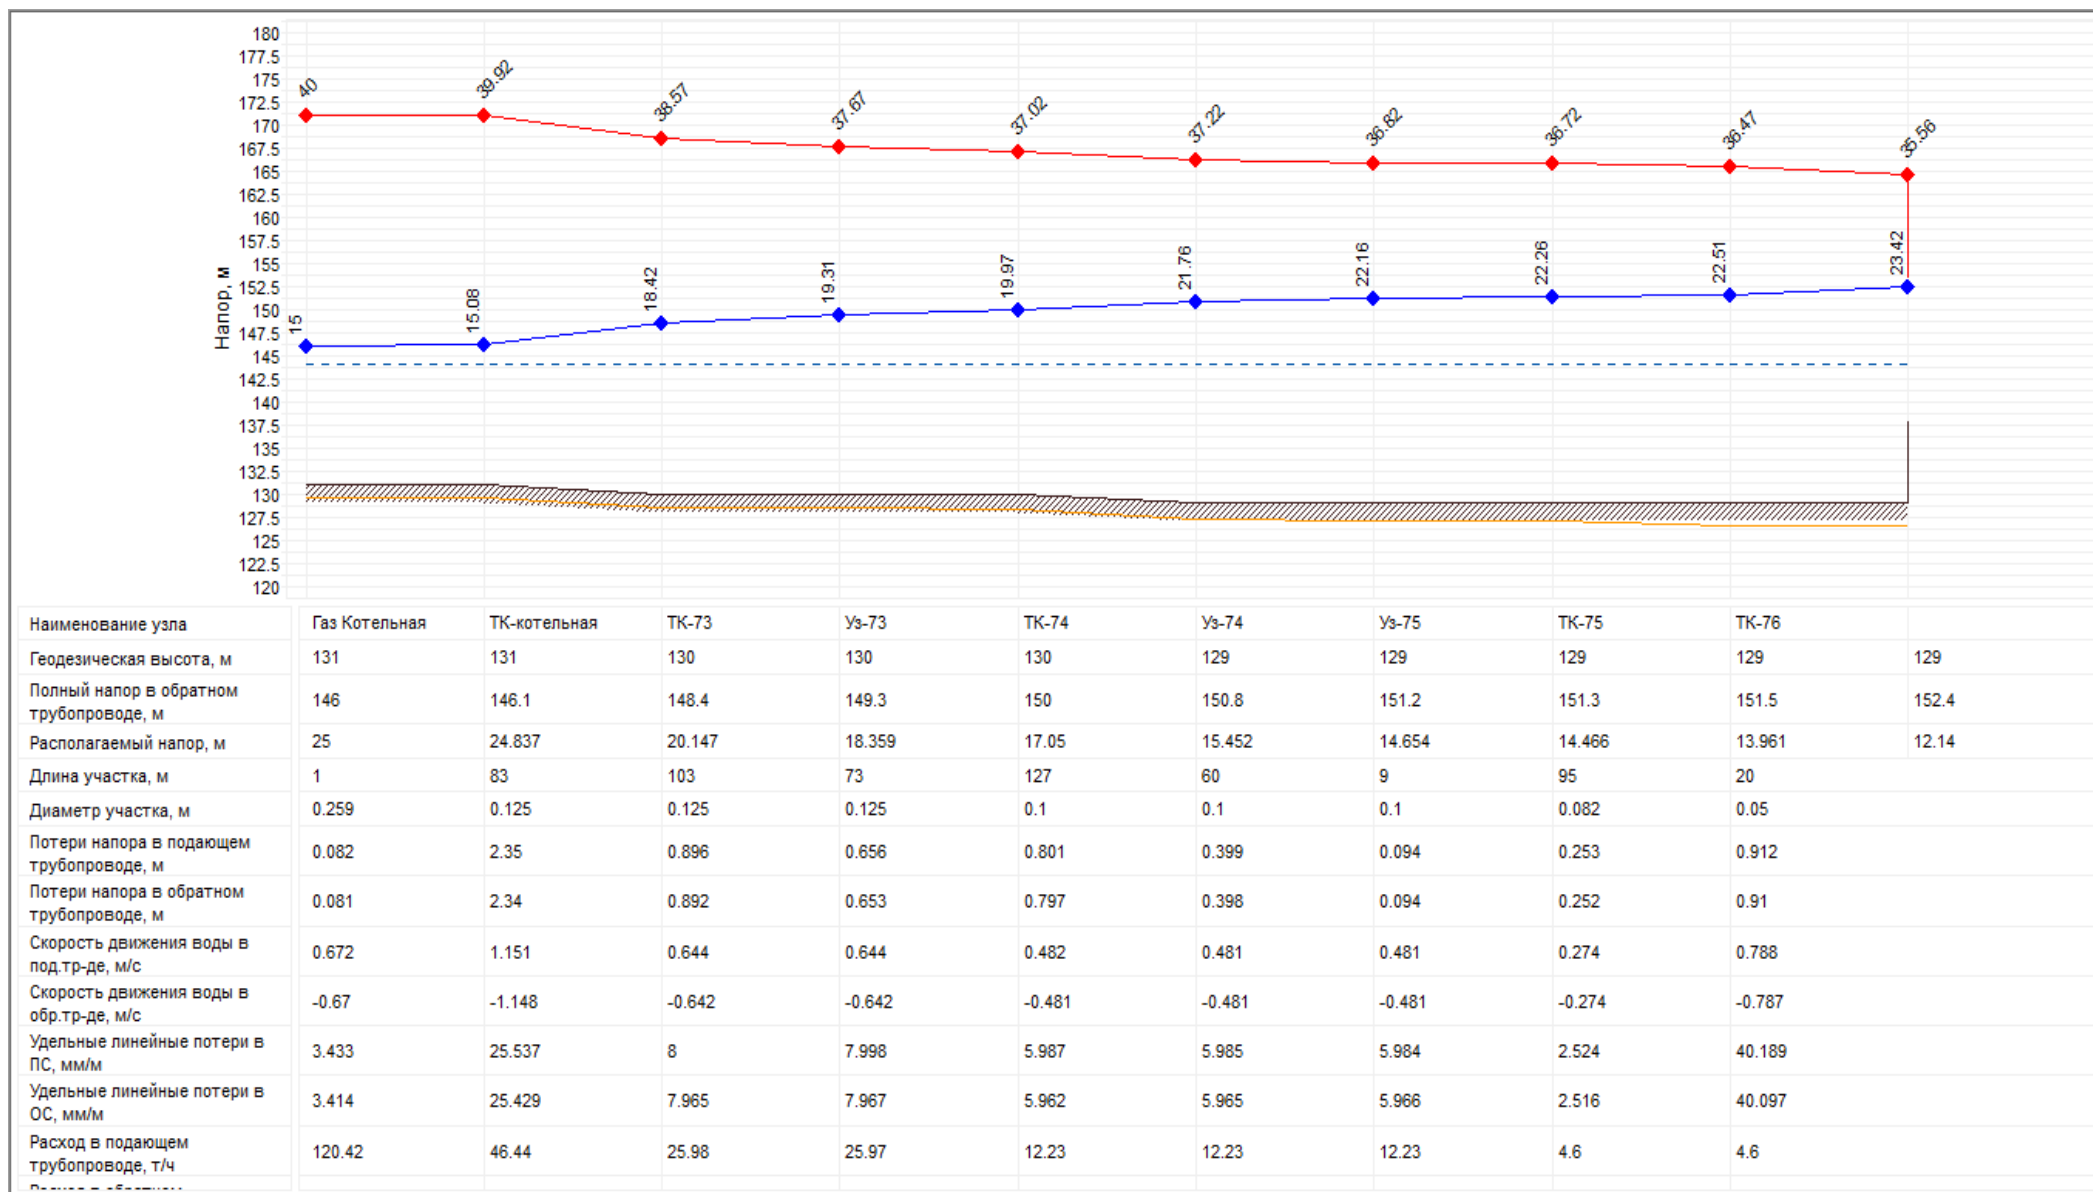


Рисунок 11. Пьезометрический график от котельной до удаленного потребителя п. Чернореченский

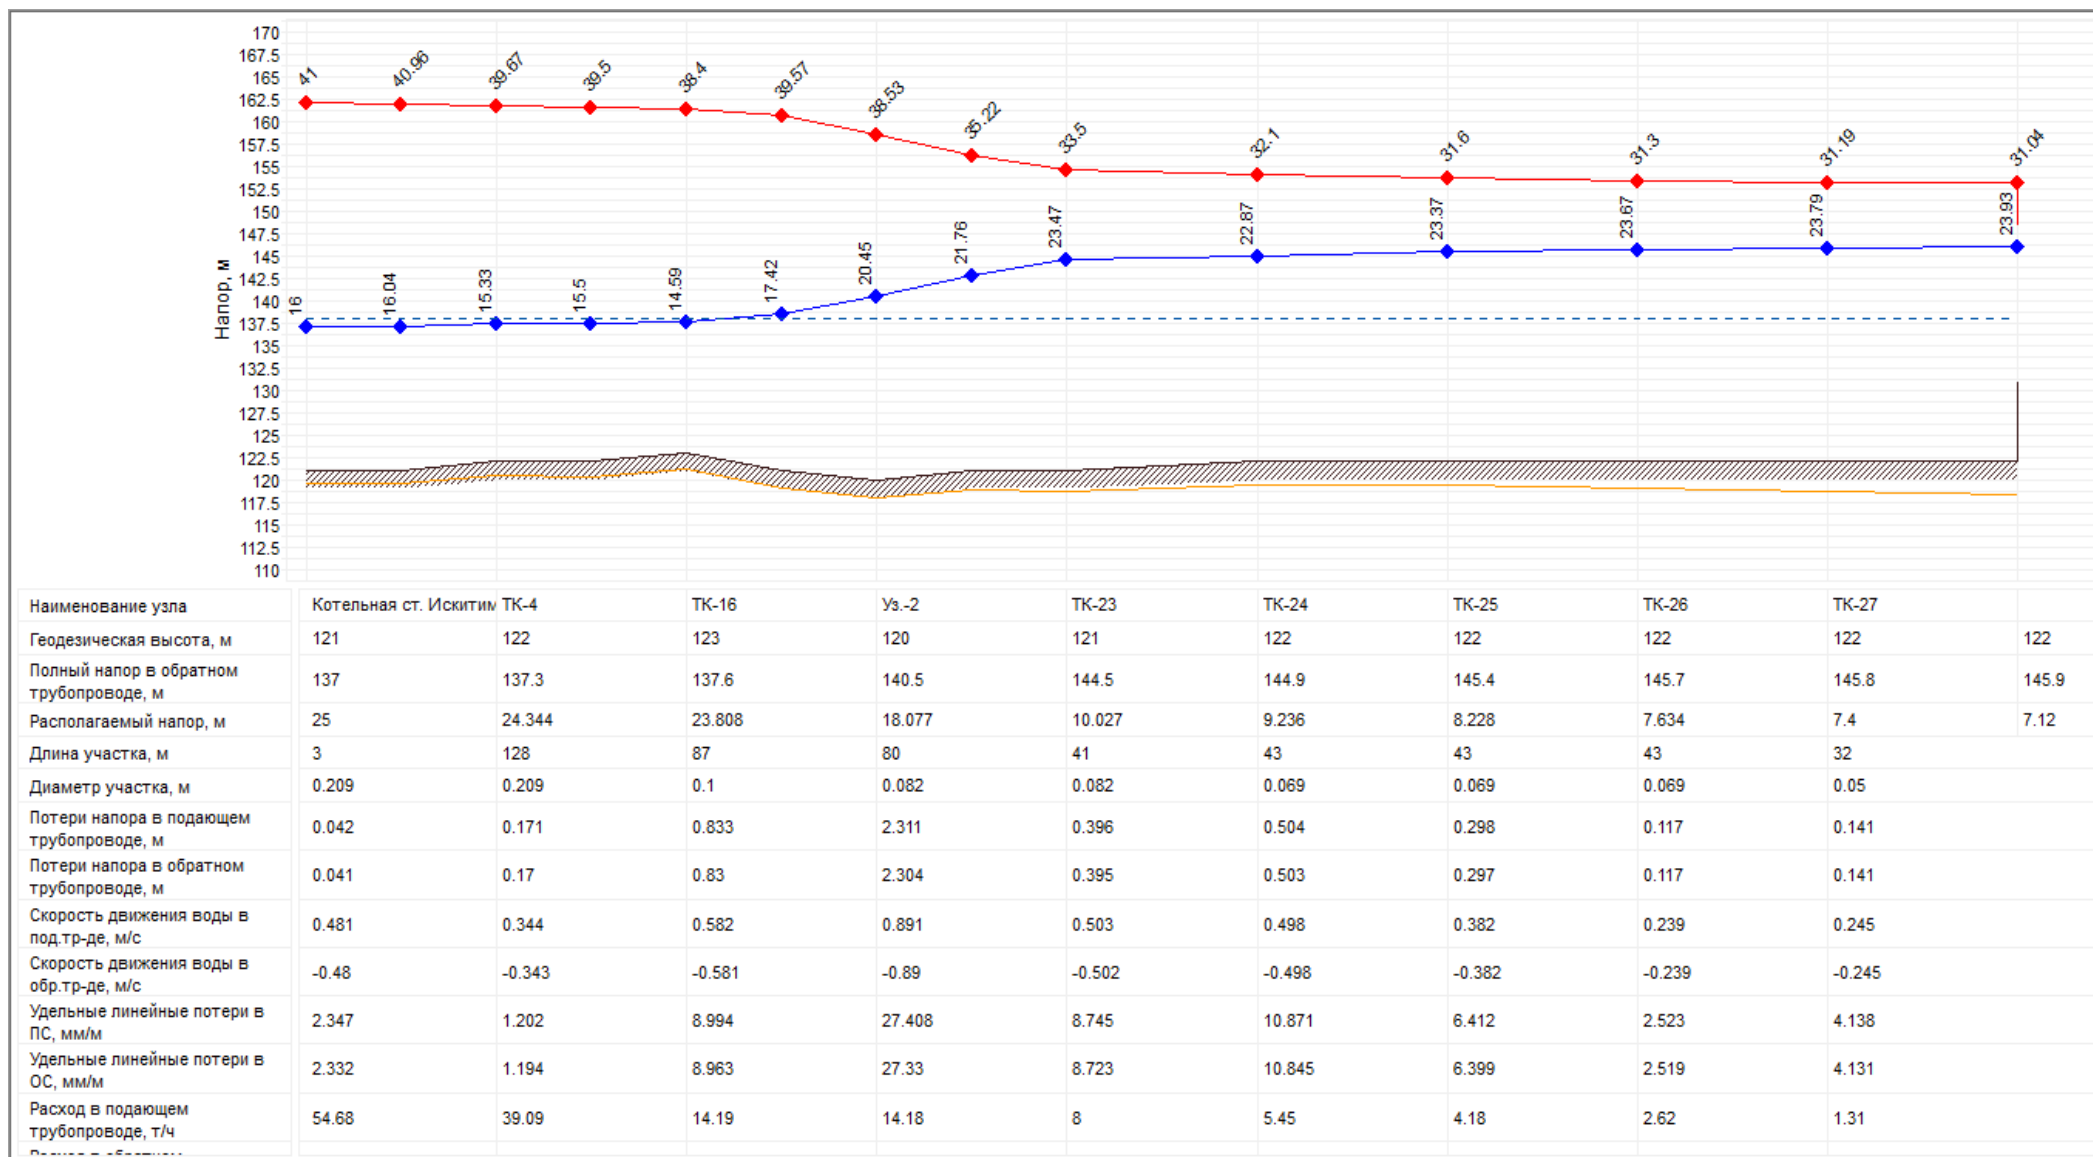


Рисунок 12. Пьезометрический график до удаленного потребителя с. Старый Искитим

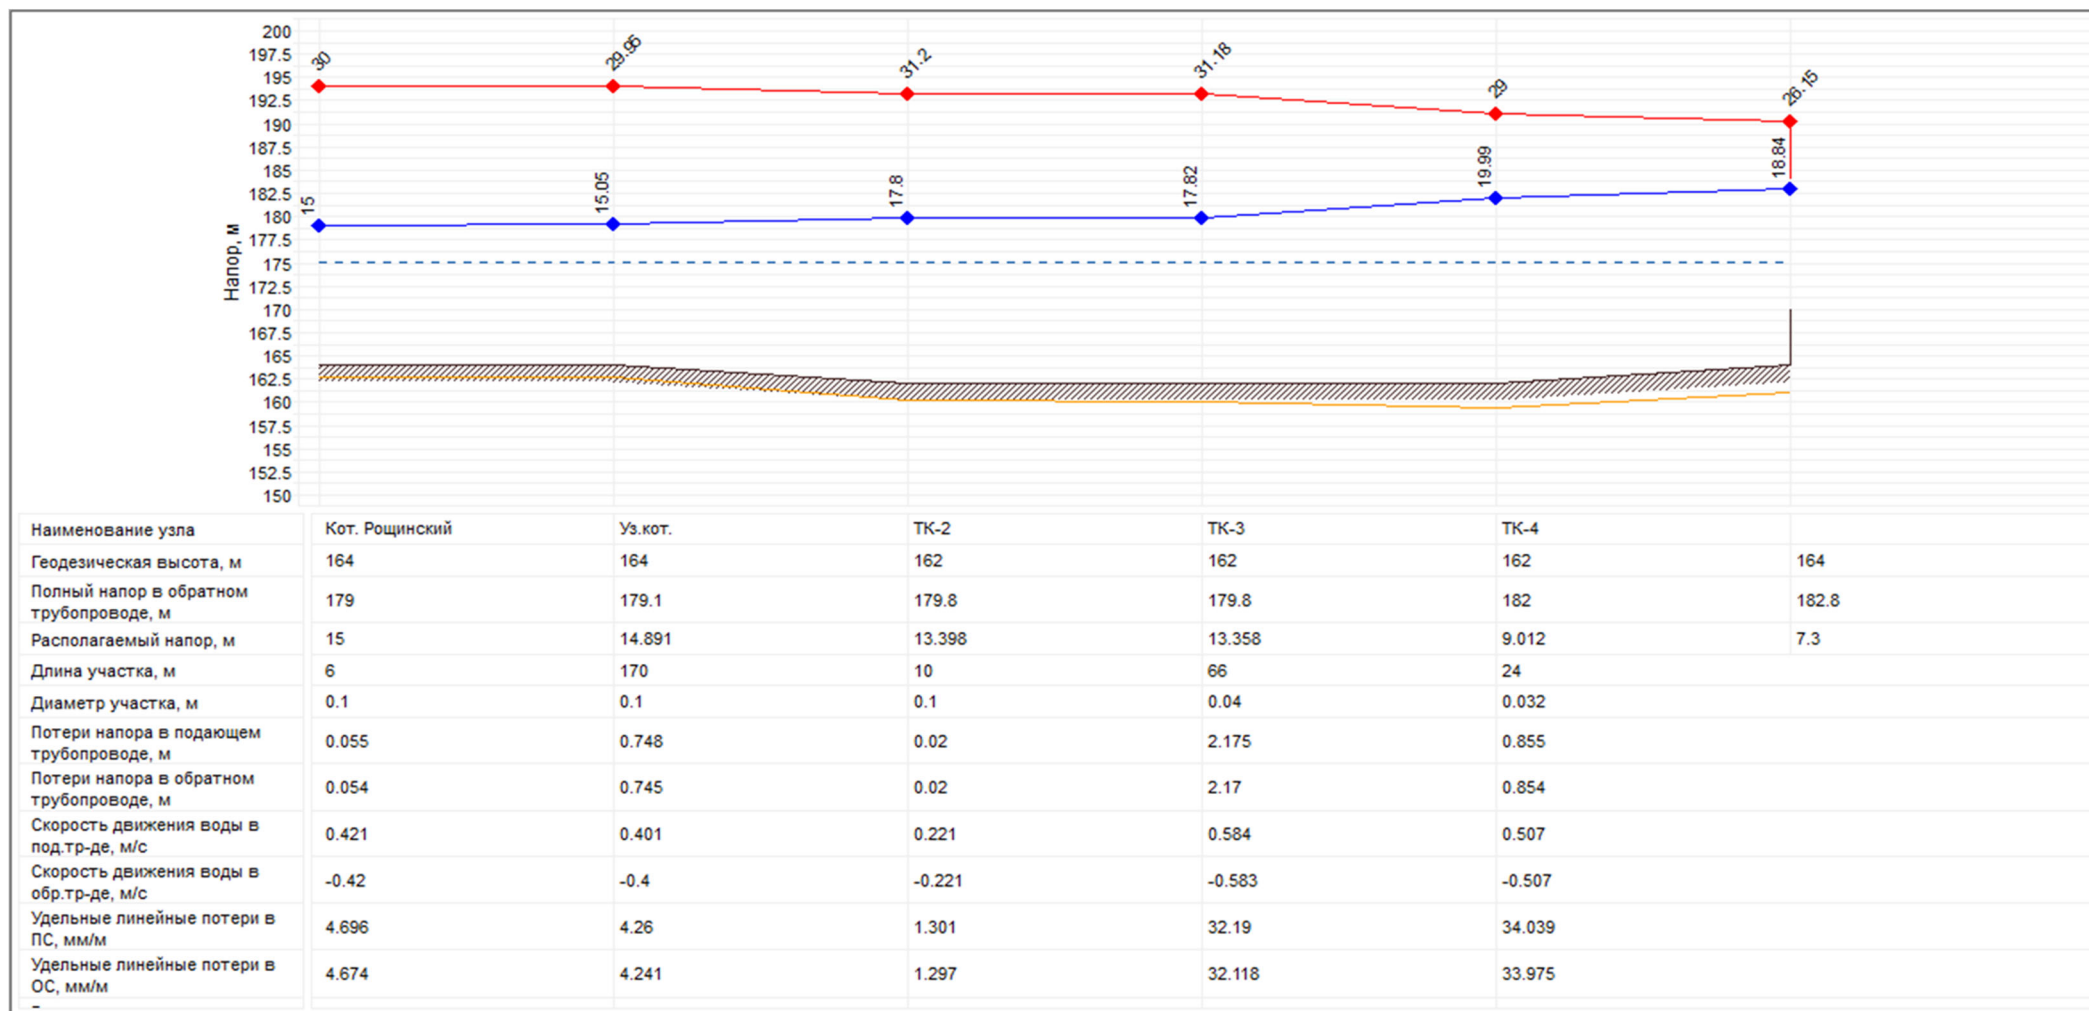


Рисунок 13. Пьезометрический график до удаленного потребителя п. Рощинский

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказов тепловых сетей на территории Чернореченского сельсовета не зафиксировано.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 7. Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

Условный диаметр, мм	50	80	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
Время восстановления, час.	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	10	12

Отказов тепловых сетей на территории Чернореченского сельсовета не зафиксировано.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово-предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и ЗИПа без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

- ТО-1, плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);
- ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);
- КР, капитальный ремонт.

Модернизация оборудования выполняется при выводе его в капитальный ремонт.

Модернизацией, находящегося в эксплуатации оборудования, называется приведение его в соответствие с современными требованиями и улучшение технических характеристик путем внедрения частичных изменений в схемы и конструкции.

Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована.

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне нового года, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия. Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические испытания теплотрасс.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и

дренирования, которые связаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утвержденным графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учетом их фактического технического состояния.

Испытания на потери тепловой энергии через изоляцию и на гидравлические потери на тепловых сетях не проводились.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться отдельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение

вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;
- вывод оборудования в ремонт;
- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
- проведение технического обслуживания и ремонта;
- приемка оборудования из ремонта;
- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические тепловые потери в сетях за 2024 год составили 5654 Гкал.

Таблица 8. Фактические тепловые потери.

Параметр	Ед. изм.	2024
поселок Чернореченский		
Котельная п. Чернореченский		
Потери в тепловой сети	Гкал	4348
село Старый Искитим		
Котельная с. Старый Искитим		
Потери в тепловой сети	Гкал	824
поселок Рошинский		
Котельная п. Рошинский		
Потери в тепловой сети	Гкал	482
Мкр. Синтез		
Котельная АО НЗИВ		
Потери в тепловой сети	Гкал	н/д

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям МУП ИР «Северное»

осуществляется по зависимой схеме без применения каких-либо смесительных устройств, регуляторов расхода и температуры.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

В рамках выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должна осуществляться установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей Чернореченского сельсовета.

В настоящее время в селе приборы учета тепловой энергии в зданиях общественно-деловой застройки и жилых домах отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Дежурный персонал осуществляет контроль за параметрами температурных и гидравлических режимов. Работы по устранению аварийных ситуаций аварийно-диспетчерской службой выполняются на основе жалоб и заявок от потребителей.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматическое регулирование качеством теплоснабжения на котельных Чернореченского сельсовета отсутствует.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В качестве оборудования для защиты тепловых сетей от гидравлических ударов и превышения давления на котельной и тепловых сетях МУП ИР «Северное» установлены предохранительные клапаны.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозные тепловые сети на территории Чернореченского сельсовета не выявлены.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

1.3.23 Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в характеристиках тепловых сетей не зафиксировано.

1.4 Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Зона действия котельных Чернореченского сельсовета представлена на рисунках 14-16.

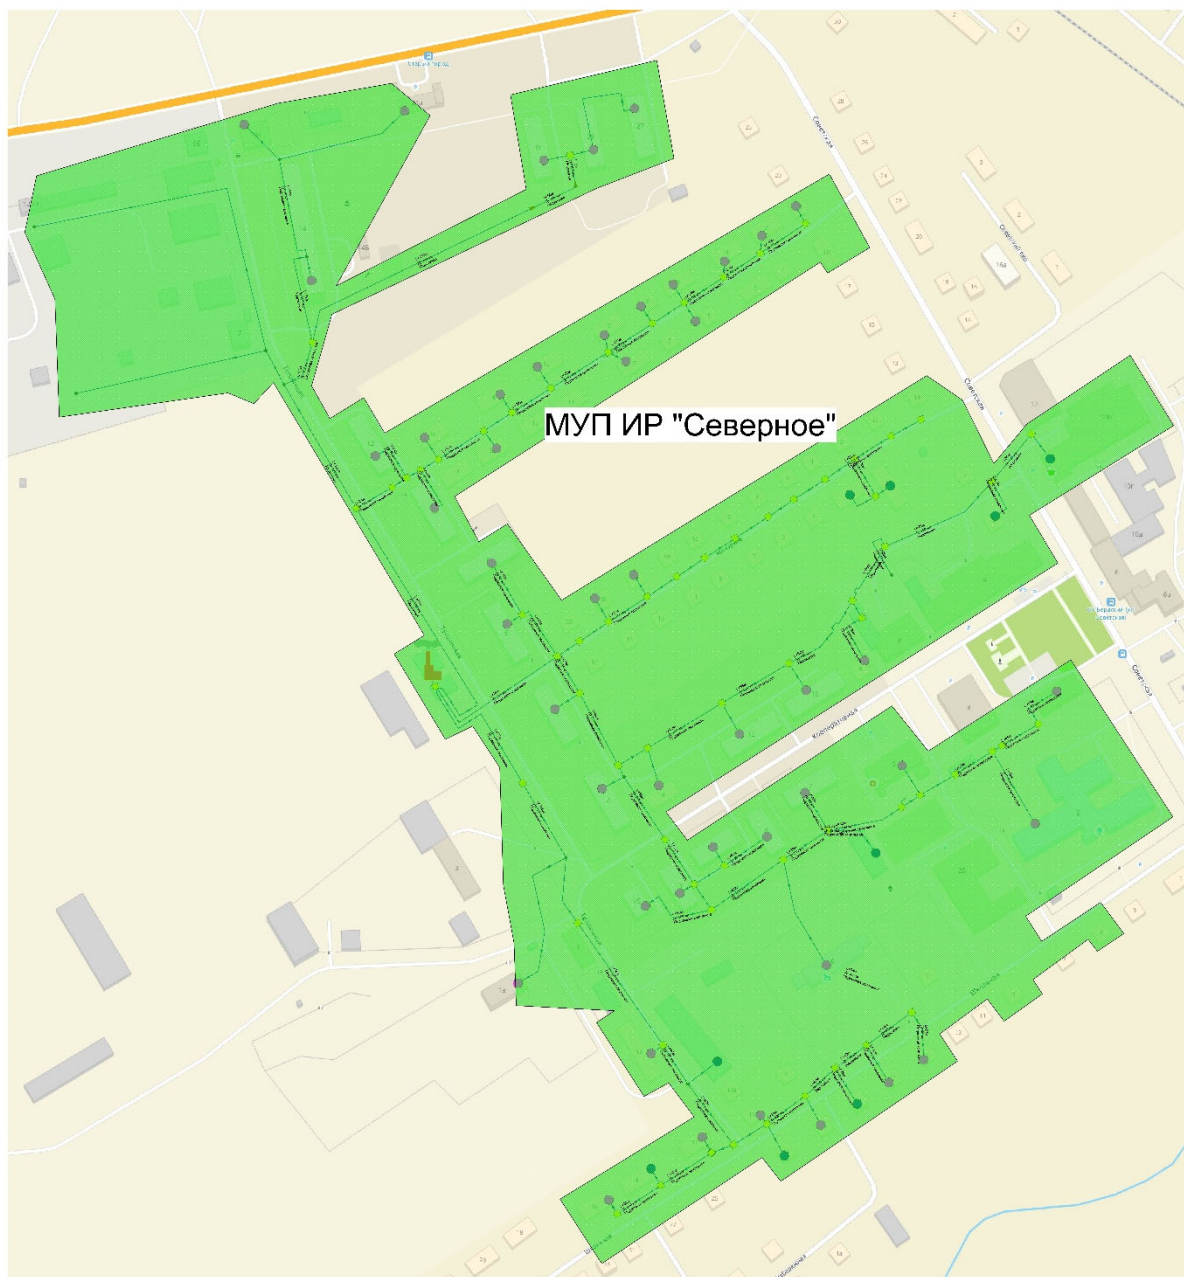


Рисунок 14. Зона действия котельной п. Чернореченский

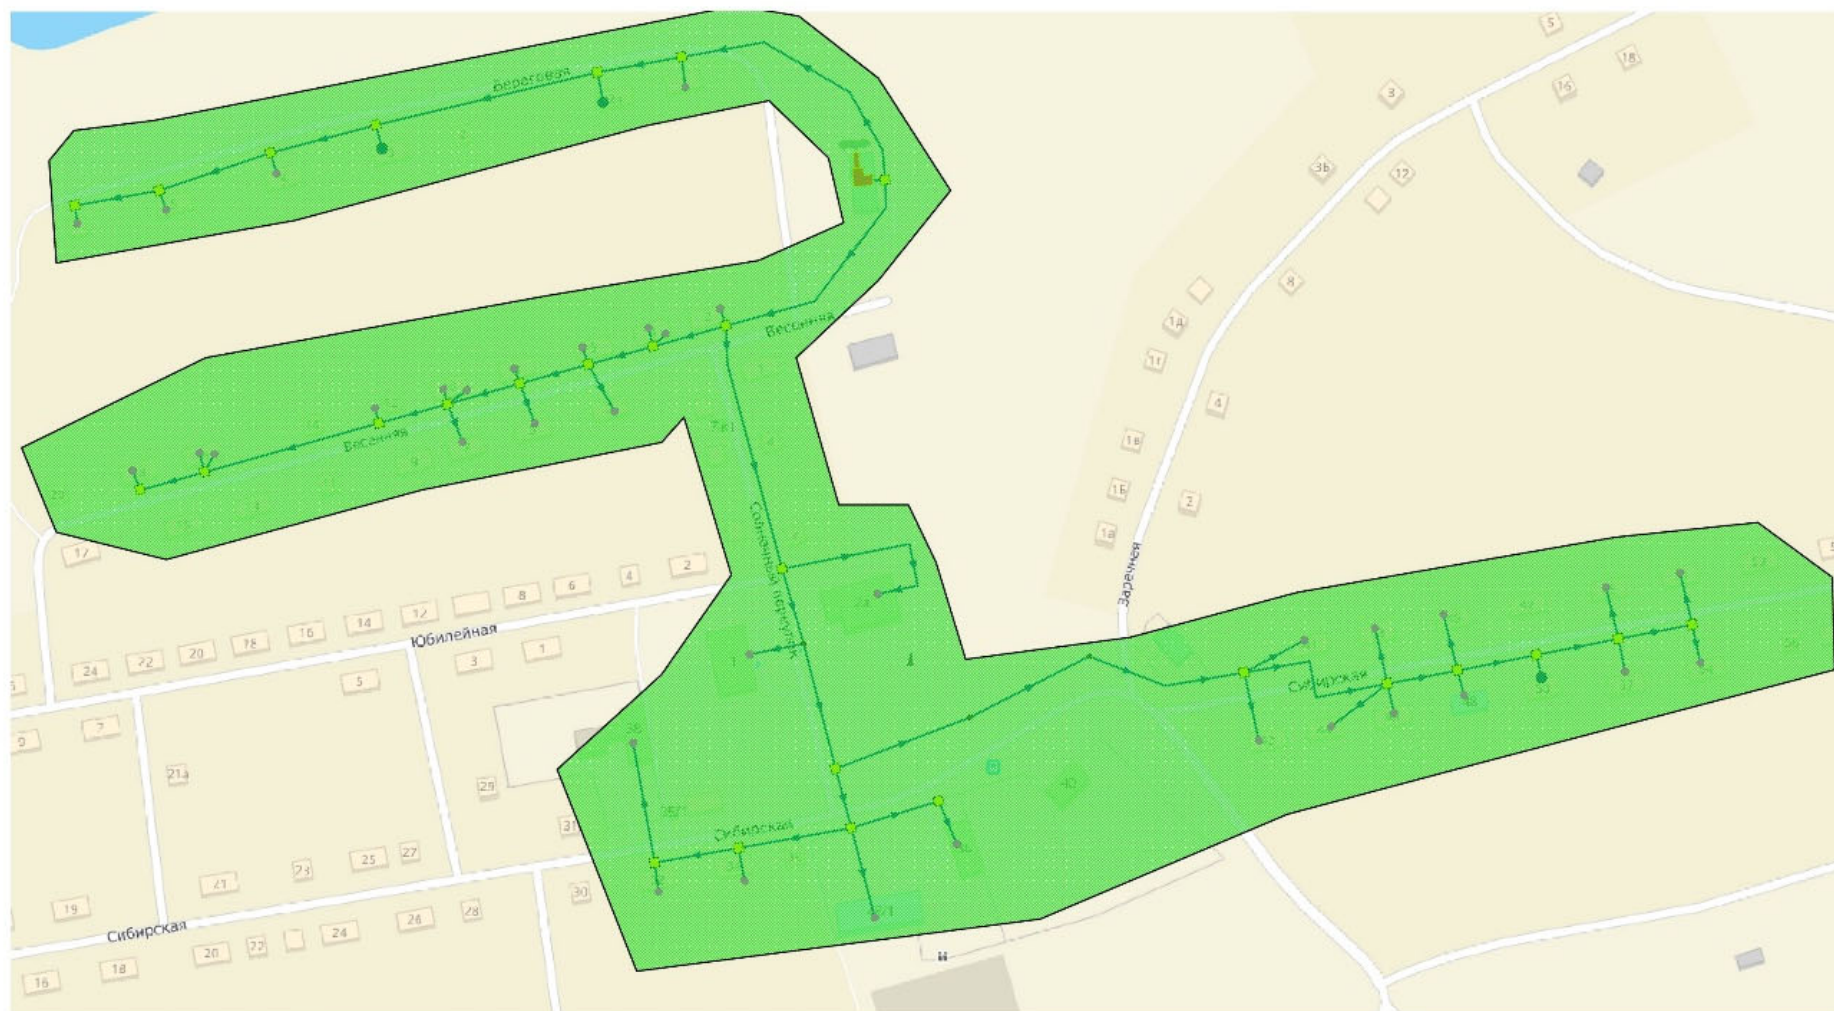


Рисунок 15. Зона действия котельной с. Старый Искитим

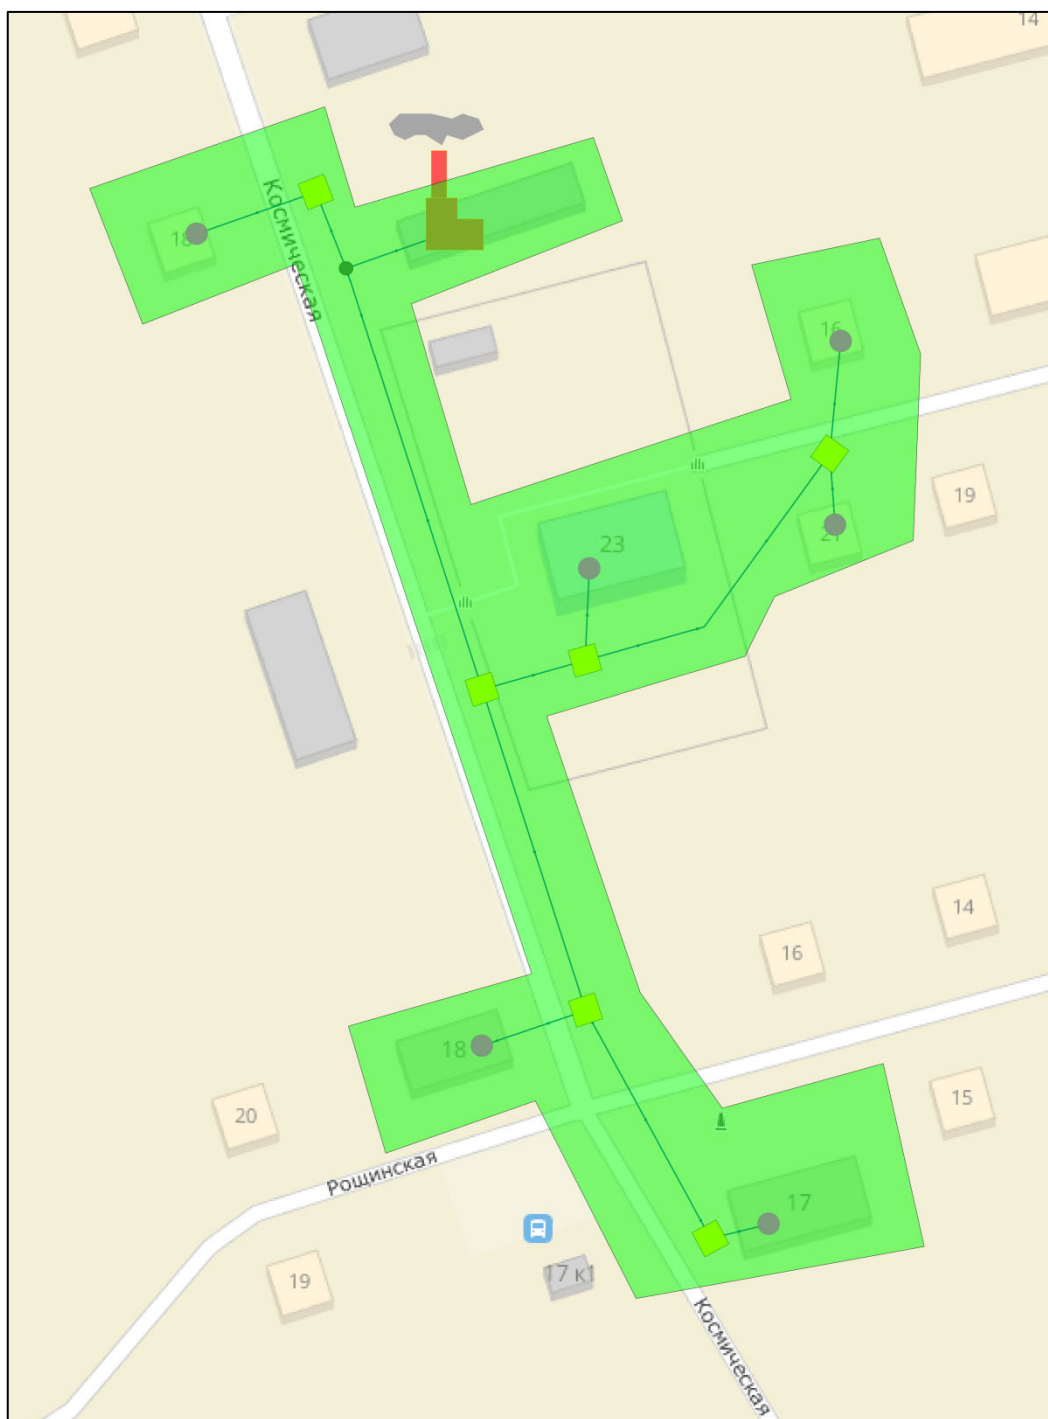


Рисунок 16. Зона действия котельной п. Рошинский

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Чернореченского сельсовета отсутствуют.

1.5 Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления

Значения потребления тепловой энергии потребителями в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 9.

Таблица 9. Значения спроса на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления.

Параметр	Ед. изм.	2024
поселок Чернореченский		
Котельная п. Чернореченский		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275
Выработка тепловой энергии	Гкал	9616,00
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	9616,00
Потери в тепловой сети	Гкал	4348
Полезный отпуск потребителям	Гкал	5268
село Старый Искитим		
Котельная с. Старый Искитим		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675
Выработка тепловой энергии	Гкал	2557
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	2557
Потери в тепловой сети	Гкал	824,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	1733
поселок Рощинский		
Котельная п. Рощинский		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,06
Выработка тепловой энергии	Гкал	757
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	757
Потери в тепловой сети	Гкал	482,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	275
Мкр. Синтез		
Котельная АО «НЗИВ»		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	н/д
Выработка тепловой энергии	Гкал	н/д
Расход на собственные нужды	Гкал	н/д
Отпуск в сеть	Гкал	н/д
Потери в тепловой сети	Гкал	н/д
Полезный отпуск потребителям	Гкал	н/д

1.5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Присоединенная нагрузка п. Чернореченский составляет 3,275 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка с. Старый Искитим составляет 0,675 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка п. Рощинский составляет 0,06 Гкал/час.

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в Чернореченском сельсовете не зафиксированы.

Согласно п. 15 ст. 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении»: «запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения». Перечень запрещенных к использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энергии утвержден в Правилах подключения к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2012 № 307. В разрабатываемой схеме теплоснабжения не предусмотрены

мероприятия по переходу на индивидуальные источники.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии потребителями за 2024 год в п. Чернореченский составило 5166,9 Гкал.

Потребление тепловой энергии потребителями за 2024 год в с. Старый Искитим составило 1794,4 Гкал.

Потребление тепловой энергии потребителями за 2024 год в п. Рощинский составило 171,7 Гкал.

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях представлен на рисунке 17.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)		
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
1	2	3	4
Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно		
1	0,025	0,025	0,025
2	0,023	0,023	0,023
3-4	0,025	0,025	0,025
5-9	0,021	0,021	0,021
10	0,020	0,020	0,020
11	0,020	0,020	0,020
12	0,020	0,020	0,020
13	0,020	0,020	0,020
14	0,020	0,020	0,020
15	0,020	0,020	0,020
16 и более	0,020	0,020	0,020
Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки		
1	0,020	0,020	0,020
2	0,018	0,018	0,018
3	0,019	0,019	0,019
4-5	0,019	0,019	0,019
6-7	0,018	0,018	0,018
8	0,019	0,019	0,019
9	0,019	0,019	0,019
10	0,016	0,016	0,016
11	0,016	0,016	0,016
12 и более	0,016	0,016	0,016

Рисунок 17. Норматив потребления на отопление жилых домов на территории Новосибирской области.

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Договорная присоединенная нагрузка п. Чернореченский составляет 3,275 Гкал/час.
Договорная присоединенная нагрузка с. Старый Искитим составляет 0,675 Гкал/час.
Договорная присоединенная нагрузка п. Рощинский составляет 0,06 Гкал/час.

1.5.7 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки представлены аналогично договорным нагрузкам.

1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений тепловых нагрузок потребителей на территории Чернореченского сельсовета не зафиксировано

1.6 Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые балансы в зонах действия тепловых источников Чернореченского сельсовета разработаны на основании договорных тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям котельных

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и присоединенной договорной тепловой нагрузки составлены на основании данных о располагаемой тепловой мощности нетто, потерях тепловой мощности в тепловых сетях, данных о договорных тепловых нагрузках. Указанные балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2024 приведены в таблице 10.

Таблица 10. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных Чернореченского сельсовета.

Параметр	Ед. изм.	2024
поселок Чернореченский		
Котельная п. Чернореченский		
Установленная мощность	Гкал/час	6,580
Располагаемая мощность	Гкал/час	6,580
Собственные нужды	Гкал/час	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	6,580
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,478
село Старый Искитим		
Котельная с. Старый Искитим		
Установленная мощность	Гкал/час	1,760
Располагаемая мощность	Гкал/час	1,760
Собственные нужды	Гкал/час	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	1,760
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000
поселок Рошинский		
Котельная п. Рошинский		
Установленная мощность	Гкал/час	0,380
Располагаемая мощность	Гкал/час	0,380
Собственные нужды	Гкал/час	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	0,380
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,060
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000
Мкр. Синтез		
Котельная АО «НЗИВ»		
Установленная мощность	Гкал/час	165,5
Располагаемая мощность	Гкал/час	165,5
Собственные нужды	Гкал/час	0,000

Параметр	Ед. изм.	2024
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	165,5
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,000
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резерв/дефицит тепловой мощности нетто котельных Чернореченского сельсовета представлен в таблице 11.

Таблица 11. Резерв/дефицит тепловой мощности нетто котельных Чернореченского сельсовета.

Параметр	Ед. изм.	2024
поселок Чернореченский		
Котельная п. Чернореченский		
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	6,580
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,478
Резерв/дефицит	Гкал/час	2,185
Доля резерва	%	36,85%
село Старый Искитим		
Котельная с. Старый Искитим		
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	1,760
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	1,085
Доля резерва	%	61,65%
поселок Рощинский		
Котельная п. Рощинский		
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	0,380
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,060
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	0,370
Доля резерва	%	86,05%
Мкр. Синтез		
Котельная АО «НЗИВ»		
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	165,5
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,000
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	31,3
Доля резерва	%	18,9%

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Сведения о гидравлических режимах на тепловых сетях в Чернореченском сельсовете отсутствуют.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

На источниках тепловой энергии Чернореченского сельсовета отсутствует дефицит мощности.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой

энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности нетто на котельной п. Чернореченский составляет 2,185 Гкал/час.

Резерв тепловой мощности нетто на котельной с. Старый Искитим составляет 1,085 Гкал/час.

Резерв тепловой мощности нетто на котельной п. Рошинский составляет 0,37 Гкал/час.

Резерв тепловой мощности нетто на котельной мкр. Синтез составляет 31,3 Гкал/час.

Резервы мощности источников говорят о возможности подключения новых потребителей.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

1.7 Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоподготовительная установка (ВПУ) установлена только на котельной п. Чернореченский.

В таблице ниже приведены результаты расчета величины подпитки тепловых сетей, аварийной подпитки.

Таблица 12. Результаты расчета величины подпитки тепловых сетей

Параметр	Ед. изм.	2024
поселок Чернореченский		
Котельная п. Чернореченский		
Производительность ВПУ	т/ч	10,000
Всего подпитка тепловой сети	т/ч	4,000
Нормативная подпитка	т/ч	0,152
Аварийная подпитка	т/ч	1,220
Резерв/дефицит	т/ч	6,000
Доля резерва	%	60,00%
Объем тепловой сети	м3	60,991
село Старый Искитим		
Котельная с. Старый Искитим		
Производительность ВПУ (расчетная)	т/ч	0,371
Всего подпитка тепловой сети	т/ч	0,124
Нормативная подпитка	т/ч	0,124
Аварийная подпитка	т/ч	0,989
Резерв/дефицит	т/ч	0,247
Доля резерва	%	66,67%
Объем тепловой сети	м3	49,472
поселок Рошинский		
Котельная п. Рошинский		

Параметр	Ед. изм.	2024
Производительность ВПУ (расчетная)	т/ч	0,032
Всего подпитка тепловой сети	т/ч	0,011
Нормативная подпитка	т/ч	0,011
Аварийная подпитка	т/ч	0,085
Резерв/дефицит	т/ч	0,021
Доля резерва	%	66,67%
Объем тепловой сети	м3	4,231

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Дополнительная аварийная подпитка котельной п. Чернореченский составляет 1,22 т/ч.

Дополнительная аварийная подпитка котельной с. Старый Искитим составляет 0,989 т/ч.

Дополнительная аварийная подпитка котельной п. Роцинский составляет 0,085 т/ч.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в балансах ВПУ на период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

1.8 Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве топлива на котельной п. Чернореченский и мкр. Синтез используется природный газ.

В качестве топлива на котельных с. Старый Искитим и п. Роцинский используется уголь.

На котельной МКОУ «ООШ п. Рябчинка» используется уголь. Затраты топлива за 2024 год составило 122 тонны.

На котельной МКОУ «ООШ п. Александровский» используется уголь. Затраты топлива за 2024 год составило 153 тонны.

Таблица 13. Фактический расход топлива на котельных Чернореченского сельсовета.

Параметр	Ед. изм.	2024
поселок Чернореченский		
Котельная п. Чернореченский		
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	153,2
Расход условного топлива	т.у.т.	1277,160
Расход газа	тыс. м3	1130,23300
Расход условного топлива в час	т.у.т./час	0,570
Расход газа в час	тыс. м3/час	0,503
Основная характеристика топлива (средняя теплотворная способность) (природный газ)		7938
село Старый Искитим		

Параметр	Ед. изм.	2024
Котельная с. Старый Искитим		
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	175,5
Расход условного топлива	т.у.т.	670,88,000
Расход угля	тонн	958,4,000
Расход условного топлива в час	т.у.т./час	0,035
Расход угля в час	тонн/час	0,050
Основная характеристика топлива (средняя теплотворная способность) (уголь)		4853
поселок Рошинский		
Котельная п. Рошинский		
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	175,4
Расход условного топлива	т.у.т.	170,74
Расход угля	тонн	243,9
Расход условного топлива в час	т.у.т./час	0,010
Расход угля в час	тонн/час	0,015
Основная характеристика топлива (средняя теплотворная способность) (уголь)		5040

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Информация по резервному топливу на котельных Чернореченского сельсовета отсутствует.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

В качестве основного топлива на котельной п. Чернореченский и мкр. Синтез используется природный газ со средней теплотой сгорания 7938 ккал/м³.

В качестве основного топлива на котельной с. Старый Искитим используется уголь со средней теплотой сгорания 4853 ккал/м³.

В качестве основного топлива на котельной п. Рошинский используется уголь со средней теплотой сгорания 5040 ккал/м³.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на территории Чернореченского сельсовета не используются.

1.8.5 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в топливных балансах за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

1.9 Часть 9. Надёжность теплоснабжения

1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке системы теплоснабжения

Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Надежность теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, ТС, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

Наиболее ненадежным звеном теплоснабжения являются ТС, особенно при их подземной прокладке. Это, в первую очередь, обусловлено низким качеством

применяемых ранее конструкций теплопроводов, тепловой изоляции, запорной арматуры, недостаточным уровнем автоматического регулирования процессов передачи, распределения и потребления тепловой энергии, а также все увеличивающимся моральным и физическим старением ТС из-за хронического недофинансирования работ по их модернизации и реконструкции. Кроме того, структура ТС в крупных системах не соответствует их масштабам.

«Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов» разработана ОАО «Газпром промгаз», которая используется в программном комплексе Zulu.

Объект исследования – ТС и подключенные к ним узлы потребления тепла.

Цели расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя.

Важным свойством ТС является малая вероятность полного отказа системы. Для ТС с большим количеством элементов характерны частичные отказы, приводящие к отключению или снижению уровня теплоснабжения одного или части потребителей.

Для того, чтобы обеспечить выполнение основной функции ТС – надежную подачу тепловой энергии потребителям, рассредоточенным по узлам сети, в соответствии с их индивидуальными требованиями, надежность ТС необходимо оценивать узловыми показателями.

Другая важная особенность ТС – наличие временного резерва, который создается аккумулирующей способностью отапливаемых зданий, а также возможностью некоторого снижения температуры воздуха в зданиях против расчетного значения во время восстановления теплоснабжения после отказа (при ограничении частоты отказов и их глубины в соответствии с физиологическими требованиями к температурному режиму в зданиях).

Временной резерв может быть увеличен резервированием ТС, позволяющим поддерживать в послеаварийных режимах некоторый (пониженный) уровень теплоснабжения потребителей.

Резервирование ТС, наряду с повышением качества и надежности конструкций, теплопроводов и оборудования, является основным средством обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности K_j , представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j -го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j -го потребителя не нарушается).

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностью безотказной работы P_j , представляющей собой вероятность того, что в течение отопительного периода температуре воздуха в зданиях j -го потребителя не опустится ниже граничного значения.

В ТС без резервирования величина K_j имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а P_j наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение P_j растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Классификация потребителей

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494: больницы, родильные дома, детские дошкольные

учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;
- промышленных зданий до 8 °С.

Надежность

Расчет надежности осуществляется на основании «Методики и алгоритма расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов», разработанной ОАО «Газпром промгаз».

Способность действующих и проектируемых ТС обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по следующим показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» следует принимать для:

- источника теплоты РИТ=0,97;
- тепловых сетей РТС= 0,9;
- потребителя теплоты РПТ = 0,99;
- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Минимально допустимые показатель коэффициента готовности [Кг] принимается равным Кг=0,97.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице 1.12 в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 14. Сроки восстановления теплоснабжения при отказах ТС

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t_o , °С				
		-10	-20	-30	-40	-50
		Допускаемое снижение подачи теплоты %, до				
300	15	32	50	60	59	64
400	18	41	56	65	63	68
500	22	49	63	70	69	73
600	26	52	68	75	73	77
700	29	59	70	76	75	78
800-1000	40	66	75	80	79	82
1200-1400	До 54	71	79	83	82	85

Принятые допущения

Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как она пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Принимается, что при восстановлении отказавшего элемента ТС отказы других элементов ТС не происходят.

Если статистические данные по отказам не используются, расчет интенсивности отказов теплопроводов λ с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода $\lambda_{нач}$ равной $5,7 \cdot 10^{-6}$ 1/(км•ч) или 0,05 1/(км•год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации

нового теплопровода после периода приработки. Средняя интенсивность отказов единицы ЗРА (например, задвижки) принимается равной $2,28 \cdot 10^{-7}$ 1/ч или 0,002 1/год.

Расчеты надежности тепловых сетей проводились в программном комплексе Zulu в модуле «Надежность», в котором реализована «Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов», разработанная ОАО «Газпром промгаз».

1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказов тепловых сетей на территории Чернореченского сельсовета не зафиксировано.

1.9.3 Частота отключений потребителей

Данные об отключении потребителей в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении за период 2018-2024гг. отсутствуют

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Согласно представленным данным время восстановления всех аварий не превышало нормируемого.

1.9.5 Графические материалы (карты тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

Анализ зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения расположены на участках тепловых сетей с выработанным эксплуатационным ресурсом.

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В рамках актуализации схем теплоснабжения сельских поселений Искитимского района на 2024 год, организована возможность определения сценариев развития аварий с возможностью моделирования гидравлических режимов систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей.

Выполнение данных задач организовано в геоинформационной системе «ZuluGIS» с помощью набора программ для гидравлических расчетов тепловых сетей ZuluThermo.

ZuluThermo позволяет моделировать режимы работы тепловой сети, анализировать аварийные ситуации и оценивать эффективность мероприятий по модернизации и перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения.

Данный расчетный модуль позволяет выполнять коммутационные задачи, т.е. определение отключенных элементов тепловой сети в следствии возникновения аварийной ситуации или выполнения плановых ремонтных работ на сети. Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

В результате выполнения коммутационных задач:

1. Формируется список запорных устройств;
2. Формируется таблица отключаемых объектов тепловой сети и капитального строительства;
3. Проводится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов и систем теплоснабжения;
4. Отображаются результаты расчета на карте в виде тематической раскраски;
5. Имеется возможность вывода табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel.

В качестве примера рассмотрена ситуация возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения п. Чернореченский на участке от ТК74 до ТК75, длиной 127 м, диаметром 100 мм (рисунок № 18), п. Роцинский на участке от ТК-2 до ТК-5, длиной 70 м, диаметром 63 мм (рисунок № 19) и п. Старый Искитим на участке от ТК-3 до ТК-14, длиной 115 м, диаметром 100 мм (рисунок № 20)

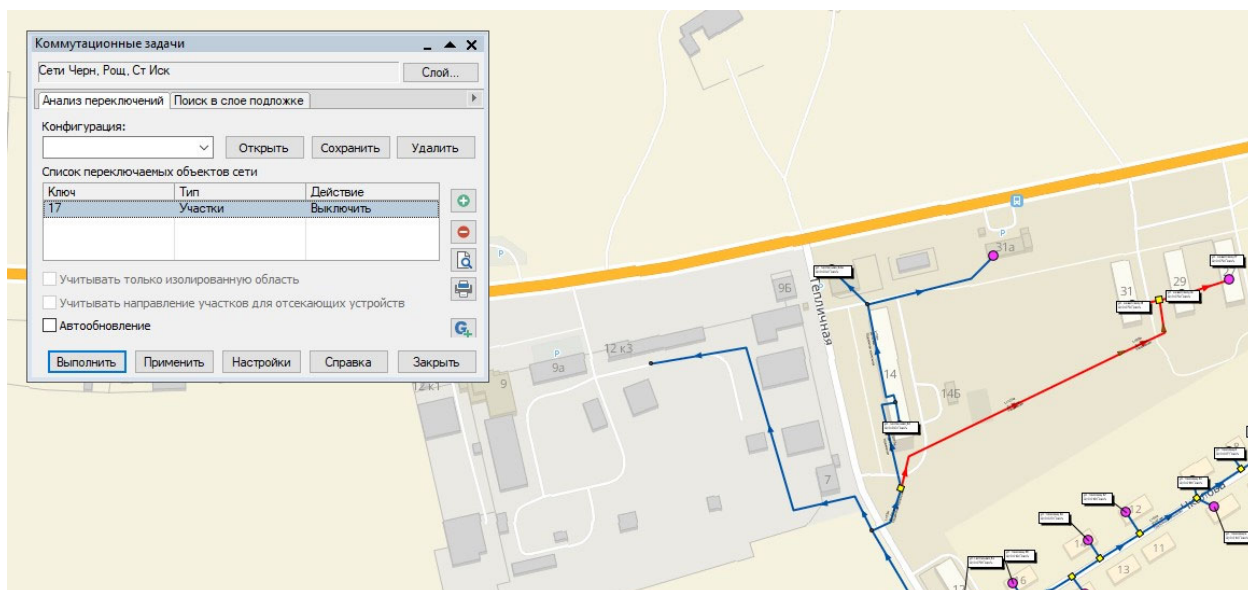


Рисунок 18. Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи п. Чернореченский (выделение отключенных объектов тепловой сети)

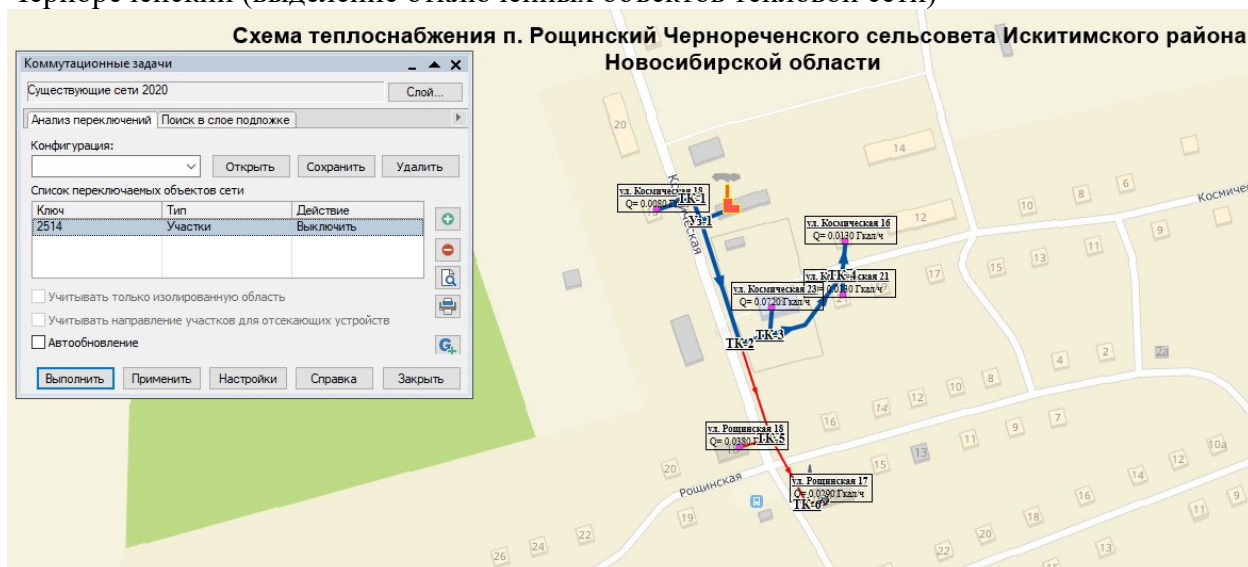


Рисунок 19. Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи п. Рощинский (выделение отключенных объектов тепловой сети)

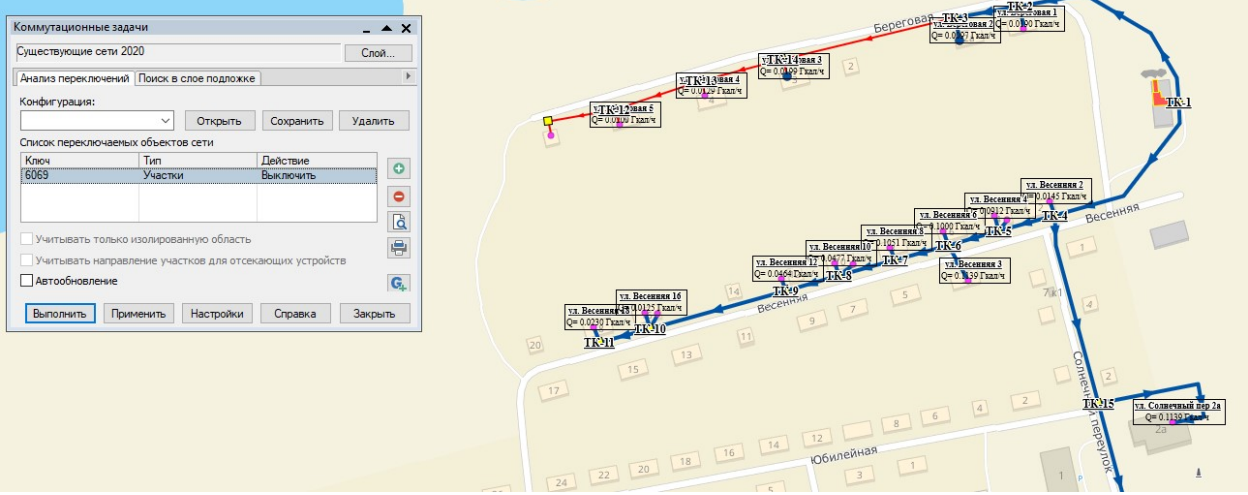


Рисунок 20. Тематическая раскраска результатов расчета коммутационной задачи п. Старый Искитим (выделение отключенных объектов тепловой сети)

Перечень отключенных потребителей в результате возникновения аварии на данном участке сети от ТК74 до ТК75 в п. Чернореченский, от ТК-2 до ТК-5 в п. Рощинский и от ТК-3 до ТК-14 п. Старый Искитим представлен в следующей таблице.

Таблица 15. Перечень отключенных потребителей при возникновении аварийной ситуации на сети теплоснабжения

Адрес узла ввода	Наименование узла
П. Чернореченский	
Советская 27	Жилой дом
Советская 29	Жилой дом
Советская 31	Жилой дом
П. Рощинский	
Рощинская, 17	Жилой дом
Рощинская, 18	Жилой дом
П. Старый Искитим	
Береговая, 3	Жилой дом
Береговая, 4	Жилой дом
Береговая, 5	Жилой дом
Береговая, 7	Жилой дом

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Данные об отключении потребителей в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении за период 2018-2024гг. отсутствуют

1.9.8 Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в надёжности теплоснабжения за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

1.10 Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1 Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

- а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
- б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
- в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
- г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
- д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
- е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;
- ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Таблица 16. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП ИР «Северное»

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год
			Факт, итого по ТСО
	Баланс тепловой энергии		
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	12 930,00
	газовые котельные		9 616,00
	угольные котельные		3 314,00
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	0,00
	газовые котельные		
	угольные котельные		
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	12 930,00

	газовые котельные		9 616,00
	угольные котельные		3 314,00
2	Покупка тепловой энергии	Гкал	
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	12 930,00
	газовые котельные		9 616,00
	угольные котельные		3 314,00
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	5 654,00
	газовые котельные		4 348,00
	угольные котельные		1 306,00
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	43,73
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	7 276,00
	газовые котельные	Гкал	5 268,00
	- собственное потребление	Гкал	
	- бюджетные потребители	Гкал	964,00
	- прочие	Гкал	608,00
	- население	Гкал	3 696,00
	угольные котельные	Гкал	2 008,00
	- собственное потребление	Гкал	
	- бюджетные потребители	Гкал	1 107,00
	- прочие	Гкал	147,00
	- население	Гкал	754,00
Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)			
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)		
6	Нормативный уровень прибыли	%	
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:		
7.1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	кгут/Гкал	259,02
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	5 654,0
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике	Гкал/м2	

	тепловой сети		
	Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)		
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)		
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности		
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	6,58/1,76/0,38
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		
11	Коэффициент индексации		

Расчёт необходимой валовой выручки (упрощенная система налогообложения)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2024 год
			Факт, итого по ТСО
	Операционные расходы		
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	2 365,02
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	
1.2	ГСМ	тыс.руб.	
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	2315,35
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.	49,68
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	8 042,58
	в том числе:		
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	4 462,07

3.1.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	41 315,49
3.1.2	численность	чел.	12,00
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	203,58
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	12 031,76
3.2.2	численность	чел.	1,41
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	
3.3.2	численность	чел.	
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	3 376,93
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	49 807,26
3.4.2	численность	чел.	5,65
3.4	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	
3.4.2	численность	чел.	
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	2 539,13
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	161,16
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	132,63
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	28,53
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.	
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	1187,66
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1124,40
8.2	иные расходы	тыс.руб.	63,26
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	14 295,55
	Неподконтрольные расходы		
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	
11	Арендная плата	тыс.руб.	
12	Лизинговый платёж		

13	Концессионная плата	тыс.руб.	
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.	13,78
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	2,68
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.	11,10
14.3	налог на имущество	тыс.руб.	
14.4	налог на землю	тыс.руб.	
14.5	транспортный налог	тыс.руб.	
14.6	прочие налоги	тыс.руб.	
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2488,68
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,94%
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	1 846,43
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.	
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	298,03
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	4 646,92
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя		
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	13 422,63
21.1	Газ природный	тыс.руб.	8 701,43
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	1 085,48
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3	8 016,19
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3	
21.2	Уголь	тыс.руб.	4 627,42
21.2.1	объём топлива	т	858,38
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	5 390,87
	в том числе цена райтопа	руб/т	
21.3	Мазут (при наличии-резервное топливо)	тыс.руб.	93,78
21.3.1	объём топлива	т	1,08
21.3.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т	86 438,81
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	3 651,32
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	544,46

22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,71
23	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.	
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.	
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	17 073,95
28	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	
29	Предпринимательская прибыль		
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	36 016,41
	1 полугодие	тыс.руб.	9 758,29
	2 полугодие	тыс.руб.	26 258,12
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	7 276,00
	1 полугодие	Гкал	4 365,60
	2 полугодие	Гкал	2 910,40
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	4 950,03
	1 полугодие	руб/Гкал	2 235,27
	2 полугодие	руб/Гкал	9 022,17
	рост тарифа	%	403,63%
33	Фактическая выручка	тыс.руб.	16 957,56
34	Финансовый результат (прибыль+; убыток -)	тыс.руб.	-19 058,85

1.10.2 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений технико-экономических показателей МУП ИР «Северное» за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

1.11 Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой тепло сетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

В таблице 17-18 представлен утвержденный тариф МУП ИР «Северное» на

территории Чернореченского сельсовета.

Таблица 17. Утвержденный тариф МУП ИР "Северное" на территории Чернореченского сельсовета.

№ п/ п	Цена (тариф)		Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность)			Срок действия цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность)		Реквизиты решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)		Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)	Источник официального опубликования решения об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)
			Бюджетные потребители	Население	Прочие						
			Одноставочный тариф, руб./Гкал	Одноставочный тариф, руб./Гкал	Одноставочный тариф, руб./Гкал	дата начала	дата окончания	дата	номер		
1.1	горячая вода	через тепловую сеть	2 235,27	2 235,27	2 235,27	01.01.2024	31.12.2024	18.11.2024	№435-ТЭ	Департамент по тарифам НСО	https://tarif.nso.ru/
		отпуск с коллекторов									

Таблица 18. Утвержденный тариф на горячее водоснабжение МУП ИР "Северное" на территории Чернореченского сельсовета.

Наименование регулируемой организации	Население (с учетом НДС)		Иные потребители (без учета НДС)	
	С 01.01.2024 по 30.06.2024	С 01.07.2024 по 31.12.2024	С 01.01.2024 по 30.06.2024	С 01.07.2024 по 31.12.2024
МУП ИР «Северное»				
Тариф на горячую воду, руб./м3	168,16	168,16		
Компонент на холодную воду, руб./м3			36,08	36,08
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал			2103,73	2103,73

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки системы теплоснабжения

Структура тарифов МУП ИР «Северное» представлена в таблице 1718.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

1. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

3. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, устанавливаемая в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, за исключением расходов, предусмотренных на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо средств, предусмотренных на создание этих тепловых сетей и полученных за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, в том числе для социально значимых категорий потребителей Чернореченского сельсовета не устанавливалась

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень

которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий потребителей Чернореченского сельсовета не устанавливалась

1.11.5 Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений в утвержденных ценах на период актуализации не зафиксировано.

1.12 Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

Одной из проблем является присоединение потребителей по открытой системе теплоснабжения. Согласно ФЗ-190 «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения путем отбора теплоносителя будет запрещено. Также высокий уровень износа тепловых сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории поселения приводит к «перетоку» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от магистральных сетей. Установка автоматики регулирования температуры внутреннего воздуха в помещении и установка приборов учета тепловой энергии, позволит снизить перерасход тепловой энергии создаст комфортные условия микроклимата.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Существующие проблемы развития системы теплоснабжения отсутствуют.

1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем снабжения топливом действующей системы теплоснабжения не зафиксировано.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на

безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не выявлено.

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Прогноз спроса на тепловую энергию и теплоноситель для перспективной застройки в административных границах Чернореченского сельсовета определен по данным разработанного в 2018 году генерального плана Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту – генеральный план):

- площади застраиваемой территории и общей площади зданий для малоэтажных (1-4 этажа) жилых домов;
- площади застраиваемой территории для социальных и общественно-деловых зданий.

Чернореченский сельсовет образован в 1949 году.

Территория поселения общей площадью 263,9 кв. км расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 55 км от областного центра г. Новосибирска и граничит с районным центром – г. Искитим. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 16 км и с запада на восток – 31 км.

Чернореченский сельсовет состоит из объединённых общей территорией следующих сельских населённых пунктов: п. Чернореченский, п. Александровский, п. Койниха, п. Рощинский, п. Рябчинка, с. Старый Искитим.

Административным центром Чернореченского сельсовета является п. Чернореченский.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Сетка кадастрового деления в административных границах Чернореченского сельсовета принималась в соответствии с данными, предоставленными на интернет-портале «Публичная кадастровая карта» с электронным адресом: <http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/>.

Чернореченский сельсовет содержит в себе 6 элементов территориального деления:

- поселок Чернореченский (административный центр);
- поселок Александровский;
- поселок Койниха;
- поселок Рощинский;
- поселок Рябчинка
- село Старый Искитим;
- мкр. Синтез.

Обеспечены централизованным теплоснабжением: поселок Чернореченский, поселок Рощинский, село Старый Искитим.

На территории п. Рябчинка действует локальная котельная МКОУ «ООШ п. Рябчинка», которая обеспечивает тепловой энергией школу.

На территории п. Александровский действует локальная котельная МКОУ «ООШ п. Александровский», которая обеспечивает тепловой энергией школу.

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 19.

Таблица 19. Потребление тепловой энергии в Чернореченском сельсовете.

Параметр	Ед. изм.	2024
----------	----------	------

Параметр	Ед. изм.	2024
поселок Чернореченский		
Котельная п. Чернореченский		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275
Выработка тепловой энергии	Гкал	9616,00
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	9616,00
Потери в тепловой сети	Гкал	4348
Полезный отпуск потребителям	Гкал	5268
село Старый Искитим		
Котельная с. Старый Искитим		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675
Выработка тепловой энергии	Гкал	2557
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	2557
Потери в тепловой сети	Гкал	824,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	2557
поселок Рощинский		
Котельная п. Рощинский		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,06
Выработка тепловой энергии	Гкал	757
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	757
Потери в тепловой сети	Гкал	482,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	757
Мкр. Синтез		
Котельная АО «НЗИВ»		
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	н/д
Выработка тепловой энергии	Гкал	н/д
Расход на собственные нужды	Гкал	н/д
Отпуск в сеть	Гкал	н/д
Потери в тепловой сети	Гкал	н/д
Полезный отпуск потребителям	Гкал	н/д

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз объемов жилищного и общественного фондов сформирован на основании показателей генерального плана Чернореченского сельсовета.

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях. Планируется строительство индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов.

Объем нового жилищного строительства принят, с учётом включаемых в границы населённых пунктов территорий: п. Чернореченский – 356,0 га, в т.ч. зона застройки индивидуальными жилыми домами и личными подсобными хозяйствами – 170,74 га, зона застройки малоэтажными жилыми домами – 71,0 га; п. Рощинский – 7,4, в т.ч. зона застройки индивидуальными жилыми домами и личными подсобными хозяйствами – 3,3 га; с. Старый Искитим – 12,6 га, в т.ч. зона застройки индивидуальными жилыми домами и личными подсобными хозяйствами – 10,0 га.

Индивидуальная жилая застройка будет развиваться на участках площадью от 0,1 до 0,14 га. Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м общей

площади на человека.

Расчётные показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 25 кв. м на человека на начало 2024 г. в МКД;

- 35 кв. м на человека на начало 2032 г. в индивидуальных домах усадебного типа.

Строительство планируется осуществить до 2035 года.

Площадь жилого фонда увеличится на расчётный срок с 86,1 тыс. кв. м в 2017 году до 635,1 тыс. кв. м к 2034 году.

С учётом низкой стартовой обеспеченности жильём (18,8 кв. м) средняя расчётная обеспеченность общей площадью жилищного фонда увеличится до 29,9 кв. м на 1 человека на расчётный срок.

К 2038 году изменится структура жилого фонда, на индивидуальное жилищное строительство будет приходиться 60 % жилья, малоэтажные многоквартирные дома – 40 %.

С учётом показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки Мичуринского сельсовета разработаны на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплоснабжения для новых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 (с изменениями от 9 декабря 2013 г., 26 марта 2014 г., 7 марта, 20 мая 2017 г.) «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

- а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню,

- с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

- б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню.

Удельное теплоснабжение определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплоснабжение в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения. Удельное теплоснабжение рассчитано для каждого типа учреждений, затем

на основании полученных данных были определены средневзвешенные величины удельного расхода теплоты на отопление и вентиляцию социальных и общественно-деловых зданий, которые использовались в дальнейших расчетах.

Для определения теплопотребления отдельно в системе отопления и отдельно в системе вентиляции использовано следующее допущение: расход теплоты в системе отопления компенсирует трансмиссионные потери через ограждающие конструкции и подогрев инфильтрационного воздуха в нерабочее время, система вентиляции обеспечивает подогрев вентиляционного воздуха в рабочее время.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Учитывая принятую и утвержденную Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №275 от 30.06.2012 г. актуализированную редакцию СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (СП 131.13330.2012), здания перспективной застройки, начиная с 01.01.2013 г., должны проектироваться согласно новым СНиП. Поэтому было принято, что удельные показатели теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки, начиная с 2016 года, должны быть, пересчитаны в соответствии с вышеупомянутым документом.

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для перспективной застройки равным следующим величинам: 230 л/сутки/чел., в том числе 95 л/сутки/чел. горячей воды. Данные нормативы приняты по нижней границе, предлагаемой в указанных СНиП, и учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для санаторно-туристских комплексов и домов отдыха.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», перспективное удельное потребление воды жилых зданий должно составлять 175 л/сутки/чел., в том числе горячей воды 82,5 л/сутки/чел.

На основании вышеизложенного, расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в социальных и общественно-деловых зданиях, указанных выше, составляет 55 л/сутки/чел., в том числе горячей воды - 12,5 л/сутки/чел.

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

Таблица 20. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся жилых зданий на отопление.

Вид зданий	Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на отопление					
	с 2018 года		с 2023 года		с 2028 года	
	Гкал/м ²	ккал/ч/м ²	Гкал/м ²	ккал/ч/м ²	Гкал/м ²	ккал/ч/м ²
Малозэтажный жилищный фонд	0,176	70,905	0,132	53,179	0,110	44,316

Таблица 21. Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка строящихся социальных и общественно-деловых зданий на отопление и вентиляцию.

Вид зданий	Удельное теплопотребление и тепловая нагрузка на отопление					
	с 2018 года		с 2023 года		с 2028 года	
	Гкал/м ²	ккал/ч/м ²	Гкал/м ²	ккал/ч/м ²	Гкал/м ²	ккал/ч/м ²
Суммарная (на отопление и вентиляцию)	0,181	118,192	0,136	88,644	0,113	73,870

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплopotребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов тепловой энергии (мощности) в зоне действия котельных Чернореченского сельсовета на перспективу не запланировано.

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплopotребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

По данным генерального плана Чернореченского сельсовета приростов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируется.

В перспективе планируется перевод части жилого фонда поселка Чернореченский на индивидуальное теплоснабжение. В поселке Рощинский планируется перевод жилого фонда на электрические индивидуальные источники.

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплopotребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По данным генерального плана Чернореченского сельсовета приростов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах не планируется. Перепрофилирование производственных зон не планируется.

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменение показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на теплоснабжения по данным МУП ИР «Северное» представлено в таблице.

Таблица 22. Изменение потребления тепловой энергии по данным МУП ИР "Северное"

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
поселок Чернореченский												
Котельная п. Чернореченский												
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,275
Выработка тепловой энергии	Гкал	9881	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	9881
Расход на собственные нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск в сеть	Гкал	9881	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	9881
Потери в тепловой сети	Гкал	4348	3573	3573	3573	3573	3573	3573	3573	3573	3573	4348
Полезный отпуск потребителям	Гкал	5268	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5268
село Старый Искитим												
Котельная с. Старый Искитим												
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
Выработка тепловой энергии	Гкал	2557	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2557
Расход на собственные нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск в сеть	Гкал	2557	2557	2557	2557	2557	2557	2557	2557	2557	2557	2557
Потери в тепловой сети	Гкал	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824
Полезный отпуск потребителям	Гкал	1733	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1733
поселок Рошинский												
Котельная п. Рошинский												
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,06	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,06
Выработка тепловой энергии	Гкал	757	200	200	200	200	200	200	200	200	200	757

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Расход на собственные нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск в сеть	Гкал	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	757
Потери в тепловой сети	Гкал	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
Полезный отпуск потребителям	Гкал	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275

2.8 Перечень объектов теплopotребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения подключений к системе теплоснабжения не зафиксировано.

2.9 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой системе теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуальный прогноз перспективной застройки представлен в таблице 2.2.

2.10 Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Присоединенная нагрузка п. Чернореченский составляет 3,275 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка с. Старый Искитим составляет 0,675 Гкал/час.

Присоединенная нагрузка п. Рошинский составляет 0,06 Гкал/час.

2.11 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Расход теплоносителя на котельной п. Чернореченский в отопительный период составляет 0,152 тонн/час.

Расход теплоносителя на котельной с. Старый Искитим в отопительный период составляет 0,124 тонн/час.

Расход теплоносителя на котельной п. Рошинский в отопительный период составляет 0,011 тонн/час.

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1 Балансы существующей на базовый период системы теплоснабжения (актуализации системы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны на основании генерального плана Чернореченского сельсовета. В перспективе планируется перевод жилого фонда на индивидуальное теплоснабжение в п. Чернореченский и п. Рошинский.

На котельной п. Чернореченский в перспективе планируется снизить тепловую мощность путем вывода в резерв одного котла установленной мощностью 2 Гкал/час.

Таблица 23. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей с учетом перспективы развития.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
поселок Чернореченский												
Котельная п. Чернореченский												
Установленная мощность	Гкал/час	6,58	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Располагаемая мощность	Гкал/час	6,58	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Собственные нужды	Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	6,58	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,478	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
Резерв/дефицит	Гкал/час	2,185	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
Доля резерва	%	36,85%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%
село Старый Искитим												
Котельная с. Старый Искитим												
Установленная мощность	Гкал/час	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Располагаемая мощность	Гкал/час	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Собственные нужды	Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит	Гкал/час	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
Доля резерва	%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%
поселок												

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Рощинский												
Котельная п. Рощинский												
Установленная мощность	Гкал/час	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Располагаемая мощность	Гкал/час	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Собственные нужды	Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,06	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит	Гкал/час	0,37	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373
Доля резерва	%	86,05%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%

Мкр. Синтез

Полезный отпуск тепловой энергии абонентам	Население	Бюджет	Промышленные	Потери МУП Теплосеть*	ИТОГО
За 2024 год, Гкал	79 027,53	8 451,83	32 564,29	14 154,45	134 198,10

- *- тепловые потери по сетям МУП «Теплосеть» для АО «НЗИВ» являются полезным отпуском в связи с тем, что потери возмещаются МУП «Теплосетью» в рамках договора по транспортировке тепла и теплоносителя.

4.2 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии, обеспечивающие существующую и перспективную нагрузку рассчитаны в ПРК «Zulu Thermo 8.0». Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя для магистральных вводов представлены в виде пьезометрических графиков в п. 1.3.8 Главы 1.

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Анализируя таблицу 23 можно сделать вывод:

- Резерва тепловой мощности котельной п. Чернореченский достаточно на всем сроке действия Схемы теплоснабжения.
- Резерва тепловой мощности котельной с. Старый Искитим достаточно на всем сроке действия Схемы теплоснабжения.
- Резерва тепловой мощности котельной п. Рощинский достаточно на всем сроке действия Схемы теплоснабжения.

В 2034 году резерв располагаемой мощности нетто котельной п. Чернореченский теплоснабжения будет составлять 0,248 Гкал/ч (6,27%).

В 2034 году резерв располагаемой мощности нетто перспективного источника теплоснабжения будет составлять 1,085 Гкал/ч (61,65%).

В 2034 году резерв располагаемой мощности нетто перспективного источника теплоснабжения будет составлять 0,373 Гкал/ч (86,74%).

4.4 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период актуализации изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей не зафиксировано.

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке системы теплоснабжения)

Мастер - план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких вариантов развития систем теплоснабжения Чернореченского сельсовета, из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения.

Мастер - план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенного в соответствии с прогнозом развития строительных фондов на основании показателей генерального плана Чернореченского сельсовета (с учетом его корректировки).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций.

После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер - плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем - оценка эффективности финансовых затрат.

Для каждого варианта мастер - плана оцениваются достигаемые целевые показатели развития системы теплоснабжения.

Варианты развития систем теплоснабжения Чернореченского сельсовета

На основании анализа существующего состояния систем теплоснабжения, перспектив развития Чернореченского сельсовета, предложений МУП ИР «Северное», предложений исполнительных органов власти в схеме теплоснабжения Чернореченского сельсовета предложены к рассмотрению следующие варианты развития системы теплоснабжения:

1 – вариант развития системы теплоснабжения на основе перевода жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии и реконструкции котельной;

2 - вариант развития системы теплоснабжения на основе сохранения существующего состояния системы теплоснабжения;

При определении перспективной располагаемой мощности котельных с учетом прироста прогнозных тепловых нагрузок учитывалось то, что согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» при авариях на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям в размере не менее 90 % от расчетной отопительно-вентиляционной нагрузки.

Вариант развития системы теплоснабжения на основе перевода жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии (вариант 1)

Настоящий вариант включает в себя реализацию следующих проектов.

- в 2025 году выполнить отключение жилого фонда от котельной п. Чернореченский и установку индивидуальных источников тепловой энергии на газовом топливе;
- в 2025 году выполнить реконструкцию котельной п. Чернореченский с выводом

одного котла в резерв;

- в 2025 году выполнить отключение жилого фонда от котельной п. Рощинский и установку индивидуальных источников тепловой энергии на электроэнергии.

в 2025 году изменение гарантирующей организации (уход от НЗИВ) и строительство котельной, перевод 28 потребителей мкр. Синтез на газ.

Вариант развития системы теплоснабжения на основе сохранения существующей системы теплоснабжения (вариант 2)

Настоящий вариант включает в себя сохранение существующего положения.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В таблицах 4.1-4.2 представлены перспективные балансы для 1 и 2 вариантов.

Таблица 24. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей для 1 варианта

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
поселок Чернореченский												
Котельная п. Чернореченский												
Установленная мощность	Гкал/час	6,580	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
Располагаемая мощность	Гкал/час	6,580	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	6,580	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,478	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
Резерв/дефицит	Гкал/час	2,185	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
Доля резерва	%	36,85%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%
Выработка тепловой энергии	Гкал	9616,00	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	9616,00	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89
Потери в тепловой сети	Гкал	4348	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	5268	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89
село Старый Искитим												
Котельная с. Старый Искитим												
Установленная мощность	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Располагаемая мощность	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
Доля резерва	%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%
Выработка тепловой энергии	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Потери в тепловой сети	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
поселок Рошинский												
Котельная п. Рошинский												
Установленная мощность	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
Располагаемая мощность	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,060	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	0,370	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373
Доля резерва	%	86,05%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%
Выработка тепловой энергии	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Расход на	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
собственные нужды												
Отпуск в сеть	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Потери в тепловой сети	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Таблица 25. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей для 2 варианта

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
поселок Чернореченский												
Котельная п. Чернореченский												
Установленная мощность	Гкал/час	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580
Располагаемая мощность	Гкал/час	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,478	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560
Резерв/дефицит	Гкал/час	2,185	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103	2,103
Доля резерва	%	36,85%	35,46%	35,46%	35,46%	35,46%	35,46%	35,46%	35,46%	35,46%	35,46%	35,46%
Выработка тепловой энергии	Гкал	9616,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	9616,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00
Потери в тепловой сети	Гкал	4348	4348	4348	4348	4348	4348	4348	4348	4348	4348	4348
Полезный отпуск потребителям	Гкал	5268	5195,00	5195,00	5195,00	5195,00	5195,00	5195,00	5195,00	5195,00	5195,00	5195,00
село Старый Искитим												
Котельная с. Старый Искитим												
Установленная мощность	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Располагаемая мощность	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
Доля резерва	%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%
Выработка тепловой энергии	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Потери в тепловой сети	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
поселок Рошинский												
Котельная п. Рошинский												
Установленная мощность	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
Располагаемая мощность	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
Доля резерва	%	86,05%	86,05%	86,05%	86,05%	86,05%	86,05%	86,05%	86,05%	86,05%	86,05%	86,05%
Выработка тепловой энергии	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Расход на	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
собственные нужды												
Отпуск в сеть	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Потери в тепловой сети	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Вариант 1 включает в себя мероприятия по переводу части жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии. Данные мероприятия приведут к снижению отпуска тепловой энергии от источников тепла и тепловых потерь в сетях. Схемой теплоснабжения выбирается вариант 1 как наиболее эффективный.

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

Изменения в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не приводятся по причине отсутствия данного раздела в исходной (актуализируемой) схеме.

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
- технологические сливы средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
- затраты на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Расчетные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, м³/год, определялись по формуле:

$$G_{\text{псв}} = \sum (g \times N \times n),$$

где: g – технически обоснованный расход сетевой воды на слив для каждого типа используемых САРЗ (для применяемых в рассматриваемых тепловых сетях приборов типа РД-ЗМ принимались согласно паспортам равным 0,03 м³/ч);

N – среднегодовое количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, шт.;

n – среднегодовое число часов работы САРЗ, ч.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м³, определялись по формуле:

$$G_{\text{ут.н}} = a \cdot V_{\text{год}} \cdot n_{\text{год}} 10^{-2} = \text{мут.год.н} \cdot n_{\text{год}},$$

где: a – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м³/чм³, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в размере 0,25% от среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей;

$V_{\text{год}}$ – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, м³;

$n_{\text{год}}$ – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

мут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м³/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м³, определялась из выражения:

$$V_{\text{год}} = (V_{\text{отпот}} + V_{\text{лпл}}) / (\text{пот} + \text{пл}) = (V_{\text{отпот}} + V_{\text{лпл}}) / n_{\text{год}},$$

где: $V_{\text{от}}$ и $V_{\text{л}}$ – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м³;

пот и пл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; изменение объема трубопроводов в

результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях Чернореченского сельсовета действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Перспективные нормативные потери теплоносителя представлены в таблице 26.

Таблица 26. Перспективные нормативные потери теплоносителя.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025-2029	2030-2034
поселок Чернореченский				
Котельная п. Чернореченский				
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	4,000	3,964	3,964
Нормативная подпитка	тонн/час	0,152	0,151	0,151
Объем тепловой сети	м3	60,991	60,449	60,449
село Старый Искитим				
Котельная с. Старый Искитим				
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	0,124	0,124	0,124
Нормативная подпитка	тонн/час	0,124	0,124	0,124
Объем тепловой сети	м3	49,472	49,472	49,472
поселок Рошинский				
Котельная п. Рошинский				
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	0,010	0,010	0,010
Нормативная подпитка	тонн/час	0,010	0,010	0,010
Объем тепловой сети	м3	4,020	4,020	4,020

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Чернореченского сельсовета отсутствуют. Горячая вода подается по закрытой системе.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Информация о наличии баков-аккумуляторов отсутствует.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия котельной представлен в таблице 27.

Таблица 27. Нормативный и фактический часовой расход теплоносителя.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025-2029	2030-2034
поселок Чернореченский				
Котельная п. Чернореченский				
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	4,000	3,964	3,964
Нормативная подпитка	тонн/час	0,152	0,151	0,151
Аварийная подпитка	тонн/час	1,220	1,209	1,209
Объем тепловой сети	м3	60,991	60,449	60,449
село Старый Искитим				
Котельная с. Старый Искитим				
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	0,124	0,124	0,124
Нормативная подпитка	тонн/час	0,124	0,124	0,124
Аварийная подпитка	тонн/час	0,989	0,989	0,989
Объем тепловой сети	м3	49,472	49,472	49,472
поселок Роцинский				
Котельная п. Роцинский				
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	0,011	0,010	0,010
Нормативная подпитка	тонн/час	0,011	0,010	0,010
Аварийная подпитка	тонн/час	0,085	0,080	0,080
Объем тепловой сети	м3	4,231	4,020	4,020

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлены в таблице 28.

Таблица 28. Балансы производительности ВПУ котельных Чернореченского сельсовета

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
поселок Чернореченский												
Котельная п. Чернореченский												
Производительность ВПУ	тонн/час	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	4,000	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964
Нормативная подпитка	тонн/час	0,152	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
Аварийная подпитка	тонн/час	1,220	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209
Резерв/дефицит	тонн/час	6,000	6,586	6,586	6,586	6,586	6,586	6,586	6,586	6,586	6,586	6,586
Доля резерва	%	60,00%	60,36%	60,36%	60,36%	60,36%	60,36%	60,36%	60,36%	60,36%	60,36%	60,36%
Объем тепловой сети	м3	60,991	60,449	60,449	60,449	60,449	60,449	60,449	60,449	60,449	60,449	60,449
село Старый Искитим												
Котельная с. Старый Искитим												
Производительность ВПУ (расчетная)	тонн/час	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Нормативная подпитка	тонн/час	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Аварийная подпитка	тонн/час	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989
Резерв/дефицит	тонн/час	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247
Доля резерва	%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
Объем тепловой сети	м3	49,472	49,472	49,472	49,472	49,472	49,472	49,472	49,472	49,472	49,472	49,472
поселок Рощинский												
Котельная п. Рощинский												
Производительность ВПУ (расчетная)	тонн/час	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Всего подпитка тепловой сети	тонн/час	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Нормативная подпитка	тонн/час	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Аварийная подпитка	тонн/час	0,085	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
Резерв/дефицит	тонн/час	0,021	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Доля резерва	%	66,67%	68,33%	68,33%	68,33%	68,33%	68,33%	68,33%	68,33%	68,33%	68,33%	68,33%
Объем тепловой сети	м3	4,231	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в балансах ВПУ не зафиксировано.

6.7 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в потерях теплоносителя не происходило. Расчетные и фактические потери теплоносителя представлены в таблице 28.

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) тепло потребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать (на основании СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003):

- для индивидуальных жилых домов до трёх этажей вне зависимости от месторасположения;
- при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на Га;
- для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырёх этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
- для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
- для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/м² год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;
- для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;
- для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;
- для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не

планируется.

На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне действия источников тепловой энергии в процессе актуализации Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устойчивой и надёжной работой источников теплоснабжения.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

7.2 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В перспективе не планируется перевода котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.3 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Чернореченского сельсовета действует один источник тепловой энергии. Мероприятия по реконструкции котельной с увеличением зоны действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируются.

7.4 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В перспективе зоны застройки малоэтажными жилыми зданиями (ниже 3 этажей) предлагается отапливать от индивидуальных газовых котлов.

Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки на окраинах всех населенных пунктов Чернореченского сельсовета, где расположена малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

В перспективе планируется перевод жилого фонда на индивидуальные источники тепловой энергии.

7.5 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения Мичуринского сельсовета представлены в Главе 4 данной книги.

7.6 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

При актуализации схемы теплоснабжения Чернореченского сельсовета мероприятия вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива - не предлагаются.

7.7 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения

В перспективе прирост производственных зон не планируется. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

7.8 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

$$S = b + \frac{30 \times 10^8 \varphi}{R^2 \Pi} + \frac{95 \times R^{0,86} B^{0,26} s}{\Pi^{0,62} H^{0,19} \Delta \tau^{0,38}}, \text{ где}$$

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

Π - теплоплотность района, Гкал/ч*км²;

Δt - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R , и приравнявая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

$$R_{\text{опт}} = \frac{140}{s^{0,4}} \cdot \varphi^{0,4} \cdot \frac{1}{B^{0,1}} \cdot \left(\frac{\Delta t}{\Pi} \right)^{0,15}$$

7.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

Изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

7.10 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Перспективные потребности в топливе по каждому источнику теплоснабжения представлены в главе 9.

Основным топливом в п. Чернореченский является природный газ.

Основным топливом в с. Старый Искитим и п. Рошинский является уголь.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Разработанная Схема теплоснабжения Чернореченского сельсовета не предусматривает мероприятий по модернизации источников тепловой энергии с переводом на иной вид топлива.

Исходя из вышеприведенных данных в Схеме теплоснабжения Чернореченского сельсовета до 2034 г. основным топливом для всех источников тепловой энергии рекомендуется оставить без изменений.

7.11 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Изменения в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, отсутствуют.

Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории Чернореченского сельсовета на всем сроке действия отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности схемой теплоснабжения не предусмотрены.

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

По данным развития системы теплоснабжения строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

На территории Чернореченского сельсовета действует один источник тепловой энергии. Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии от различных источников не планируются.

8.4 Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или вывода из эксплуатации котельной не планируются.

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей на территории Чернореченского сельсовета для обеспечения нормативной надежности не планируется.

8.6 Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция сетей с увеличением диаметра для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса

Мероприятий по реконструкции тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс не запланировано.

8.8 Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство насосных станций на территории Чернореченского сельсовета не

требуется.

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

За период актуализации схемы теплоснабжения изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей не зафиксировано.

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1 Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории Чернореченского сельсовета обеспечивается по закрытой схеме.

Присоединение потребителей к тепловым сетям МУП ИР «Северное» осуществляется по зависимой схеме без применения каких-либо смесительных устройств, регуляторов расхода и температуры.

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Система теплоснабжения от котельной села Чернореченский закрытая, подключение потребителей осуществляется по зависимой схеме без смешения, подача теплоносителя в систему горячего водоснабжения отсутствует.

От рассматриваемых котельных осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Отпуск тепла на нужды отопления регулируется с помощью изменения температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть, в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя.

Изменение температуры теплоносителя производится оперативным персоналом с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется следующим способом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается обратно потребителям.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения к закрытой не требуется.

9.4 Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую не планируется.

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. Факт несоответствия температуры горячей воды установленным требованиям определяется на основании сообщения от потребителей.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем

объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Показателями энергетической эффективности (в части системы горячего водоснабжения) являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/м³).

На территории Чернореченского сельсовета отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

9.6 Предложения по источникам инвестиций

Мероприятий по переводу открытой системы теплоснабжения в закрытую не планируется.

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Глава 10 Перспективные топливные балансы

10.1Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных объемов топлива представлены в таблице 29.

Таблица 29. Перспективный расход топлива на источниках тепловой энергии.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
поселок Чернореченский												
Котельная п. Чернореченский												
Выработка тепловой энергии	Гкал	9881	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	153,2	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73
Расход условного топлива	т.у.т.	1357	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828
Расход газа	тыс. м3	1130,233	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862
Расход условного топлива в час	т.у.т./час	0,49	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512
Расход газа в час	тыс. м3/час	0,382	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452
Основная характеристика топлива (средняя теплотворная способность) (природный газ)		7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938	7938
село Старый Искитим												
Котельная с. Старый Искитим												
Выработка тепловой энергии	Гкал	2557	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	175,5	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36
Расход условного топлива	т.у.т.	670,88,000	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Расход угля	тонн	958,4,000	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688
Расход условного топлива в час	т.у.т./час	0,196	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
Расход угля в час	тонн/час	0,282	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
Основная характеристика топлива (средняя		4853	4853	4853	4853	4853	4853	4853	4853	4853	4853	4853

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
теплотворная способность) (уголь)												
поселок Рощинский												
Котельная п. Рощинский												
Выработка тепловой энергии	Гкал	757	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	175,5	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36
Расход условного топлива	т.у.т.	170,74	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Расход угля	тонн	243,9	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967
Расход условного топлива в час	т.у.т./час	0,063	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Расход угля в час	тонн/час	0,087	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Основная характеристика топлива (средняя теплотворная способность) (уголь)		5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040	5040

10.2 Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Оценка нормативов запасов топлива проводилась в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

ННЗТ и НЭЗТ для котельных Чернореченского сельсовета на расчетный период составляет 65,5 т н.т. и 331,1 т.н.т.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве топлива на котельной п. Чернореченский и мкр. Синтез используется природный газ.

В качестве топлива на котельных с. Старый Искитим и п. Роцинский используется уголь.

На территории Чернореченского сельсовета отсутствуют источники использующие в качестве топлива возобновляемые источники энергии или местные виды топлива.

10.4 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменений в перспективных топливных балансах за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Расчет показателей и оценка надежности теплоснабжения потребителей должен выполняться в следующем порядке. В первую очередь должны быть определены показатели надежности участков тепловой сети по статистическим данным об отказах элементов.

Тепловые сети состоят из не резервируемых участков. В соответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты $R_{ит} = 0,97$;

- тепловых сетей $R_{те} = 0,9$;

- потребителя теплоты $R_{пт} = 0,99$;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом $R_{сцт} = 0,9 \times 0,97 \times 0,99 = 0,86$.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ее эксплуатации.

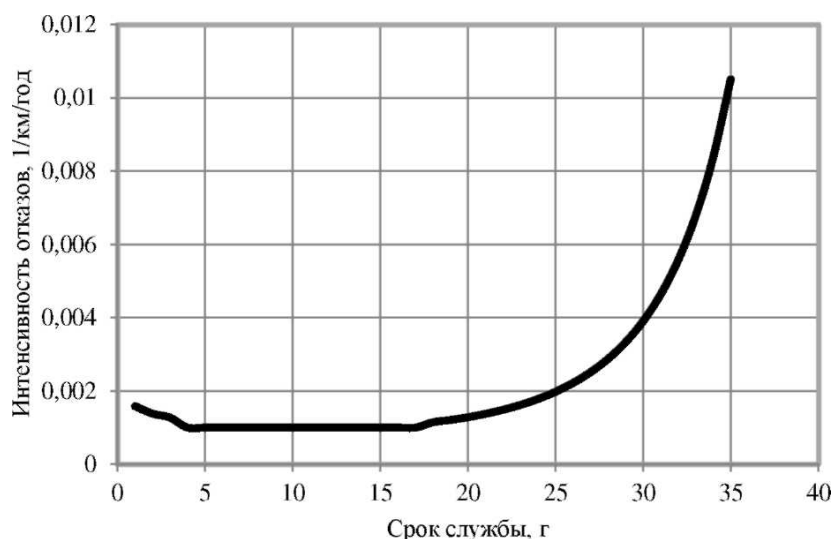


Рисунок 21. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использована зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

$$\lambda(t) = \lambda_0(0,1 \tau)^{a-1}, \text{ 1/км/год/(1/км/ч)}$$

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра a :

- при $a < 1$, она монотонно убывает;

- при $a > 1$ - возрастает;

- при $a = 1$ функция принимает вид $\lambda(t) = \lambda_0 = \text{Const}$.

λ_0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения (0,05 1/км/год).

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты a :

0,8 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет; $0,5\exp(\tau/20)$ - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

В связи с отсутствием статистических данных об отказах тепловых сетей, результаты обработки не приводятся.

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрасс от источников тепловой энергии не приводятся, в связи с отсутствием статистических данных о восстановлении участков тепловых сетей.

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

В виду недостатка информации по длительности ремонтов, производимых на повреждённых участках тепловой сети произвести расчёт не может быть произведен.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) к исправной работе K_g принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;
- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;
- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению

$$K_r = \frac{8760 - z_1 - z_2 - z_3 - z_4}{8760}$$

где

z_1 - число часов ожидания неготовности систем централизованного теплоснабжения в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетом способности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z_2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным $z_2 < 50$ часов;

z_3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z_4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическим данным $z_4 < 10$ часов.

Общее число часов неготовности всех систем централизованного теплоснабжения не

превышает 264 часа, поэтому коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки соответствует нормативу.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Ввиду недостатка информации по характеристикам сетей теплоснабжения оценка недоотпуска тепловой энергии по причинам отказов или простоев тепловых сетей невозможна.

11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

Предложения, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения представлены в следующих разделах.

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых систем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третьей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам, так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе

отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления.

В настоящее время в Чернореченском сельсовете источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в районе размещения Чернореченского сельсовета строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

11.6.2 Установка резервного оборудования

Для повышения надежности рекомендуется использовать аварийное и резервное оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

На протяжении всего действия Схемы теплоснабжения котельные Чернореченского сельсовета обладает достаточным резервом мощности оборудования.

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

На сегодняшний день и на всем сроке действия схемы теплоснабжения на территории Чернореченского сельсовета действует три источника тепловой энергии. Совместная работа источников не возможна из-за большого расстояния между зонами действия котельных.

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов сельского поселения обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и в аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в таблице ниже. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия

такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 30. Допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах

Показатель	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С				
	-10	-20	-30	-40	-50
Допустимое снижение подачи теплоты, %, до	78	84	87	89	91

Примечание: таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 следует предусматривать следующие способы резервирования:

- применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;
- установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;
- организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;
- резервирование тепловых сетей смежных районов;
- устройство резервных насосных и трубопроводных связей;
- установку баков-аккумуляторов.

Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не

резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С. Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.

Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

При возникновении аварии перекрываются задвижки на аварийном участке, и открываются задвижки на перемычках и проводится моделирование на обеспечение нужного расхода теплоносителя.

11.6.5 Устройство резервных насосных станций

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение установка резервных насосных станций.

Существующих резервов мощности насосного оборудования котельных Чернореченского сельсовета на всем периоде Схемы теплоснабжения достаточно.

Строительство и реконструкция насосных станций на территории Чернореченского сельсовета не планируется.

11.6.6 Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ»

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

С целью повышения надёжности теплоснабжения, необходимо предусмотреть резервные емкости подпиточной воды. Данные емкости применяются для компенсации дефицита подпиточной воды в случае возникновения аварии на водопроводе.

11.7 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Изменений в показателях надёжности за период актуализации схемы теплоснабжения на территории Чернореченского сельсовета не зафиксировано.

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с главами 7, 8, 9 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения Чернореченского сельсовета предусматриваются:

- в 2025 году выполнить отключение жилого фонда от котельной п. Чернореченский и установку индивидуальных источников тепловой энергии на газовом топливе;
- в 2025 году выполнить реконструкцию котельной п. Чернореченский с выводом одного котла в резерв;
- в 2025 году выполнить отключение жилого фонда от котельной п. Рощинский и установку индивидуальных источников тепловой энергии на электроэнергии;
- в 2025 году изменение гарантирующей организации (уход от НЗИВ) и строительство котельной, перевод 28 потребителей мкр. Синтез на газ.

Для расчета инвестиций на каждый год применяются индекс-дефляторы, представленные в таблице 31, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации.

В таблице 32 представлена оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения.

Таблица 31. Прогноз индекс-дефляторов до 2030 года (в % за год к предыдущему году)

Год	2024	2025	2026	2027-2030
Индекс-дефлятор	105,9	105,45	104,95	104,95

Таблица 32. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

№ п.п.	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Источник финансирования	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб												
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Всего
Группа 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.																
1.1.	Вывод в резерв одного котла на котельной п. Чернореченский		Инвестор			2229,22										2229,22
1.2.	Строительство котельной, перевод 28 потребителей мкр. Синтез на газ.		Инвестор			6100,0										6100,0
Итого по источникам тепловой энергии в прогнозных ценах						0,00		8 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,22
Группа 2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них																
2.1.	Перевод части жилого фонда в п. Чернореченский на индивидуальные газовые источники тепловой энергии		Инвестор			487,16										487,16
2.2.	Перевод жилого фонда в п. Рошинский на индивидуальные электрические источники тепловой энергии		Инвестор			48,72										48,72
Итого по тепловым сетям в текущих ценах						0,00		535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,88
Итого по схеме теплоснабжения в текущих ценах						0,00		8 865,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,1

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счет бюджетных средств.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.

Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.

В качестве источников финансирования мероприятий п.11.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как средства местного бюджета, собственные средства и плата за подключения новых потребителей.

12.3 Расчёты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономки РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;
- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;
- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;
- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

12.4 Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в Главе 13 настоящей схемы.

12.5 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменений в инвестициях на период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствуют.

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения отсутствуют.

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии представлен в таблице 33.

Таблица 33. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025-2029	2030-2034
поселок Чернореченский				
Котельная п. Чернореченский				
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	153,2	158,73	158,73
село Старый Искитим				
Котельная с. Старый Искитим				
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	175,5	176,36	176,36
поселок Рошинский				
Котельная п. Рошинский				
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	175,4	176,36	176,36

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей представлена в таблице 34.

Таблица 34. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025-2029	2030-2034
поселок Чернореченский				
Котельная п. Чернореченский				
Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике	Гкал/м2	4,64	4,64	4,64
Отношение технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике	тонн/м2	38,81	38,81	38,81

Параметр	Ед. изм.	2024	2025-2029	2030-2034
село Старый Искитим				
Котельная с. Старый Искитим				
Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00
Отношение технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике	тонн/м2	0,00	0,00	0,00
поселок Рощинский				
Котельная п. Рощинский				
Отношение технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00
Отношение технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике	тонн/м2	0,00	0,00	0,00

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной мощности представлен в таблице 35.

Таблица 35. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025-2029	2030-2034
поселок Чернореченский				
Котельная п. Чернореченский				
Коэффициент использования установленной мощности, %	%	22,41%	33,37%	33,37%
Число часов использования установленной мощности, час	час	1479	2202	2202
село Старый Искитим				
Котельная с. Старый Искитим				
Коэффициент использования установленной мощности, %	%	15,45%	15,50%	15,50%
Число часов использования установленной мощности, час	час	1020	1023	1023
поселок Рощинский				
Котельная п. Рощинский				
Коэффициент использования установленной мощности, %	%	6,05%	7,05%	7,05%
Число часов использования установленной мощности, час	час	399	465	465

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и передаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 36.

Таблица 36. Удельная материальная характеристика, приведенная к тепловой нагрузке.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025-2029	2030-2034
поселок Чернореченский				
Котельная п. Чернореченский				
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275	3,238	3,238
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,158	0,474	0,474
Материальная характеристика тепловых сетей	м2	777,34	770,44	770,44
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной нагрузке.	м2*ч/Гкал	226,96	207,57	207,57
село Старый Искитим				
Котельная с. Старый Искитим				
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675	0,675	0,675
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000	0,000	0,000
Материальная характеристика тепловых сетей	м2	486,41	486,41	486,41
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной нагрузке.	м2*ч/Гкал	720,60	720,60	720,60
поселок Рошинский				
Котельная п. Рошинский				
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,060	0,057	0,057
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000	0,000	0,000
Материальная характеристика тепловых сетей	м2	68,64	65,21	65,21
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной нагрузке.	м2*ч/Гкал	1144,00	1144,00	1144,00

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории Чернореченского сельсовета отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Чернореченского сельсовета отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Чернореченского сельсовета отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии

На территории Чернореченского сельсовета отсутствуют приборы учета на потребителях.

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Информация о сроках эксплуатации тепловых сетей Чернореченского сельсовета отсутствует.

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Мероприятий по реконструкции тепловых сетей на перспективный период не запланировано.

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год к общей материальной характеристике тепловых сетей равно 0.

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой системе теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

В перспективе планируются мероприятия по реконструкции котельной п. Чернореченский.

В таблице 37 представлено отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии.

Таблица 37 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Параметр	Ед. изм.	2024	2025-2029	2030-2034
Всего по Чернореченскому сельсовету				
Установленная мощность	Гкал/час	8,720	6,150	6,150
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии,	%	0,00%	0,00%	0,00%

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии				
--	--	--	--	--

13.14 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения с учётом реализации проектов системы теплоснабжения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

На территории Чернореченского сельсовета действуют 3 системы теплоснабжения. Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей представлена в таблице 38.

Таблица 38. Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей от котельных Чернореченского сельсовета.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
поселок Чернореченский												
Котельная п. Чернореченский												
Установленная мощность	Гкал/час	6,580	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
Располагаемая мощность	Гкал/час	6,580	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	6,580	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	3,275	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238	3,238
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,478	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
Резерв/дефицит	Гкал/час	2,185	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248	0,248
Доля резерва	%	36,85%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%
Выработка тепловой энергии	Гкал	9616,00	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	9616,00	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89	8721,89
Потери в тепловой сети	Гкал	4348	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	5268	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89	5148,89
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	153,2	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73	158,73
Расход условного топлива	т.у.т.	1277,160	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828	974,828
Расход газа	тыс. м3	1130,23300	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0
село Старый Искитим												
Котельная с. Старый												

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Искитим												
Установленная мощность	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Располагаемая мощность	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085
Доля резерва	%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%	61,65%
Выработка тепловой энергии	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Потери в тепловой сети	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	2557	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал	175,5	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36
Расход условного топлива	т.у.т.	670,88,000	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0
Расход угля	тонн	958,4,000	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688	485,688
поселок Рощинский												
Котельная п. Рощинский												
Установленная мощность	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
Располагаемая мощность	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	0,060	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит	Гкал/час	0,370	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373
Доля резерва	%	86,05%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%	86,74%
Выработка тепловой энергии	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Потери в тепловой сети	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	757	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Удельный расход условного топлива	кг.у.т./Гкал		176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36	176,36
Расход условного топлива	т.у.т.	170,74	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Расход угля	тонн	243,9	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967	51,967

14.2 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Чернореченского сельсовета действует одна теплоснабжающая организация – МУП ИР «Северный». Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей представлена в таблице 39.

Таблица 39. Тарифно-балансная модель теплоснабжения потребителей от МУП ИР «Северный».

Параметр	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
МУП ИР «Северный»													
Установленная мощность	Гкал/час	8,720	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150
Располагаемая мощность	Гкал/час	8,720	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150
Собственные нужды	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Располагаемая мощность нетто	Гкал/час	8,720	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150
Присоединенная нагрузка	Гкал/час	4,002	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
Потери в тепловой сети	Гкал/час	0,478	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
Резерв/дефицит	Гкал/час	3,640	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706	1,706
Доля резерва	%	44,83%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%	27,74%
Выработка тепловой энергии	Гкал	12930	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89
Расход на собственные нужды	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отпуск в сеть	Гкал	12930	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89	10721,89
Потери в тепловой сети	Гкал	5654	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00	3573,00
Полезный отпуск потребителям	Гкал	7276,0	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89
Расход условного топлива	т.у.т.	508,1	1754,24	1754,24	1754,24	1754,24	1754,24	1754,24	1754,24	1754,24	1754,24	1754,24	1754,24
Расход газа	тыс. м3	1130,23300	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0	862,0
Расход угля	тонн	1202,3	537,655	537,655	537,655	537,655	537,655	537,655	537,655	537,655	537,655	537,655	537,655

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для формирования целевых показателей роста тарифов использованы прогнозные индексы-дефляторы, устанавливаемые Минэкономразвития России.

По результатам расчетов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учета реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблице 40.

Таблица 40. Оценка тарифных последствий.

Параметр	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Всего по Чернореченскому сельсовету												
Полезный отпуск потребителям	Гкал	7276,0	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89	7148,89
Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР	руб./Гкал	2235,27	2212,343	2272,076	2333,422	2396,425	2461,128	2517,734	2575,642	2634,882	2695,484	2757,480
Индекс- дефляторы МЭР			1,039	1,027	1,027	1,027	1,027	1,023	1,023	1,023	1,023	1,023

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов системы теплоснабжения

Годовая динамика изменения ценовых (тарифных) последствий теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Решение по определению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации. Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта

схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Зоны действия ЕТО лежат в пределах зоны действия источников тепловой энергии и тепловых сетей. Реестр зон деятельности ЕТО приведен в таблице ниже.

Таблица 41. Реестр зон деятельности ЕТО

№ системы теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Теплоснабжающая и теплосетевая организация, осуществляющая деятельность в системе теплоснабжения
1	Система теплоснабжения п. Чернореченский	МУП ИР «Северное»
2	Система теплоснабжения с. Старый Искитим	
3	Система теплоснабжения п. Роцинский	

15.2 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта системы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

15.3 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы деятельности ЕТО представлены в таблице 42.

Таблица 42. Границы зон деятельности ЕТО.

№ ЕТО	Наименование ЕТО	Наименование поселения, получающего тепловую энергию
1	МУП ИР «Северное»	п. Чернореченский
		с. Старый Искитим
		п. Роцинский

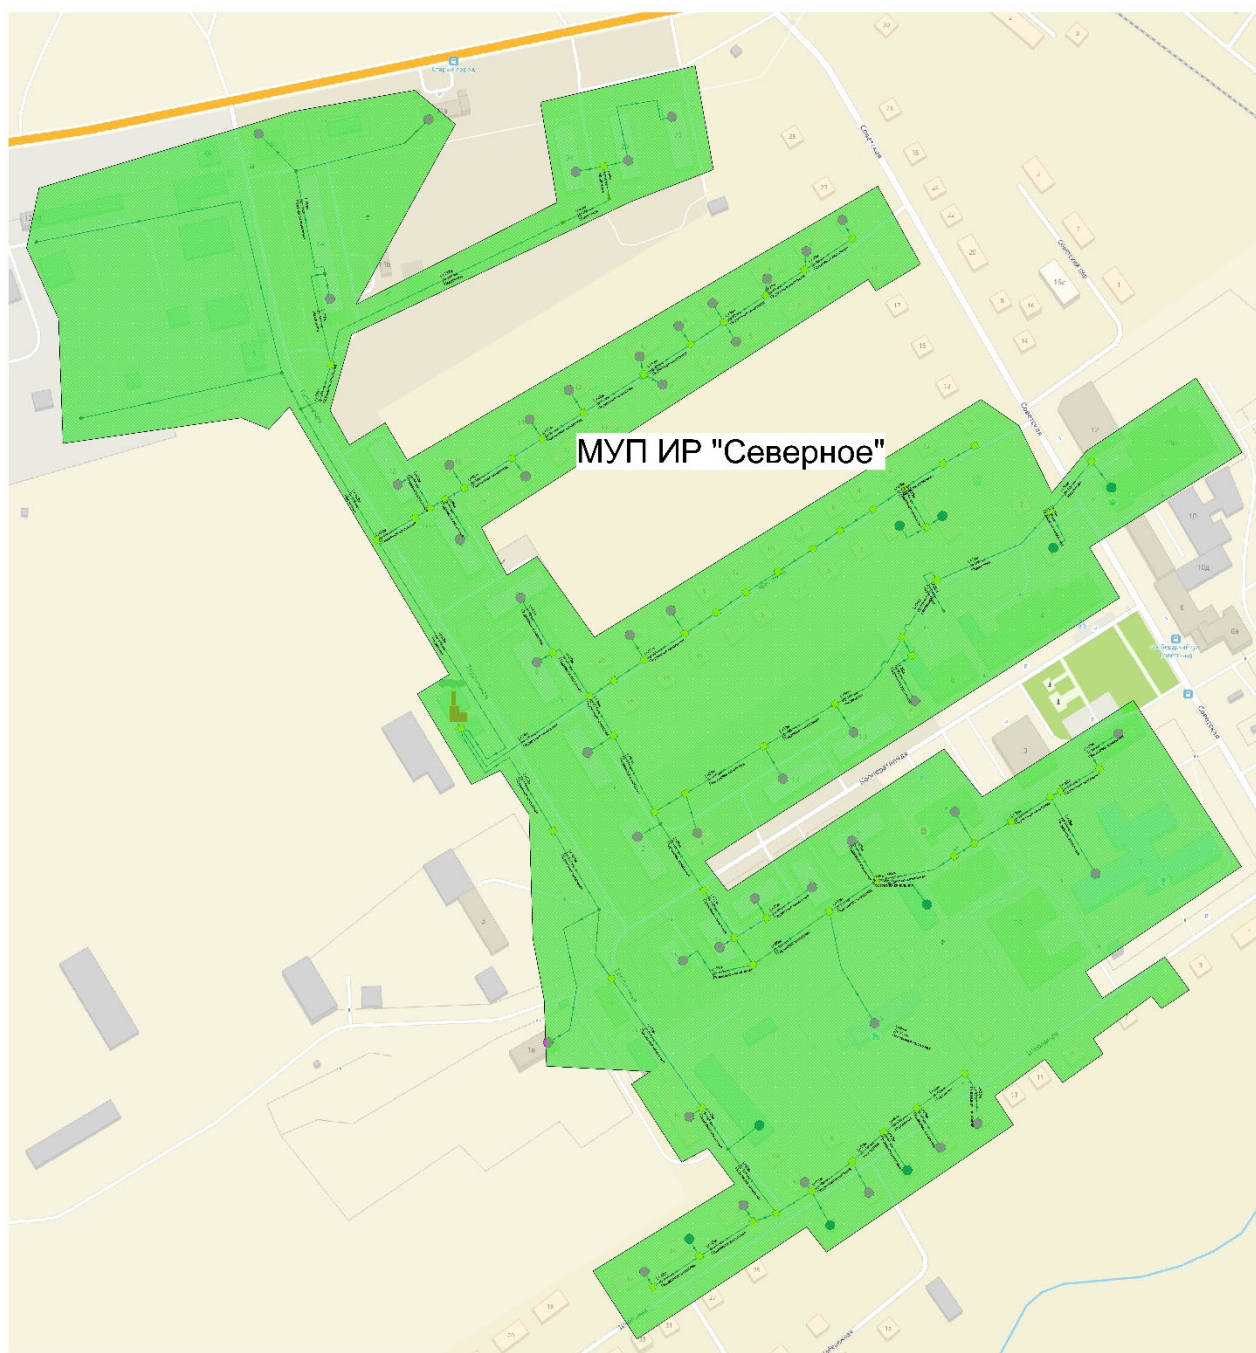


Рисунок 22. Зона действия ЕТО п. Чернореченский

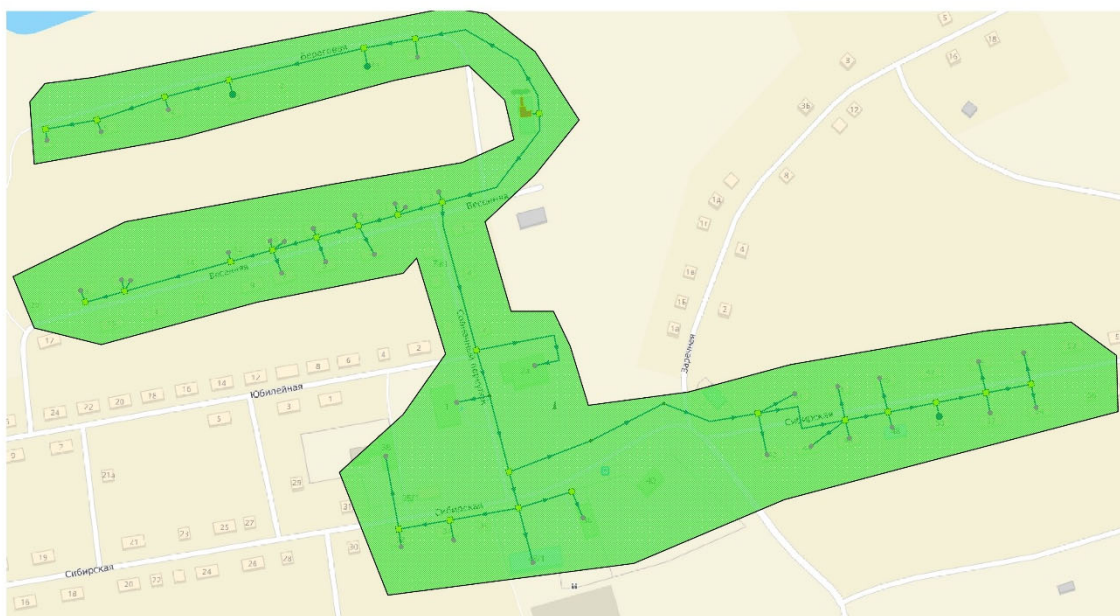


Рисунок 23. Зона действия ЕТО с. Старый Искитим

15.4 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации системы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

Изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 16 Реестр проектов системы теплоснабжения

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 15.1.

Таблица 43. Реестр проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии

№ п.п.	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.												
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Всего
Группа 1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.															
1.1.	Вывод в резерв одного котла на котельной п. Чернореченский	Инвестор			2229,22										2229,22
1.2	Строительство котельной, перевод 28 потребителей мкр. Синтез на газ.	Инвестор			6100,0										6100,0
Итого по источникам тепловой энергии в текущих ценах					0,00	0,00	8 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329,22

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 44.

Таблица 44. Реестр проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

№ п.п.	Наименовани е мероприятия	Обоснование необходимост и	Источник финансирова ния	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.											
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.1.	Перевод части жилого фонда в п. Чернореченский на индивидуальные газовые источники тепловой энергии		Инвестор			487,16									487,16
2.2.	Перевод жилого фонда в п. Рошинский на индивидуальные электрические источники тепловой энергии		Инвестор												48,72
Итого по тепловым сетям в текущих ценах						0,00		487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,88
Индексы-дефляторы МЭР						1,059	1,025	1,059	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	
Итого по тепловым сетям в прогнозных ценах						0,00	0,00	578,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,17

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по обеспечению перехода от открытых систем теплоснабжения на закрытые отсутствуют.

Глава 17 Замечания и предложения к проекту системы теплоснабжения

17.1Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации системы теплоснабжения

Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

17.2Ответы разработчиков проекта системы теплоснабжения на замечания и предложения

После устранения замечаний, разработчиком составляется акт согласования замечаний. Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.

17.3Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы системы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к системе теплоснабжения

Перечень учтенных замечаний и предложений представлен в Акте согласования замечаний.

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной системы теплоснабжения

18.1 Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную системы теплоснабжения

Разделы актуализированы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года).

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения использовались данные за 2024 год.

18.2 Сведения о том, какие мероприятия из утверждённой системы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения системы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях, выполненных за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Приложение А

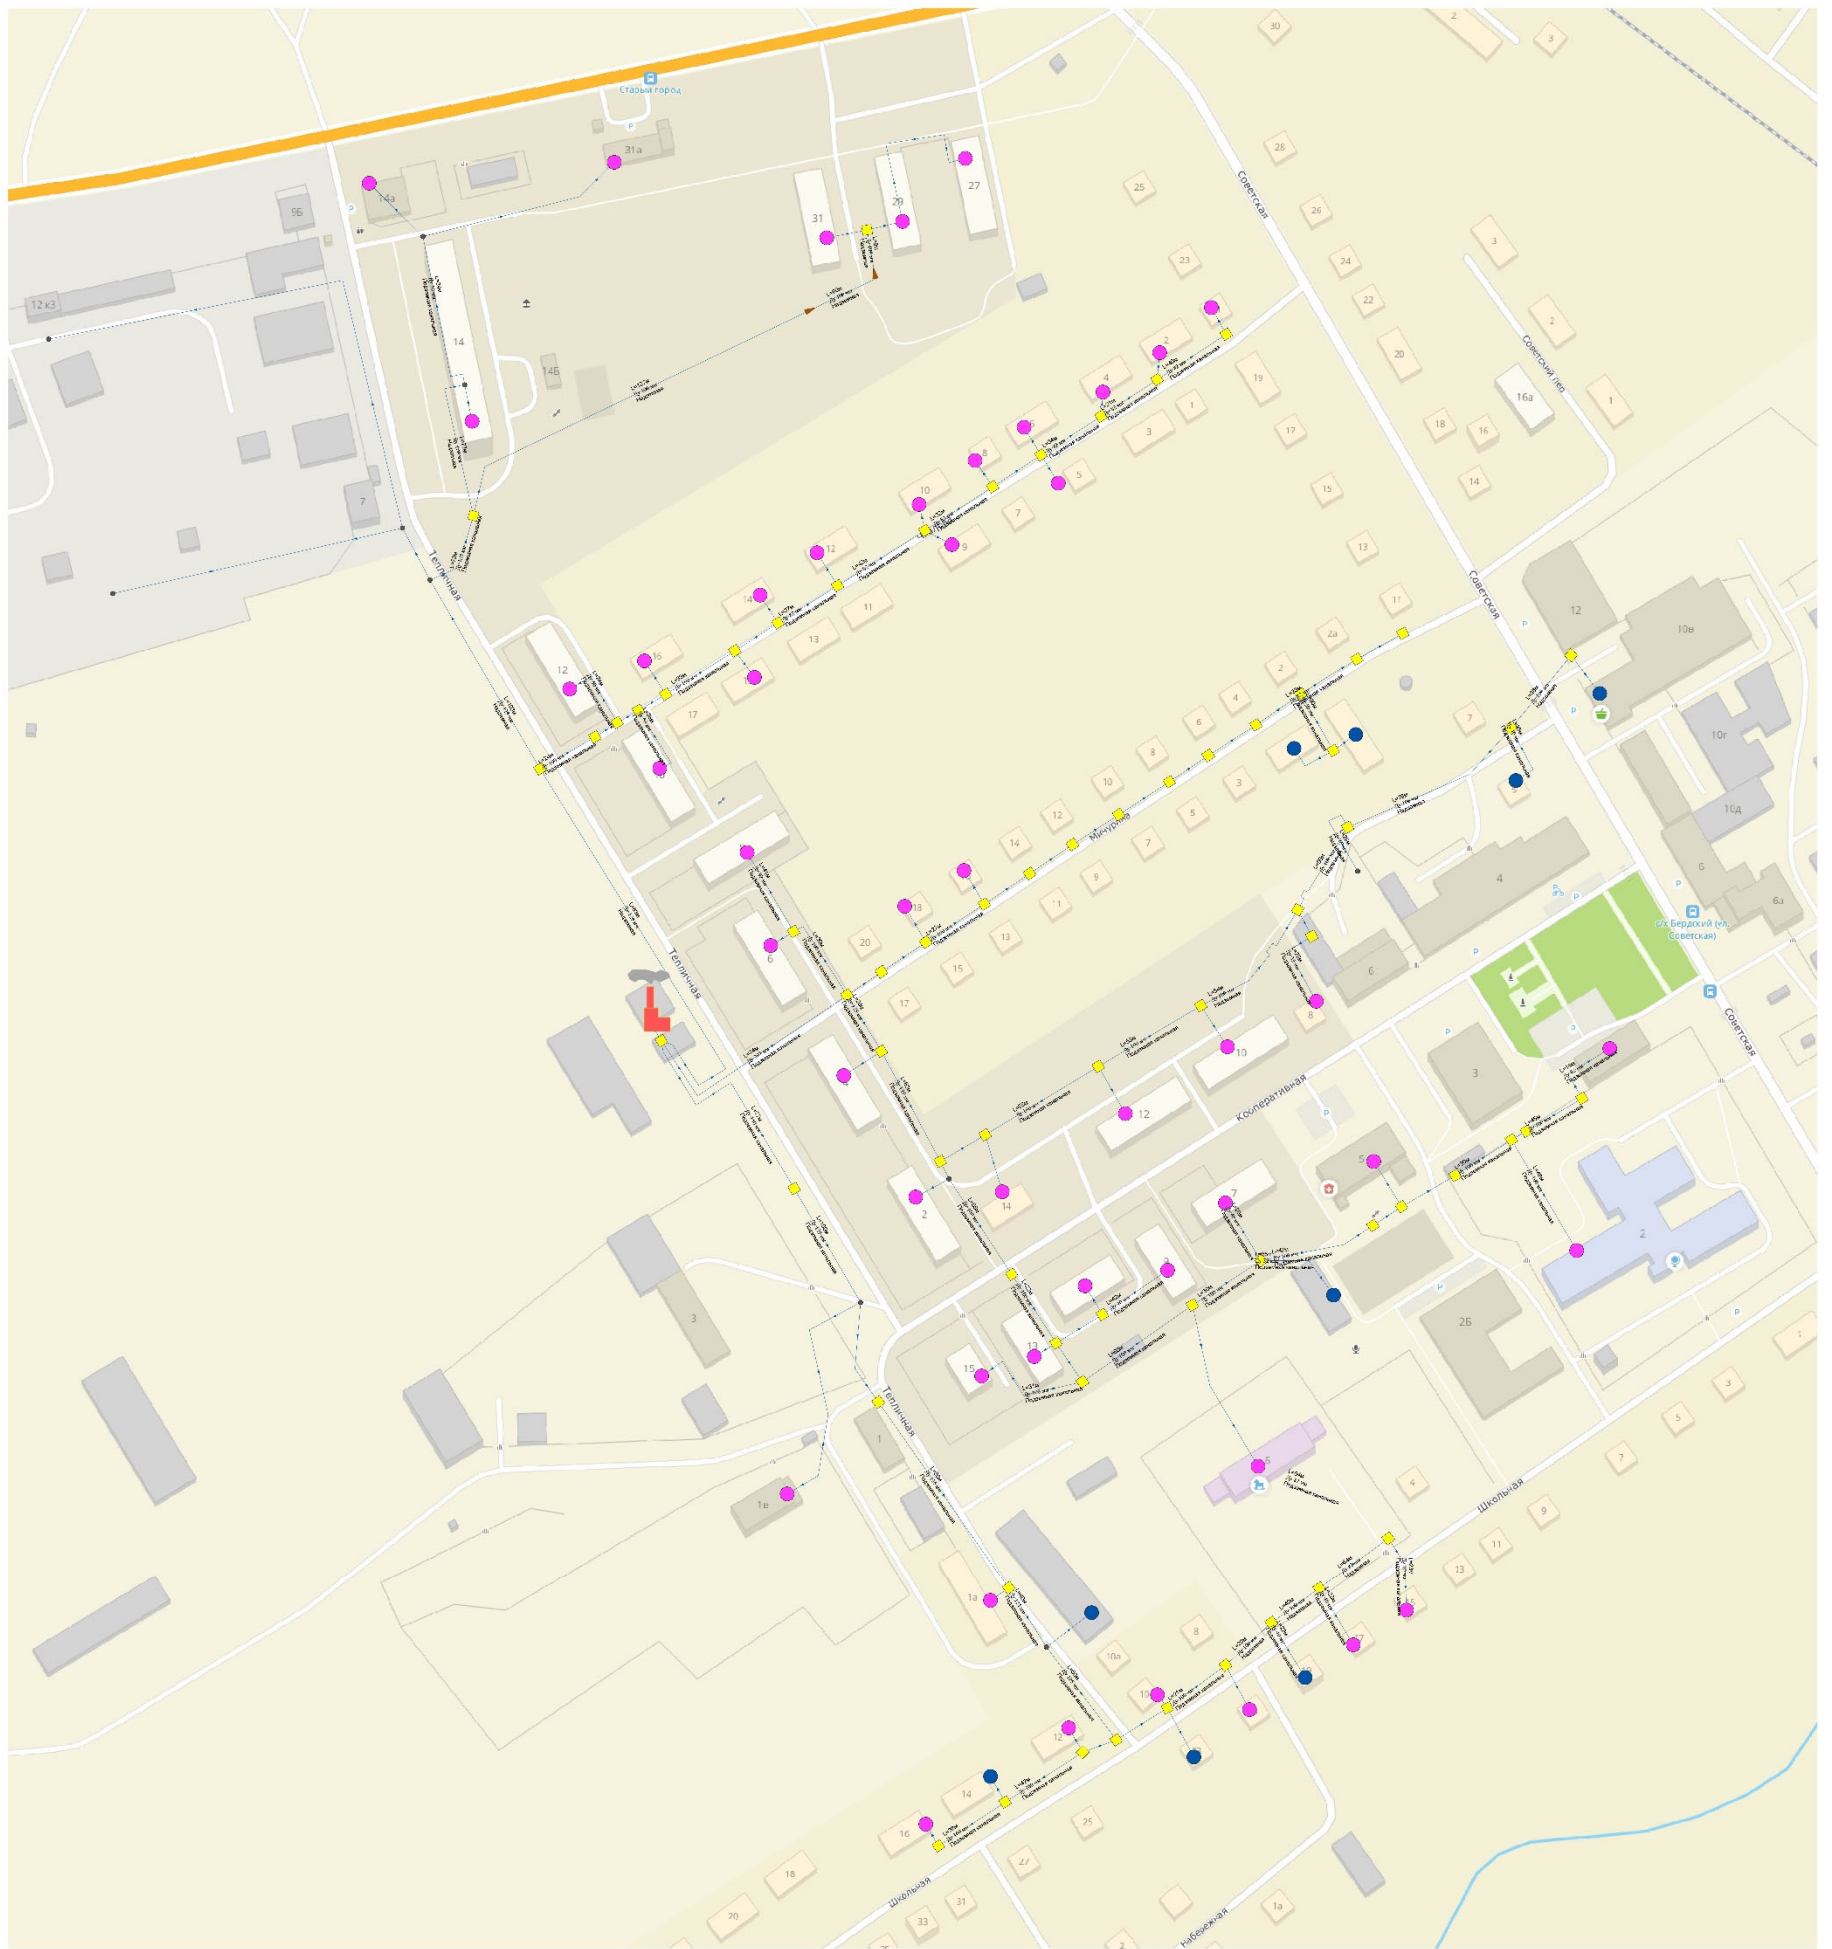


Рисунок 25. Схема тепловых сетей п. Чернореченский

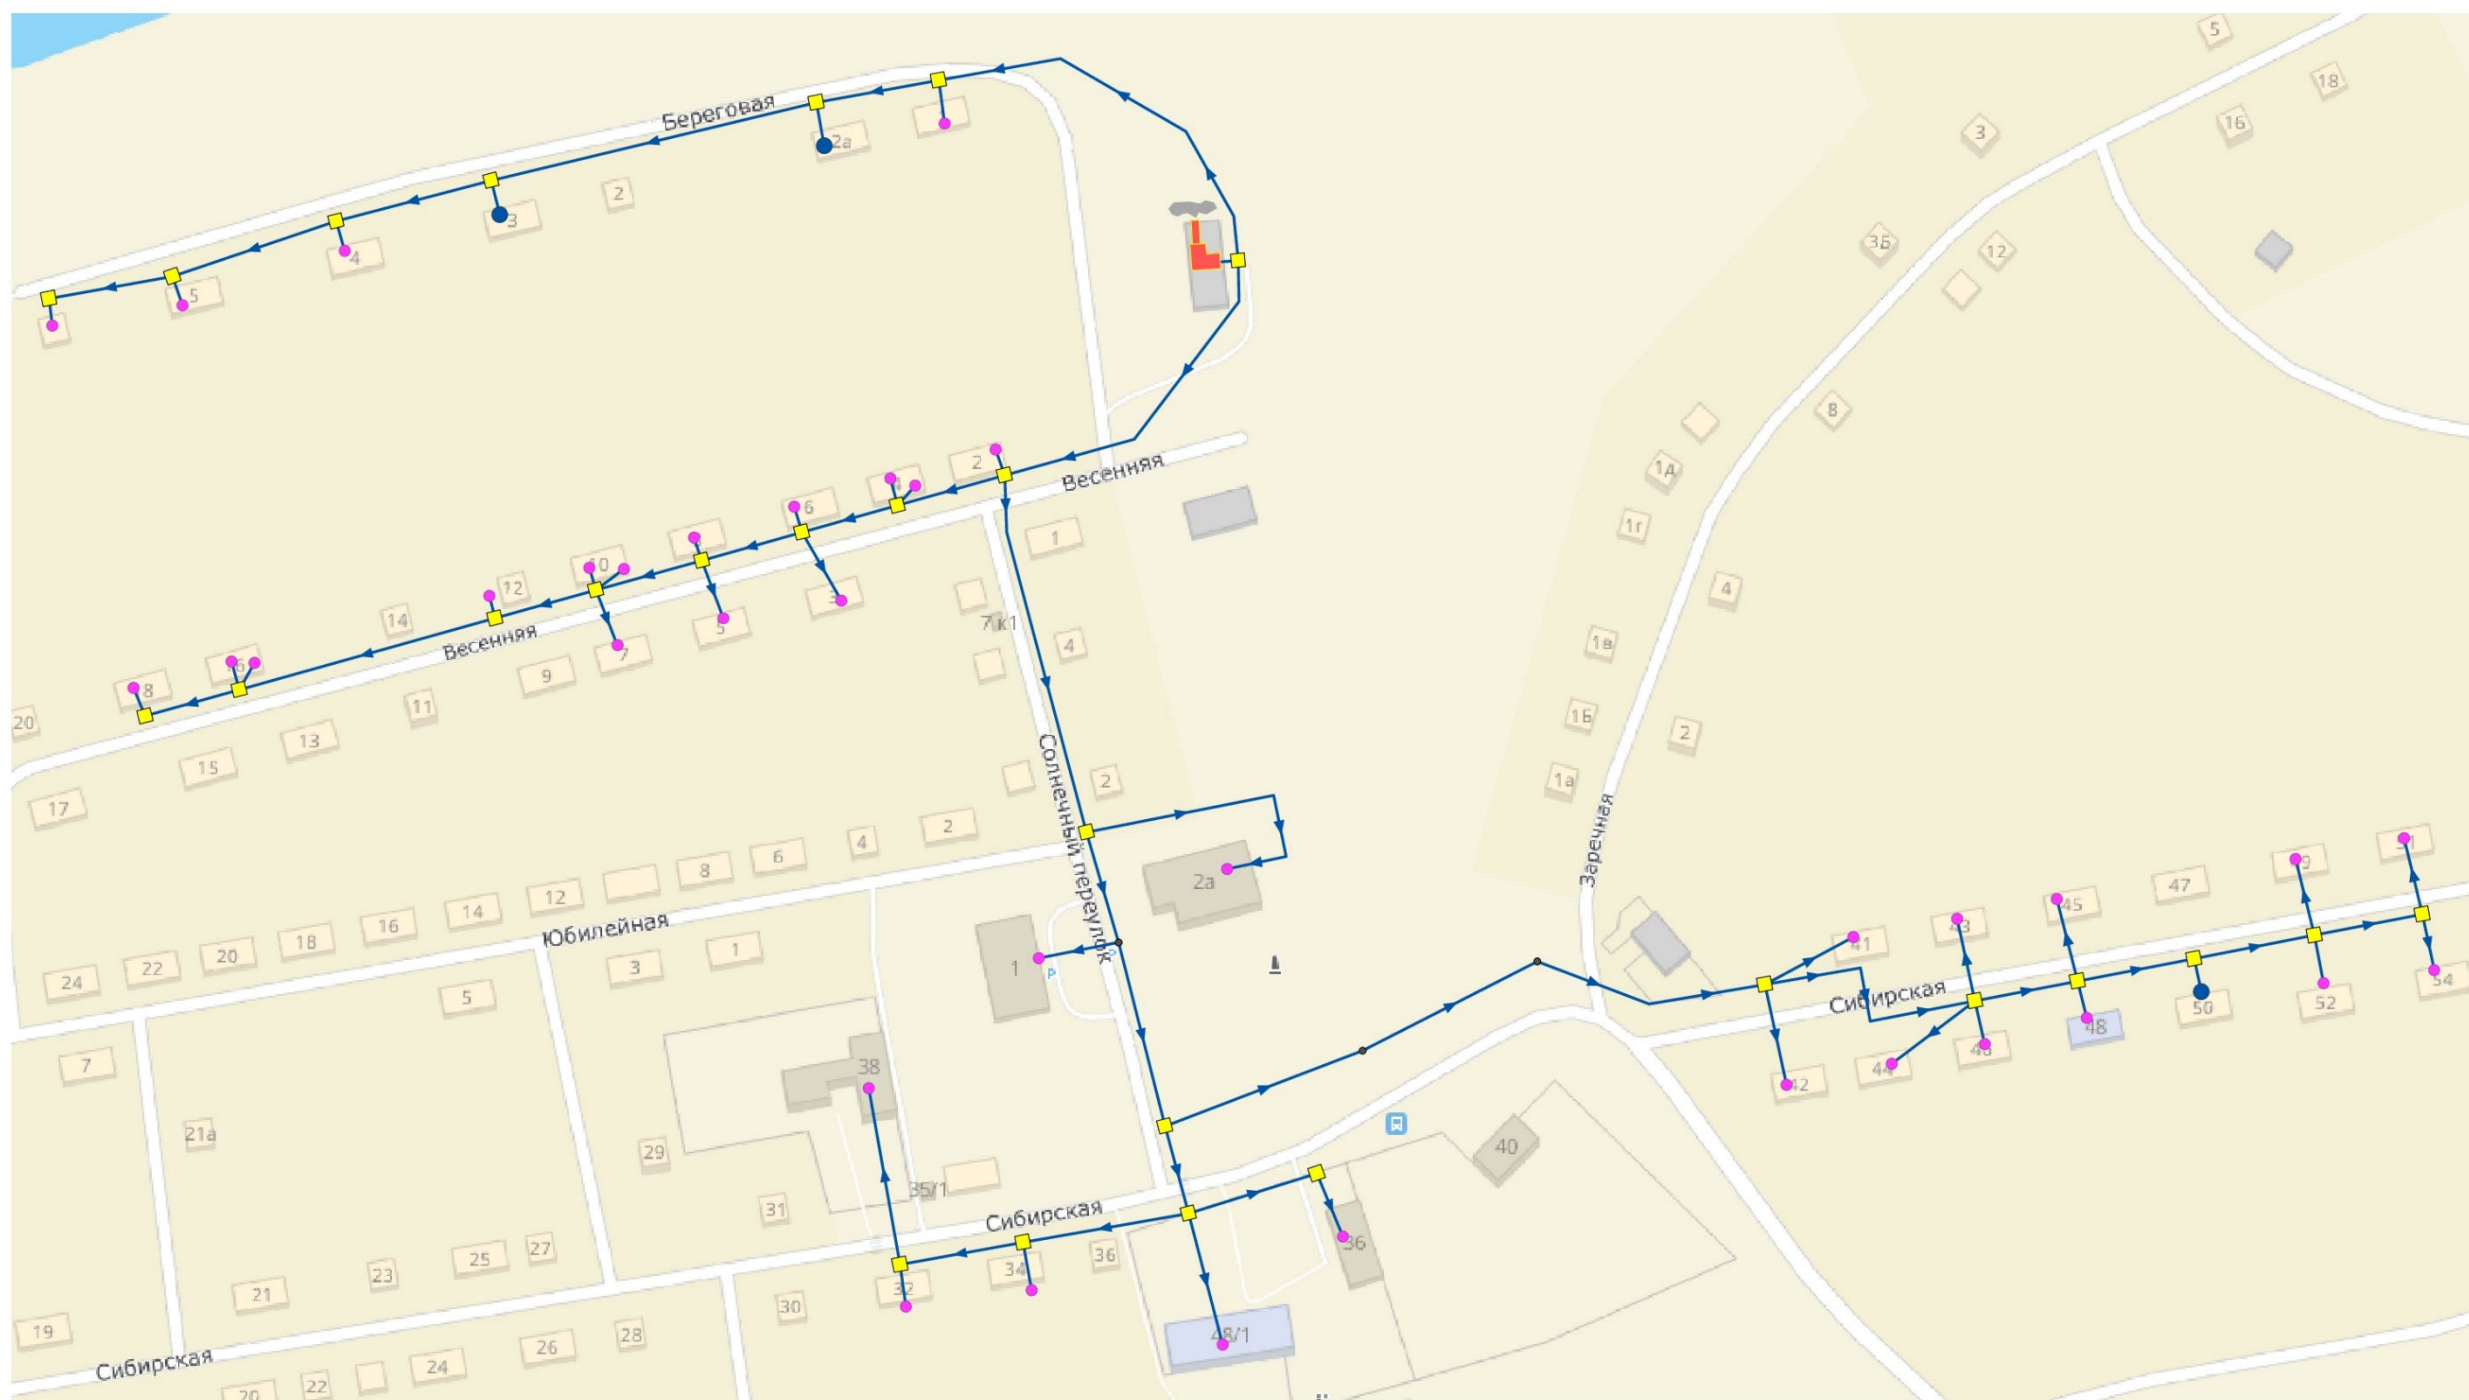


Рисунок 26. Схема тепловых сетей с. Старый Искитим



Рисунок 27. Схема тепловых сетей п. Рощинский